


metabo

OVERZICHT EN NIEUWIGHEDEN POWERTOOLS 2024

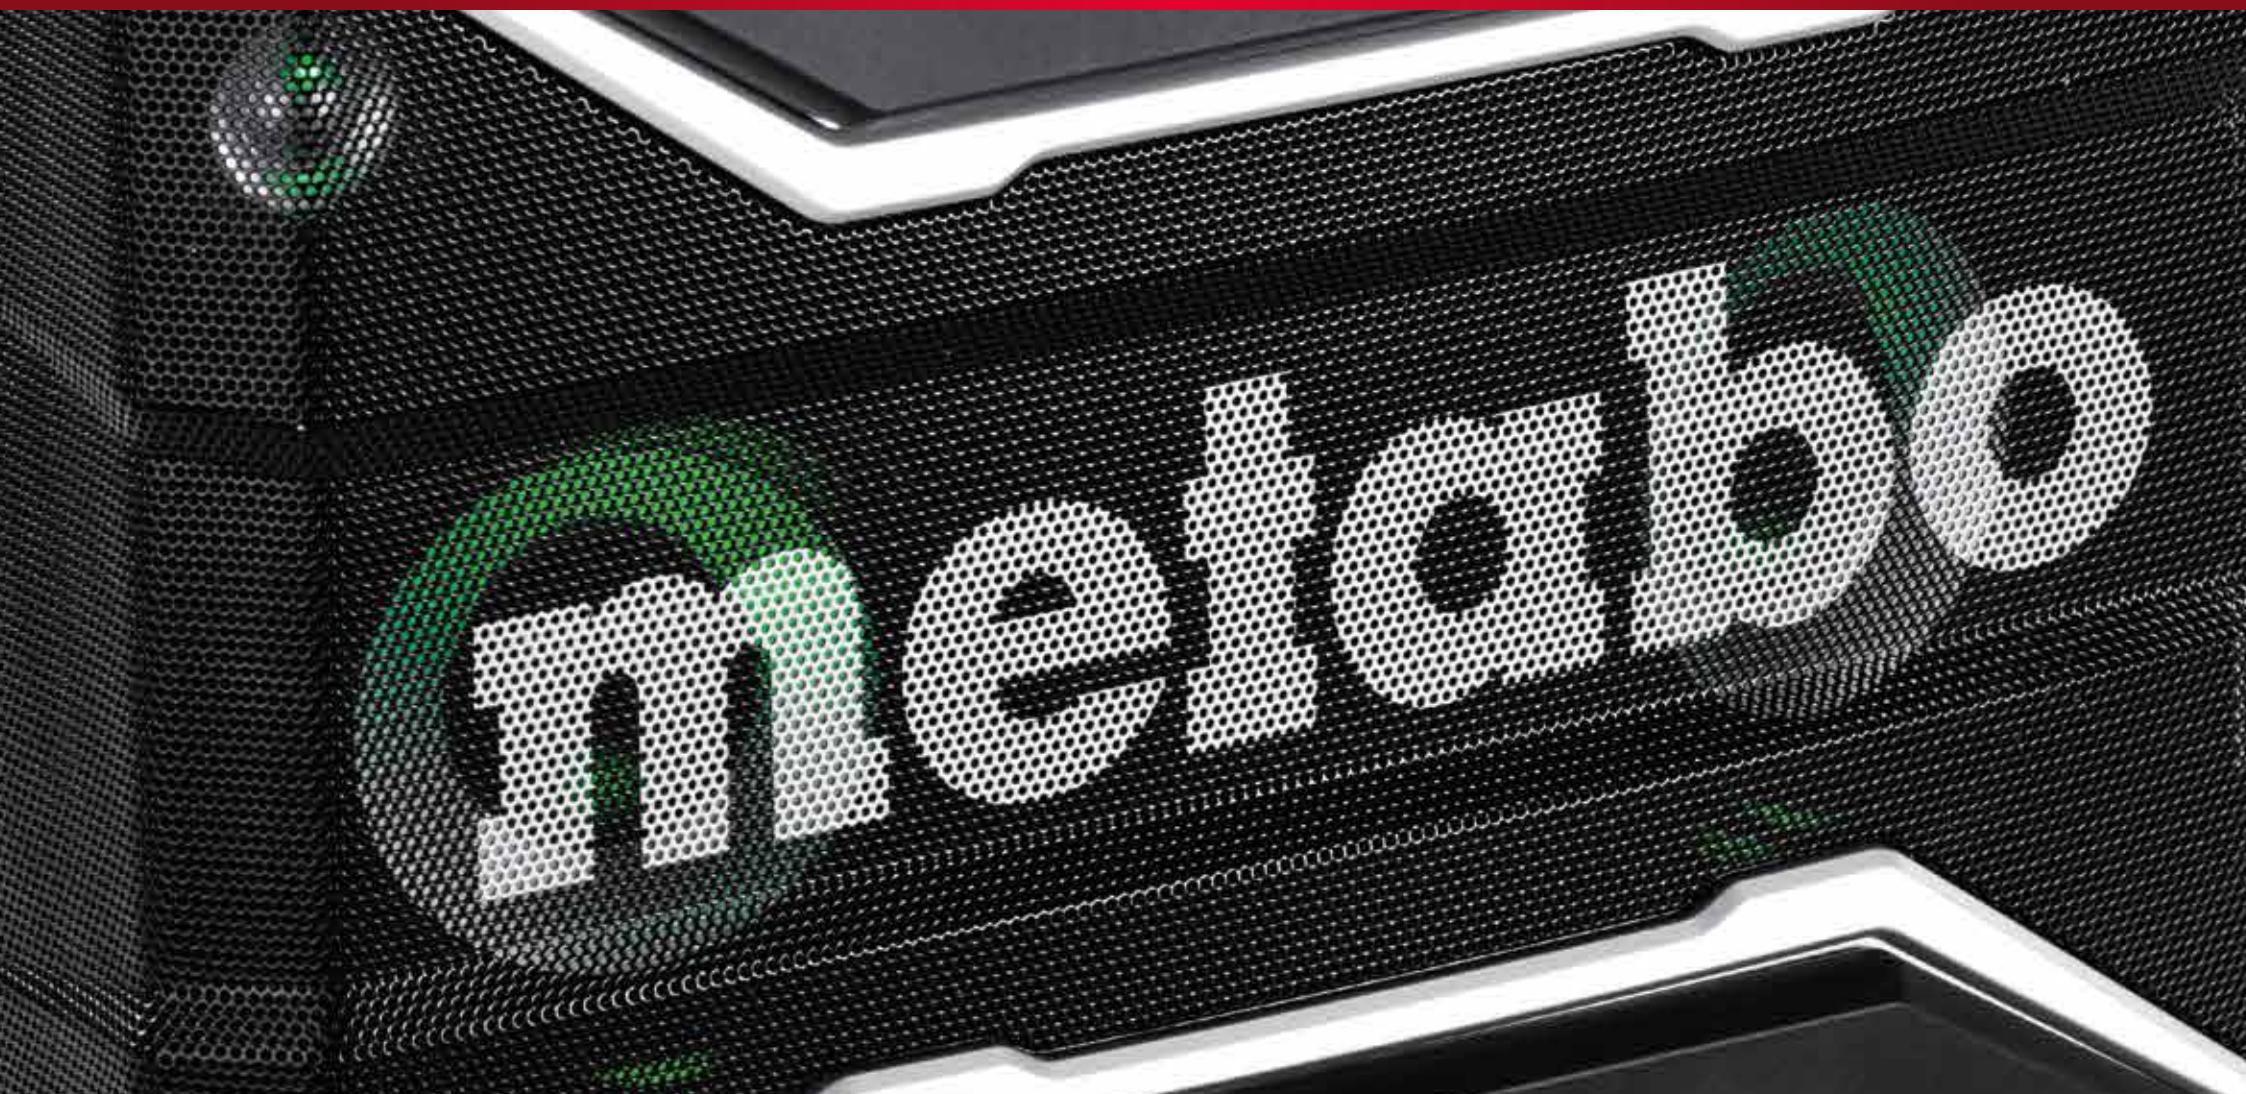

metabo®

Metaalbewerking



Bouw en renovatie



Duurzaamheid



Accessoires

GRATIS



3 jaar garantie op accu-packs en laders

Of het nu gaat om LiHD- of Li-Power accu-packs van Metabo: je krijgt gratis 3 jaar garantie op alle accu-packs en laders – zonder beperking van de laadcycli. Daarvoor is geen registratie nodig.

GRATIS



3 jaar XXL-garantie op alle machines

Metabo vertrouwt op de eigen kwaliteit en biedt in plaats van de gebruikelijke 1 tot 2 jaar, gratis 3 jaar XXL-garantie aan – eenvoudig registreren is voldoende.



- ✓ 3 jaar geen herstelkosten
- ✓ Reparatie normaal gesproken binnen 24 uur
- ✓ Gratis vervangen van slijtageonderdelen
- ✓ Transportservice
- ✓ Gratis diefstalverzekering

Why metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Fabricage met Duitse precisie



1 accu voor vele werkzaamheden.

100% uitwisselbaar - producent overkoepelend!





metabo
SERVICES

**SMART
SERVICE**

**FULL
SERVICE**

**INDIVIDUAL
SERVICE**

Voor meer informatie:
zie uw account manager

Herstelling aan
eerlijke vaste kosten

3 jaar
geen
herstelkosten

Service
op maat



De Metabo app

Elk product heel eenvoudig in 2 stappen de
XXL-garantie en de Full Service regelen.

1. Code op de verpakking of label
op de machine scannen

2. Aankoopdatum invullen en
aankoopbewijs opladen –
klaar!

**Nu de app
downloaden**



Meer informatie op metabo.com/app

Inhoudstafel

Accu-machines

vanaf pagina 6



18 V	pagina 6
Pick+Mix	pagina 78
CAS	pagina 84
12 V	pagina 90

Gesnoerde machines

vanaf pagina 93



Perslucht

vanaf pagina 169



Tuin

vanaf pagina 174



Accu	pagina 176
Filaire	pagina 192



L

Light
class

Voor lichte toepassingen

Tot max. koppel
60 Nm



Slangenboor boor-Ø tot 10 mm



Schroeven
Max. 8x120 mm zacht hout

De All-rounders voor alle kluswerk in huis.



	BS 18 Quick	BS 18 L
Motor		
Max. koppel zacht / hard	24 / 48 Nm	25 / 50 Nm
Nullasttoerentallen	0 - 450 / 0 - 1600 /min	0 - 450 / 0 - 1800 /min
Spanwijdte boorhouder	1 - 10 mm	1,5 - 13 mm
Boor-Ø staal / zacht hout	10 / 20 mm	10 / 20 mm
Boor-Ø metselwerk		
Max. aantal slagen		
Gewicht (zonder accu-pack)	0,93kg	1,3 kg
Quick snelwisselboorhouder	■	
Full Service-prijsgroep	FS2	FS3
Art. nr.	602217840	602321500
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	2x Li-Power 2.0 Ah, SC 30
Verpakking	metaBOX 145	metaBOX 145
Art. nr.	602217870 (Afb.)	602321710 (Afb.)
Met	2x Li-Power 2.0 Ah, SC 30 Bitbox SP (9-delig) Haakse wissel-voorzetsstukken	2x Li-Power 2.0 Ah, SC 30 Mobile Workshop met 73 accessoires
Verpakking	metaBOX 145	

18 V



BS 18 L Quick

25 / 50 Nm
0 - 450 / 0 - 1800 /min
1,5 - 13 mm
10 / 20 mm

1,3 kg

FS3

602320500

2x Li-Power 2.0 Ah, SC 30
metaBOX 145

BS 18 L BL

BRUSHLESS

25 / 60 Nm
0 - 550 / 0 - 1850 /min
1,5 - 13 mm
13 / 32 mm

0,87 kg

FS2

602326500

2x Li-Power 2.0 Ah, SC 30
metaBOX 145

602326840 (Afb.)

Zonder accu-pack, zonder lader

metaBOX 145

BS 18 L BL Q

BRUSHLESS

25 / 60 Nm
0 - 550 / 0 - 1850 /min
1,5 - 13 mm
13 / 32 mm

0,92 kg

FS2

602327800

HD 2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55
metaBOX 145

602327840 (Afb.)

Zonder accu-pack, zonder lader

metaBOX 145

Klopfunctie

SB 18 L

25 / 50 Nm
0 - 450 / 0 - 1.800 /min
1,5 - 13 mm
10 / 20 mm
10 mm
27000 /min
1,2 kg

FS2

602317500

2x Li-Power 2.0 Ah, SC 30
metaBOX 145

602317710 (Afb.)

2x Li-Power 2.0 Ah, SC 30
Mobile Workshop met
79 accessoires

SB 18 L BL

BRUSHLESS

25 / 60 Nm
0 - 550 / 0 - 1850 /min
1,5 - 13 mm
13 / 32 mm
10 mm
26000 /min
0,9 kg

FS2

602331500

2x Li-Power 2.0 Ah, SC 30
metaBOX 145

602331840 (Afb.)

Zonder accu-pack, zonder lader

metaBOX 145



LT

**Compact
class**

Krachtig en veelzijdig

Tot max. koppel
75 Nm



Slangenboor boor-Ø tot 38 mm



Schroeven

**Max. 8x300 mm laag toerental
Max. 6x200 mm hoog toerental**



Klokzaag tot 108 mm

**Voor alle interieur
boor- en schroefwerk.**



	Klopfunctie	
	SB 18 LT	SB 18 LT BL
Motor		BRUSHLESS
Max. koppel zacht / hard	34 / 60 Nm	34 / 75 Nm
Nullasttoerentallen	0 - 450 / 0 - 1600 /min	0 - 550 / 0 - 1850 /min
Spanwijdte boorhouder	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Boor-Ø staal / zacht hout	13 / 38 mm	13 / 38 mm
Boor-Ø metselwerk	13 mm	13 mm
Max. aantal slagen	27000 /min	31950 /min
Gewicht (zonder accu-pack)	1,3 kg	0,2 kg
Quick snelwisselboorhouder		
Verpakking	metaBOX 145	metaBOX 145
Full Service-prijsgroep	FS3	FS3
Art. nr.	602103500	602316800
Met	2x Li-Power 4.0 Ah, ASC 55	LiHD 2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55
Art. nr.	602103840 (Afb.)	602316840 (Afb.)
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader

18V



BS 18 LT

34 / 60 Nm

0 - 450 / 0 - 1600 /min

1,5 - 13 mm

13 / 38 mm

1,3 kg

metaBOX 145
FS2

602102960

3x Li-Power 4.0 Ah, ASC 55

602102840 (Afb.)

Zonder accu-pack, zonder lader

BS 18 LT BL

BRUSHLESS

34 / 75 Nm

0 - 600 / 0 - 2100 /min

1,5 - 13 mm

13 / 38 mm

1,2 kg

metaBOX 145
FS3

602325650

2x Li-Power 5.2 Ah, ASC 55

602325840 (Afb.)

Zonder accu-pack, zonder lader

BS 18 LT BL Q

BRUSHLESS

34 / 75 Nm

0 - 600 / 0 - 2100 /min

1,5 - 13 mm

13 / 38 mm

1,3 kg

metaBOX 145
FS3

602334800

HD 2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55

602334840 (Afb.)

Zonder accu-pack, zonder lader

Metabo Quick

Snel en efficiënt werken dankzij gereedschapsloze Quick-wissel tussen de toepassingen.



Snelwisselboorhouder Futuro Plus S 1 M, »Quick«
Art. nr. 627240000



Snelwisselboorhouder Futuro Plus S 1 M/HM, »Quick«
Art. nr. 627203000



Snelwisselbithouder »Quick«
Art. nr. 627241000



Haaks wissel-voorzetstuk »Quick«
Art. nr. 627077000





LTX

Supreme class

Top =
extreem krachtig en robuust

Tot max. koppel
130 Nm



Slangenboor boor-Ø tot 50 mm



Schroeven
Max. 15x300 mm/10x500 mm laag toerental
Max. 6x300 mm hoog toerental



Klokzaag tot 152 mm

Zware boor- en schroeftoepassingen voor binnen en buiten.



	BS 18 LTX Impuls	BS 18 LTX BL I
Motor		BRUSHLESS
Max. koppel zacht / hard	55 / 110 Nm	65 / 130 Nm
Nullasttoerentallen	0 - 500 / 0 - 1700 /min	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Spanwijdte boorhouder	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Boor-Ø staal / zacht hout	13 / 65 mm	13 / 68 mm
Boor-Ø metselwerk		
Max. aantal slagen		
Gewicht (zonder accu-pack)	1,7 kg	1,7 kg
Quick snelwisselboorhouder		
Verpakking	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Full Service-prijsgroep	FS3	FS3
Art. nr.	602191500	602358650
Met	2x Li-Power 4.0 Ah, ASC 55	2x Li-Power 5.2 Ah, ASC 55
Art. nr.	602191840 (Afb.)	602358840 (Afb.)
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader

18 V



Met Power X3

BS 18 LTX BL Q I	BS 18 LTX BL Q I - X3
BRUSHLESS	BRUSHLESS
65 / 130 Nm	65 / 130 Nm
0 - 550 / 0 - 2000 /min	0 - 550 / 0 - 2000 /min
1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
13 / 68 mm	13 / 68 mm
1,7 kg	1,7 kg
■	■
metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
FS4	FS4
602359660	602359770 (Afb.)
HD 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	HD 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
602359840 (Afb.)	
Zonder accu-pack, zonder lader	

Klopfunctie		
SB 18 LTX Impuls	SB 18 LTX BL I	SB 18 LTX BL Q I
	BRUSHLESS	BRUSHLESS
55 / 110 Nm	65 / 130 Nm	65 / 130 Nm
0 - 500 / 0 - 1700 /min	0 - 550 / 0 - 2000 /min	0 - 550 / 0 - 2000 /min
1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
13 / 65 mm	13 / 68 mm	13 / 68 mm
16 mm	16 mm	16 mm
32300 /min	38000 /min	38000 /min
1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
■	■	■
metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
FS3	FS4	FS4
602192500	602360650	602361660
2x Li-Power 4.0 Ah, ASC 55	2x Li-Power 5.2 Ah, ASC 55	HD 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
602192840 (Afb.)	602360840 (Afb.)	602361840 (Afb.)
Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader



Art. nr. 627256000

Koppel voorzetstuk Power X3

Koppelvoorzetstuk maakt drievoudige vermogensverhoging van de machine (koppel) mogelijk voor zeer zwaar gebruik. Geschikt voor alle Metabo LTX accu-boorschroevendraaiers en accu-klopboormachines met Metabo "Quick"-snelwisselsysteem in combinatie met 43 mm-spanhals.



Art. nr. 627232000

Voor de beste prestaties in metaal.

Brushless 3-toerige boorschroefmachine voor de zwaarste toepassingen



Maximale gebruikersbescherming



ELECTRONIC SAFETY CLUTCH

Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen kickback bij het blokkeren van het gereedschap

De beste in de klasse snelwisselboorhouders Futuro Top »QuickPlus«

Rondlooptrouwkeurigheid tot
max.0,35 mm

Geschikt voor linksdraaien tot
50 Nm

Snelwisselboorhouder Futuro Plus »QuickPlus«



BRUSHLESS

LiHD
TECHNOLOGY

CAS
CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 jaar
garantie
LiPOWER / LiHD

Max. koppel hard	130 Nm
Max. koppel zacht	65 Nm
Boordiameter staal	16 mm
Boordiameter zacht hout	68 mm
Nullasttoerental	0-450 /min / 0-2.000/min /0-4.000/min
Draadsnijden tot	M16

18 V

Bijpassende toebehoren voor accu-boorschroefmachine met tapfunctie

Snelwissel-tapboorhouder



M4-M6 art. nr. 627235000

M8-M12 art. nr. 627237000

18 Volt 3-toerige accu-boorschroefmachine

	BS 18 LTX-3 BL Q I Metal + snelwisselboorhouder Futuro Top »QuickPlus«	BS 18 LTX-3 BL I Metal + snelwisselboorhouder Futuro Top	BS 18 LTX-3 BL Q I + snelwisselboorhouder Futuro Plus »QuickPlus«
Gewicht (zonder accu-pack)	2 kg	1,9 kg	1,8 kg
Verpakking	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Full Service-prijsgroep	FS 4	FS 4	FS 4
Art. nr.	603180660	603181660	603184660
Met	LiHD 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	LiHD 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	LiHD 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
Art. nr.	603180840	603181840	603184840
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader

Set machinetappen, 14-delig

- Lichtjes aansnijden
- Voor staal tot 800 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen
- Verstevigde schacht
- Gat: doorlopende schroefdraad



Art. nr. 627114000

18 Volt 3-toerige accu-klopboormachine

	SB 18 LTX-3 BL Q I + snelwisselboorhouder Futuro Plus »QuickPlus«
Gewicht (zonder accu-pack)	2 kg
Verpakking	metaBOX 145 L
Full Service-prijsgroep	FS 4
Art. nr.	603185660
Met	LiHD 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
Art. nr.	603185840
Met	Zonder accu-pack, zonder lader

Accu boorschroefmachine met unieke, gepatenteerde tapfunctie

	GB 18 LTX BL Q I + snelwissel tapboorhouder M4-M6 en M8-M12
Gewicht (zonder accu-pack)	1,8 kg
Verpakking	metaBOX 145 L
Full Service-prijsgroep	FS 4
Art. nr.	602362660
Met	LiHD 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
Art. nr.	602362840
Met	Zonder accu-pack, zonder lader

Metabo Quick

Snel en efficiënt werken dankzij gereedschapsloze Quick-wissel tussen de toepassingen.

L



Snelwisselboorhouder Futuro Plus H 1 R+L, »Quick«
Art. nr. 627259000



Snelwisselbithouder »Quick«
Art. nr. 627241000



Haaks wissel-voorzetstuk »Quick«
Art. nr. 627261000



Excenteropzetstuk »Quick«
Art. nr. 627234000

LT



Snelwisselboorhouder Futuro Plus S 1 M, »Quick«
Art. nr. 627240000



Snelwisselbithouder »Quick«
Art. nr. 627241000



Haaks wissel-voorzetstuk »Quick«
Art. nr. 627077000

LTX



Snelwisselboorhouder Futuro Plus S 1 M/HM, »Quick«
Art. nr. 627203000



Snelwisselbithouder »Quick«
Art. nr. 627241000



Haakse wissel-voorzetstukken »Quick«
Art. nr. 627242000



Koppelvoorzetstuk PowerX3
Art. nr. 627256000

LTX-3



Snelwisselboorhouder Futuro Top R+L »QuickPlus«
Art. nr. 627197000



Snelwisselboorhouder Futuro Plus S1 M »QuickPlus«
Art. nr. 627189000



Snelwisselhouder voor bits en dopsleutels »QuickPlus«
Art. nr. 627341000



Excenteropzetstuk »Quick«
Art. nr. 627343000

* alleen voor GB 18 LTX BL O I

De expert



Voor de droogbouw:
Hoog toerental voor seriematige
schroefverbindingen.

Accu schroevendraaier voor de droogbouw TBS 18 LTX BL 5000

Nullasttoerental	0 – 5.000 t/min.
Gereedschapopname	Inbus 1/4"
Gewicht (zonder accu-pack)	0,9 kg
Verpakking	metaBOX 145L
Full Service-prijsgroep	FS 3

Art. nr.	620063840	620063500	620063540
Zonder accu-pack, zonder lader	x		
2x Li-Power 2.0 Ah		x	
Lader SC 30		x	
HD 2x LiHD 4.0 Ah			x
Lader ASC 55			x
Schroevenmagazijn SPEED FIX 57			x

De alleskunner



Voor hout- en droogbouw:
ideaal voor het vastschroeven van
gips- en houtplaten.

Accu bandschroefmachine HBS 18 LTX BL 3000

Nullasttoerental	0 – 3.000 t/min.
Gereedschapopname	Inbus 1/4"
Gewicht (zonder accu-pack)	1 kg
Verpakking	metaBOX 145L
Full Service-prijsgroep	FS 3

Art. nr.	620062840	620062500
Zonder accu-pack, zonder lader	x	
2x Li-Power 2.0 Ah		x
Lader SC 30		x

Toebehoren

2 bits Phillips maat 2/146 mm



Art. nr. 630836000

2 bits Pozidriv maat 2/146 mm



Art. nr. 630449000

Comfortabel werken met schroefmagazijn

- Ergonomische constructie en gering gewicht
- Zonder gereedschap te monteren
- Met één hand aanbrengen/verwijderen
- Voor schroeven met een lengte van 25 - 57 mm

Schroefmagazijn SPEED Fix 57 +
2x bits PH 146 mm



Voor TBS en HBS

Art. nr. 630611000

Lichte en compacte slagschroevendraaiers / slagmoersleutels voor algemeen schroefwerk.



LT

	SSD 18 LT 200 BL	SSW 18 LT 300 BL
Gereedschapopname	Inbus 1/4"	Buitenvierkant 1/2"
Nullasttoerental	3.050 /min	3.050 /min
Max. koppel	200 Nm	300 Nm
Max. losdraaikoppel		400 Nm
Max. aantal slagen	3.750 /min	3.900 /min
Gewicht (zonder accu-pack)	1,17 kg	1,18 kg
Verpakking	metaBOX 145	metaBOX 145
Full Service-prijsgroep	FS3	FS4

Art. nr.	602397840 (Afb.)	602398840 (Afb.)
Met		
Art. nr.	602397840 (Afb.)	602398840 (Afb.)
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader

LTX

	SSD 18 LTX 200 BL	SSW 18 LTX 300 BL	SSW 18 LTX 400 BL
Gereedschapopname	Inbus 1/4"	Buitenvierkant 1/2"	Buitenvierkant 1/2"
Nullasttoerental	2.900 /min	0 - 2.650 /min	0 - 2.150 /min
Max. koppel	200 Nm	300 Nm	400 Nm
Max. losdraaikoppel		480 Nm	620 Nm
Max. aantal slagen	4.000 /min	3.750 /min	4.250 /min
Gewicht (zonder accu-pack)	0,94 kg	1,1 kg	1,3 kg
Verpakking	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4	FS4

Art. nr.	602396800	602395800	602205800
Met	LiHD 2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55	LiHD 2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55	LiHD 2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55
Art. nr.	602396840 (Afb.)	602395840 (Afb.)	602205840 (Afb.)
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader

Voor zware schroefwerkzaamheden.



BRUSHLESS



Accu slagmoersleutels


	SSW 18 LTX 800 BL	SSW 18 LTX 1450 BL	SSW 18 LTX 1750 BL
Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2"	Buitenvierkant 1/2"	Buitenvierkant 3/4"
Nullasttoerental	0 - 2.575 /min	0 - 1.500 /min	0 - 1.650 /min
Max. koppel	800 Nm	1.450 Nm	1.750 Nm
Max. losdraaikoppel	1.200 Nm	1.900 Nm	2.100 Nm
Max. aantal slagen	3.300 /min	2.250 /min	2.450 /min
Gewicht (zonder accu-pack)	1,95 kg	2,9 kg	3 kg
Verpakking	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Full Service-prijsgroep	FS 3	FS 4	FS 4
Art. nr.	602403660 (Afb.)	602401660 (Afb.)	602402660 (Afb.)
Met	LiHD 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	LiHD 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	LiHD 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
Art. nr.	602403840	602401840	602402840
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader



Toebehoren voor SSW 18 LTX 800 BL / SSW 18 LTX 1450 BL

Dopverlengstuk 1/2"
150 mm

Art. nr.
628832000



Dopsleutelset 1/2"
voor slagmoersleutels en ratelschroevendraaiers,
10-delig: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

Art. nr.
628831000



Adapter 1/2" naar 1/4" E6,3
3-delig, incl. borgring- en stift

Art. nr.
628837000



Toebehoren voor SSW 18 LTX 1750 BL

Dopverlengstuk 3/4"
150 mm

Art. nr.
628828000



Dopsleutelset 3/4"
8-delig: 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Art. nr.
628834000



Adapter 3/4" naar 1/2"

Art. nr.
628829000



18 V



Geïntegreerde stofafzuiging

Ideaal voor werken boven het hoofd of in stofgevoelige gebieden.

3 seconden nalooptijd voor de afzuiging van het reststof uit het boorgat.



ISA 24

Art. nr. 631357850



In set met
KH 18 LTX BL 24 Quick
Zonder accu-pack, zonder lader
Art. nr. 601714900

ISA 28 (Afb.)

Art. nr. 631358850



In set met
KH 18 LTX BL 28 Quick
Zonder accu-pack, zonder lader
Art. nr. 601715900



Gelijkwaardig aan klasse	L	LT		
	BH 18 LTX BL 16	KH 18 LTX 24	KH 18 LTX BL 24	KH 18 LTX BL 24 Quick
Gereedschapopname	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Motor	BRUSHLESS		BRUSHLESS	BRUSHLESS
Max. slagenergie (EPTA)	1,3 J	2,1 J	2,2 J	2,2 J
Max. aantal slagen	5.200 /min	5.200 /min	4.750 /min	4.750 /min
Boor-Ø beton	16 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Gewicht (zonder accu-pack)	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg	3 kg
Quick snelwisselboorhouder				■
Verpakking	metaBOX 145 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Full Service-prijsgroep	FS3	FS3	FS4	FS4
Art. nr.	600324500 (Afb.)	601712510	601713800 (Afb.)	601714800 (Afb.)
Met	2x Li-Power 2.0 Ah, SC 30	2x Li-Power 4.0 Ah, ASC 55	■HD 2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55	■HD 2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55 2 ^{de} boorkop
Art. nr.	600324840	601712840 (Afb.)	601713840	601714840
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader 2 ^{de} boorkop



Gelijkwaardig aan klasse	LTX			LTX Competence
	KH 18 LTX BL 28 Quick	KHA 36-18 LTX 32	KHA 36 LTX	KHA 18 LTX BL 40
Gereedschapopname	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-max
Motor	BRUSHLESS			BRUSHLESS
Max. slagenergie (EPTA)	3 J	3,1 J	3,1 J	8,6 J
Max. aantal slagen	4.470 /min	4.500 /min	4.500 /min	3.200 /min
Boor-Ø beton	28 mm	32 mm	32 mm	40 mm
Gewicht (zonder accu-pack)	3,4 kg	3,8 kg	3,5 kg	6,9 kg
Quick snelwisselboorhouder	■	■	■	■
Verpakking	metaBOX 145 L	metaBOX 165 L	Kunststof koffer	Kunststof koffer
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4	FS4	FS1
Art. nr.	601715840	600796840 (Afb.)	600795840	600752840 (Afb.)
Met	Zonder accu-pack, zonder lader 2 ^{de} boorkop	Zonder accu-pack, zonder lader 2 ^{de} boorkop	Zonder accu-pack, zonder lader 2 ^{de} boorkop	Zonder accu-pack, zonder lader
Art. nr.	601715660 (Afb.)		600795650 (Afb.)	
Met	■HD 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145 2 ^{de} boorkop		2x Li-Power 5.2 Ah 36V, ASC Ultra 2 ^{de} boorkop	

Haakse accu-slijper. Vakkundigheid made by Metabo.

Metabo weet wat belangrijk is bij het gebruik van haakse accu-slijpers: prestatie, robuustheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid - voor iedere toepassing.


Metabo heeft voor iedere opdracht de optimale haakse accu-slijper: in de bouw en renovatie of in de ambachtelijke of industriële metaalbewerking. Tegenwoordig maakt de accu-technologie van Metabo dezelfde prestaties mogelijk als vergelijkbare netvoedingen, maar dan zonder stopcontact, zonder verlengsnoeren en zonder gevaar om te struikelen. Accu-power voor maximale prestaties en maximale bewegingsvrijheid.

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Alle haakse accu-slijpers van Metabo kunnen worden bediend met elke 18 Volt accu-pack van Metabo of een van de vele CAS-partners. Lees meer over CAS op cordless-alliance-system.de



18V

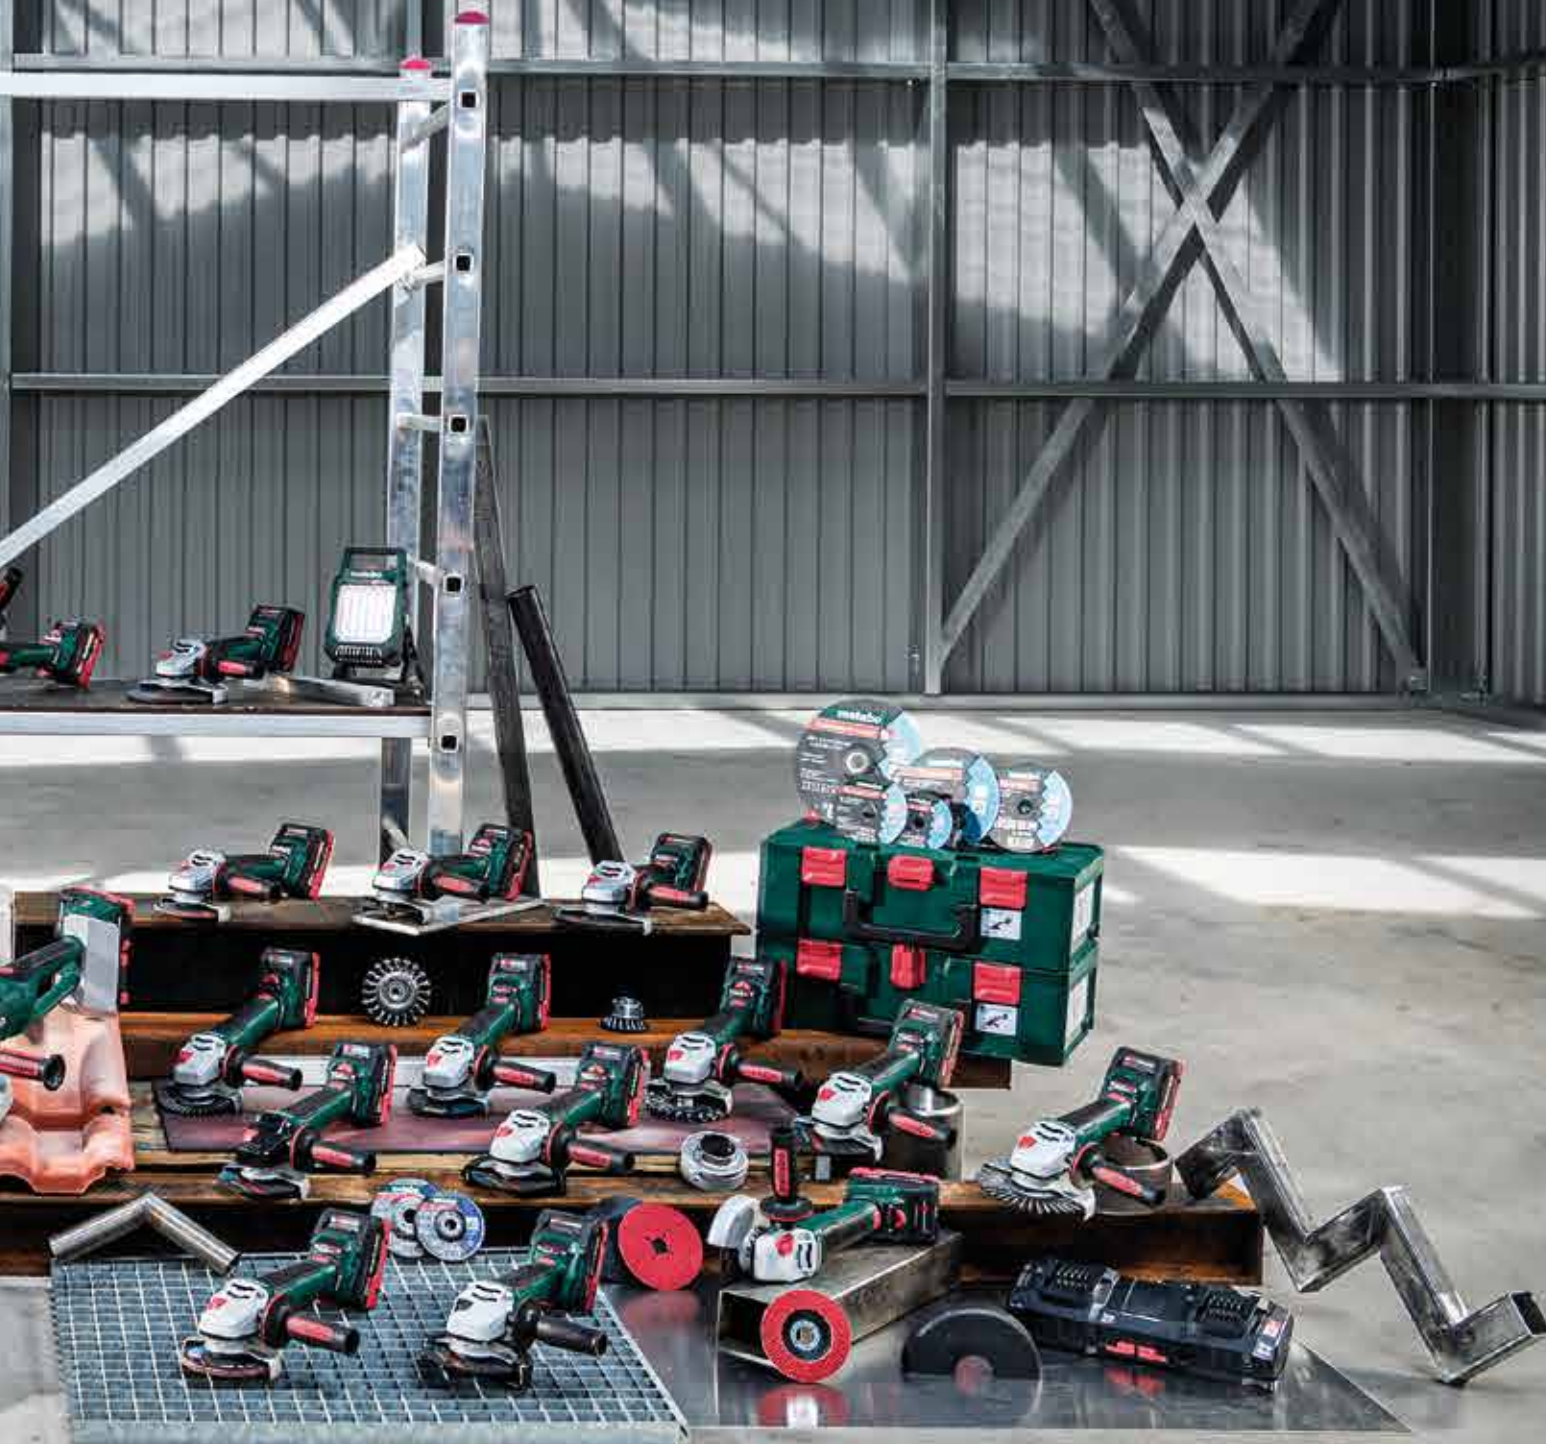

18V

De juiste haakse accu-slijper voor iedere toepassing

De reeks omvat netequivalente vermogens van 700 tot 2.400 Watt - van de compacte haakse accu-slijper voor beginners tot de zeer krachtigste haakse slijper van 2 x18 Volt.



700 Watt
De beginners

DIY



900 Watt
De flexibelen

L-klasse



1.100 Watt
De allrounders

LT-klasse



1.500 Watt
De krachtpatsers

LTX-klasse



2.400 Watt
De sterkste

LTX Competence

De modellen met schijfdiameters van 115 tot 230 mm verschillen qua technische uitvoering en veiligheidsfuncties. Elke haakse slijper heeft de gebruikersbescherming die is afgestemd op zijn klasse om veilig te kunnen werken. En met het juiste systeem en de juiste verbruiksartikelen worden alle taken perfect uitgevoerd.

Doorslijpen, slijpen, schuren met accu.

700 W

900 W

1.100 W

1.500 W

2.400 W



Bouw en renovatie

Alle soorten doorslijpwerkzaamheden, bijv

- Tegels/dakpannen
- Installatieprofielen/tapeinden
- Betonijzer enz.

Ambachtelijke metaalbewerking

- Lichte tot gemiddelde doorslijpwerkzaamheden
- Lichte tot gemiddelde slijpwerkzaamheden
- Afbramen

Metaalindustrie

- Lichte tot gemiddelde doorslijpwerkzaamheden
- Lichte tot gemiddelde slijpwerkzaamheden
- Afbramen
- Gebruik in de eindmontage ter plaatse

2.400 W voor

- Dakdekkers
- Tegelzetters
- Landschapsarchitecten
- Hoogbouw, wegenbouw en het spoor
- Brandweer, techn. hulpdiensten



De ideale partner voor de bouw en renovatie

Vooraf in de steenbewerking, bijvoorbeeld bij het doorslijpen van natuursteen, met hoogwaardige diamantschijven en systeemtoebehoren. In combinatie met afzuigkappen en accu-stofzuigers lukt het altijd om stofvrij en gezond te werken.



De ideale partner voor de metaalindustrie

Robuuste, duurzame en krachtige haakse accu-slijpers met ingekapselde motor en talrijke veiligheidsfuncties voor maximale gebruikersbescherming. Geschikte systeemtoebehoren bieden optimale ondersteuning voor iedere toepassing.

De flexibelen van 900 Watt.

Algemeen gebruik in de bouw en renovatie evenals in ambachtelijke metaalbewerking

L-klasse

Kan door de nieuwe elektronica langer worden gebruikt zonder oververhit te raken

Krachtige motor voor meer productiviteit

Werken zonder moe te worden door het geringe gewicht en de slanke vorm met een greepomvang van slechts 155 mm

Hoge gebruikersbescherming



	W 18 L 9-125	W 18 L 9-125 Quick	W 18 L BL 9-125
Motor			BRUSHLESS
Slijpschijf-Ø	125 mm	125 mm	125 mm
Nullasttoerental	8.500 /min	8.500 /min	10.000 /min
Gewicht (zonder accu-pack)	1,6 kg	1,6 kg	1,5 kg
Quick moer		■	
Verpakking	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Full Service-prijsgroep	FS2	FS2	FS1
Art. nr.	602247510 (Afb.)	602249960 (Afb.)	602374510 (Afb.)
Met	2x Li-Power 4.0 Ah, ASC 55	3x Li-Power 4.0 Ah, ASC 55	2x Li-Power 4.0 Ah, ASC 55
Art. nr.	602247840	602249840	602374840
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader

18 V



Doorslijp- en afbraamschijven.

Overzicht van de kwaliteitsklassen van Metabo.

»Novoflex« »Novorapid« Inox Basic-kwaliteit

Overtuigen door goed slijp- en afnamevermogen bij een goede standtijd.



»Flexiamant« »Flexiarapid« Inox Standaard-kwaliteit

Bijzonder uitgebalanceerd qua slijpvermogen en buitengewoon hoge standtijd.



»Flexiamant Super« »Flexiarapid Super« Inox HydroResist Premium-kwaliteit

Extreem hoog slijpvermogen bij zeer hoge standtijd.



De kwalitatief hoogwaardige en robuuste doorslijp-, voorberekings- en diamantslijpschijven van Metabo voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen, internationale normen en veiligheidseisen van de OSA.



BRUSHLESS

18 Volt haakse accu-slijper CC 18 LTX BL

Schijf-Ø	76 mm
Nullasttoerental	20.000 /min
Gewicht (zonder accu-pack)	0,64 kg
Verpakking	metaBOX 165 L

Full Service-prijsgroep FS2

Met




Art. nr. 600349840
Zonder accu-pack,
zonder lader

Starterset

Doorslijpschijf »Flexiarapid Super« Inox
Doorslijp- en afbraamschijf »Combinator« Inox
Diamant-doorslijpschijf »professional«, UP

Art. nr. 626879000

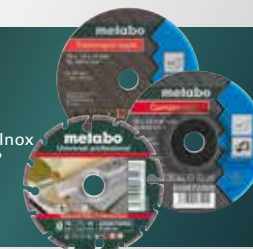

Meer vermogen. Optimale ergonomie.
Borstelloze accu-haakse slijpers van de nieuwe generatie.

18 V

LT-klasse

BRUSHLESS

Accu haakse slijper



W 18 LT BL 11-125



WB 18 LT BL 11-125 Quick met rem



WVB 18 LT BL 11-125 Quick met rem, toerentalregeling



WPB 18 LT BL 11-125 Quick met rem, dodemansschakelaar

Slijpschijf-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Nullasttoerental	10.000 /min	10.000 /min	2.800 - 10.000 /min	10.000 /min
Gewicht (zonder accu-pack)	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Verpakking	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Full Service-prijsgroep	FS3	FS4	FS4	FS4
Art. nr.	613052510 (Afb.)	613054660 (Afb.)	613057660 (Afb.)	613059660 (Afb.)
Met	2x Li-Power 4.0 Ah, ASC 55	HD 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	HD 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	HD 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
Art. nr.	613052840	613054840	613057840	613059840
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader

40% meer vermogen – de beste in zijn klasse.

- Net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt
- Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency
- Optimale productiviteit en overbelastingsweerstand in zijn klasse door de compacte ankerwikkeling met extreem hoog koperandaal

Beste gebruikersbescherming

- Mechanische veiligheidskoppeling Metabo S-automatic
- Zonder gereedschap verstelbare beschermkap
- Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtanloop en herstartbeveiliging
- Snel remsysteem (optie)
- Geïntegreerde dodemansschakelaar (optie)

De beste ergonomie en hantering

- Accu-pack draaibaar in stappen van 90°
- Gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop (Metabo M-Quick); compatibel met alle gebruikelijke toebehoren (Quick-modellen)
- Variabele toerentalinstelling voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal (optie)



Snoerloze stofafzuiging in het systeem.

Voor alle haakse accu-slijpers

Grès, tegels, platen van natuursteen

Diamant-doorslijpschijf
125 x 22,23 mm, „TP“,
tegels „professional“

Afzuigkap-clip
CED 125 Clip



Art. nr. 628579000

Art. nr. 630401000

Voor haakse accu-slijper van 1.100 W en 1.500 W

Voor algemene bouwmaterialen zoals beton,
wasbeton, harde en zachte zandsteen, dakpannen

Diamant-doorslijpschijf
125 x 22, 23 mm, „UP“,
Universal „professional“

Doorslijp-
afzuigbeschermkap
CED 125 Plus



Art. nr. 628559000

Art. nr. 626731000

Voor het schuren van verse betonlagen,
kalk- en cementpleister

Diamant-komschijf beton
„professional“
Ø 125 mm

Schuur-afzuigkap
GED 125



Art. nr. 628205000

Art. nr. 626732000



De alleszuiger start/stopt automatisch bij het in-/uitschakelen van het op de slang aangesloten accu-gereedschap (wordt meegeleverd).



BRUSHLESS

1x 36 V/2x18 Volt
accu-zuiger
ASR 36-18 BL 25 M SC

Art. nr. 602046850

**De krachtpatser.
Sterk als gesnoerde mach. van 1.500 Watt.
Voor het doorslijpen en slijpen in de metaalindustrie**

18 V

LTX-klasse

BRUSHLESS

MADE IN GERMANY

De hoogste productiviteit en overbelasting in zijn klasse

- De krachtigste haakse accu-slijpers in hun klasse en toch uitzonderlijk handzaam – made in Germany
- Sterk als gesnoerde mach. van 1.500 Watt.
- Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency

De krachtigste in zijn klasse

Metabo	49,7 cm/min
Concurrent 1	43,2 cm/min
Concurrent 2	35,1 cm/min

Doorslijpen van plaatstaal van 6 mm dik met Flexiarapid super 125x1,6 mm

Uitstekende performance met 1.500 Watt

- Meer trekkracht en een langere levensduur door
- Zeer sterke neodym-magneten en dikkere koperdraad
 - Verbeterde luchtgeleiding



Vermogen van
1.500 Watt
en extreem handzaam



Beste gebruikersbescherming dankzij de talrijke veiligheidsfuncties

- Paddleschakelaar met dodemansfunctie
- Snel remsysteem: de schijf stop binnen 1,5 seconde
- Geïntegreerde autobalancer en extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep
- Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling
- Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtanloop en herstartbeveiliging
- Valbeveiliging (toebehoren)
- Zonder gereedschap verstelbare beschermkap

► **Meer informatie op de volgende pagina**

De beste ergonomie en hantering

- Gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop (Metabo M-Quick)
- Buitengewoon handzaam: greepomvang van slechts 161 mm
- Draaibare accu-pack in stappen van 90°



WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS

WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS

WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS

De krachtpatzers: de veiligste in hun klasse.

Voorkomen van controleverlies

De oplossing: herstartbeveiliging



Zacht en veilig opstarten

De herstartbeveiliging voorkomt dat de nog ingeschakelde machine per ongeluk weer wordt gestart, bijv. na het plaatsen van een nieuwe accu.

De oplossing: veiligheidskoppeling



Minder terugslag. Maximale controle

De combinatie van de mechanische Metabo S-automatic veiligheidskoppeling en de elektronische veiligheidsuitschakeling vermindert de tegenslag tot het laagste niveau op de markt.

De oplossing: anti-trillingssysteem



Minder trillingen – langere gebruikstijden

De autobalancer compenseert de onbalans bij doorslijp- en afbraamschijven. De extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep vermindert bovendien de trillingen.

- Tot 50% minder hand-armtrillingen
- Moeiteloos werken



Beschermt bij controleverlies



De oplossing: valbeveiliging



Aan de DS-voorziening kan een gereedschapszekering (zie pagina 23) worden bevestigd, zodat de machine bij een val van grote hoogte wordt opgevangen.

De oplossing: rem



Schijf stopt in geval van nood binnen enkele seconden

Na het loslaten van de dodemansschakelaar wordt de machine onmiddellijk uitgeschakeld en de elektrische schijfrem stopt de schijf binnen 1,5 seconde.

WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS
WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS
WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS

De krachtpatzers op een rij.


18 Volt haakse accu-slijper van 1.500 Watt



	WB 18 LTX BL 15-125 Quick	WB 18 LTX BL 15-150 Quick met rem	WB 18 LTX BL 15-180 Quick
Slijpschijf-Ø	125 mm	150 mm	180 mm
Nullasttoerental	10.000 /min	10.000 /min	7.500 /min
Gewicht (zonder accu-pack)	2 kg	2 kg	2,2 kg
Verpakking	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Stofbeschermingsfilter	■	■	■
Draaibare accu-pack	■	■	■
M-Quick	■	■	■
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4	FS4
Art. nr.	601730840 (Afb.)	601732840	601735840
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader
Art. nr.	601730660		
Met	HD 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145		

18 V

LTX-klasse

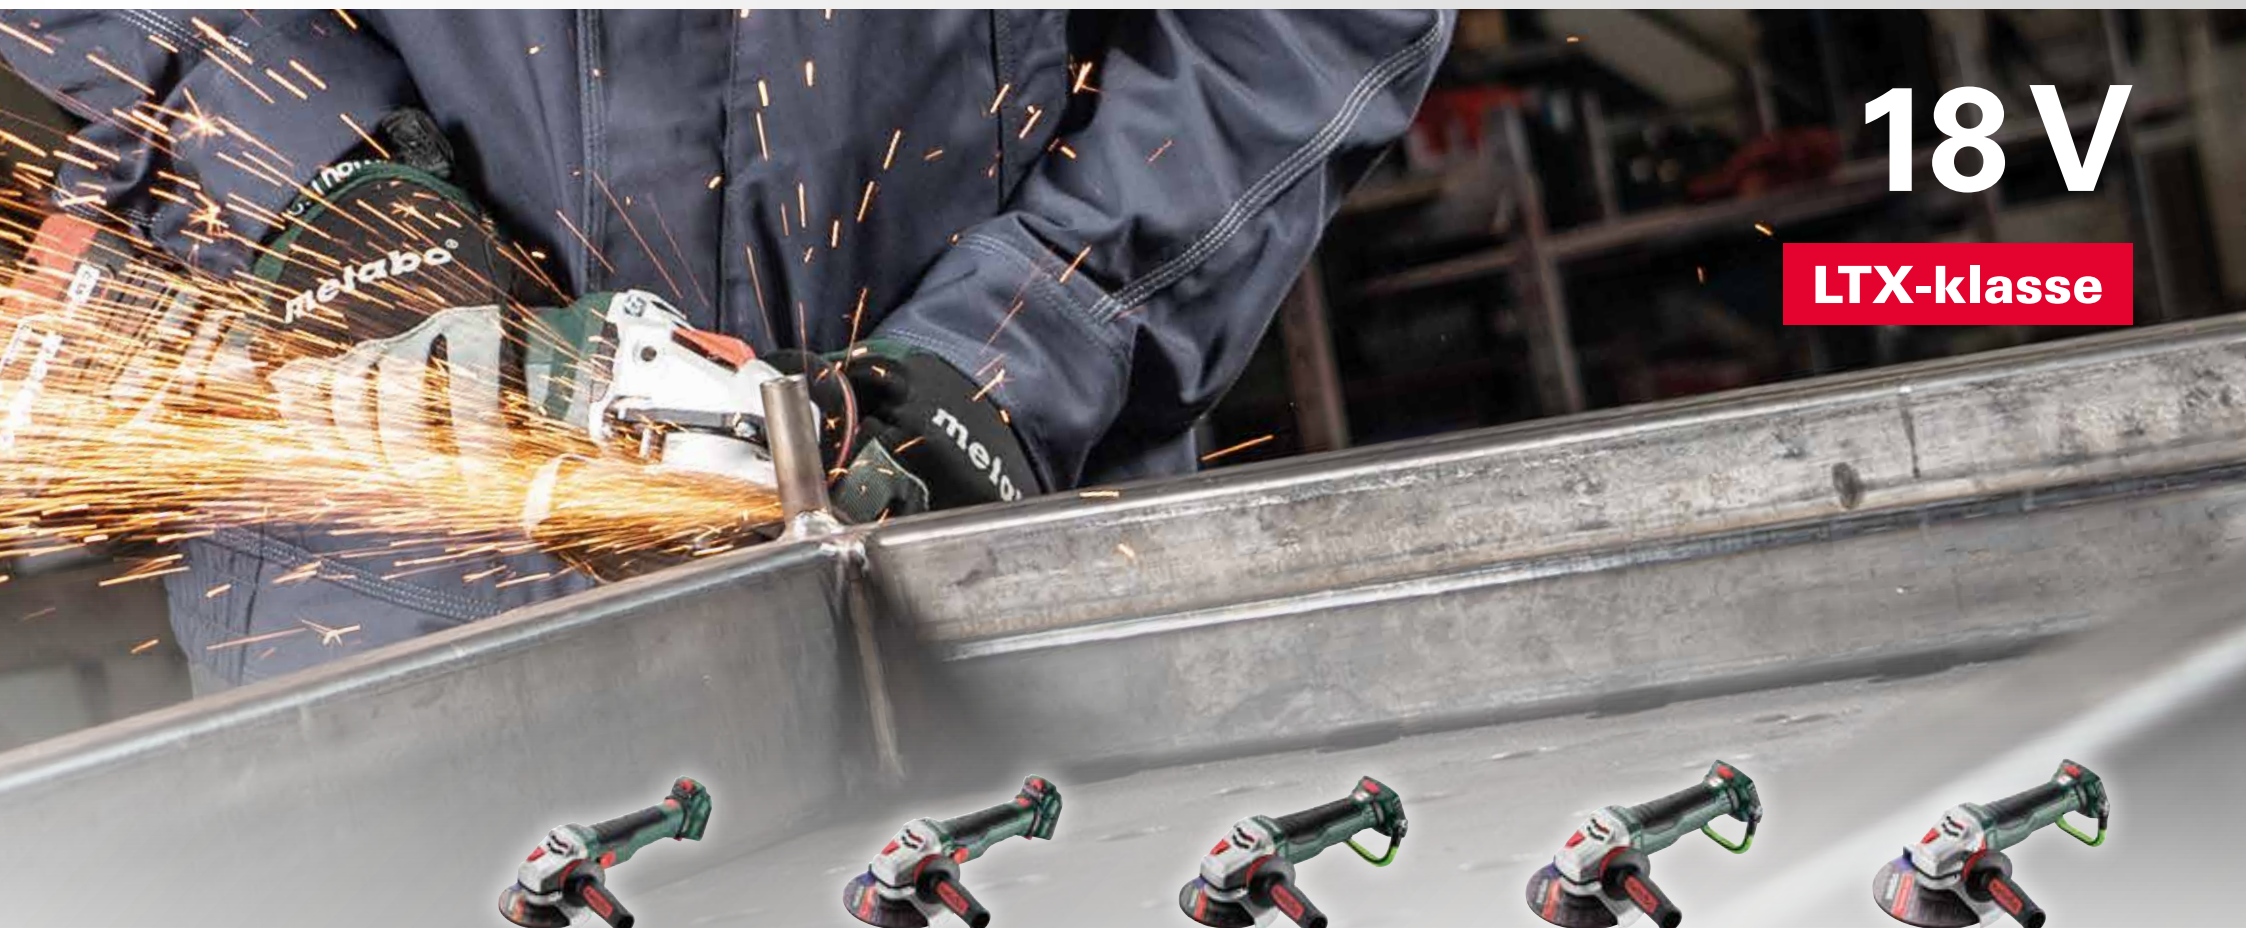

	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick met rem en toerentalregeling		WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS met rem, dodemansschakelaar, autobalancer, valbeveiliging		
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick	WVB 18 LTX BL 15-150 Quick	WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS	WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS	WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS
Slijpschijf-Ø	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	180 mm
Nullasttoerental	2.500 - 10.000 /min	2.500 - 10.000 /min	10.000 /min	10.000 /min	7.500 /min
Gewicht (zonder accu-pack)	2 kg	2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,4 kg
Verpakking	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Stofbeschermingsfilter	■	■	■	■	■
Draaibare accu-pack	■	■	■	■	■
M-Quick	■	■	■	■	■
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4	FS4	FS4	FS4
Art. nr.	601731840(Afb.)	601747840	601734840	601745840	601746840
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader
Art. nr.	601731660				
Met	HD 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145				

Ø 230 mm.
Slijpdiepte 77 mm.
Snoerloos.

18 V + 18 V → 36 V

LTX Competence
klasse

De ster op de snoerloze bouwplaats
van de volgende generatie met
nog beduidend meer vermogen.

Voor het krachtig doorslijpen en
afbramen zonder netvoeding

Veel toepassingen mogelijk door
extreem grote slijpdiepte van 77 mm

Nieuw met een gereedschapsloze
schijfwissel

door Metabo Quick-snelspanmoer

Snel remsysteem (1,7 s)

BRUSHLESS

LiHD
TECHNOLOGY

CAS
CORDLESS
ALLIANCE
SYSTEM

3 jaar
garantie
LiPOWER / LiHD

2x18 Volt accu haakse-slijper
WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick
(4x LiHD 8.0 Ah)

Schijf-Ø
Nullasttoerental
Koppel
Gewicht (zonder accu-pack)
Verpakking

230 mm
6.600 /min
4,4 Nm
4,6 kg
Kunststof koffer

Full Service-prijsgroep

FS 4

Met:



Art. nr. 613103810

zonder accu-pack,
zonder lader
Art. nr. 613103840

Alle vermogens van de haakse accu-slijpers op een rij.

Toepassing	Machine	Toebehoren	Accu				
			Li-Power		LiHD		
			 4.0 Ah	 5.2 Ah	 5.5 Ah	 8.0 Ah	 10.0 Ah
Metaal							
Betonstaal Ø 10 mm doorslijpen (zaagsnedes per acculading)	W 18 L 9-125		90	116	130	189	236
	W 18 L BL 9-125		95	123	137	200	250
	WVB 18 LT BL 11-125 Quick		101	131	146	212	266
Betonstaal Ø 16 mm doorslijpen (zaagsnedes per acculading)	W 18 7-125	Flexiarapid super Ø 125 x 1,6 mm, Inox (616222)	28	37	41	60	75
	W 18 L 9-125		35	46	50	73	91
	W 18 L BL 9-125		36	47	53	77	96
	WVB 18 LT BL 11-125 Quick		40	–	59	84	106
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		41	–	60	87	109
Betonstaal Ø 20 mm doorslijpen (zaagsnedes per acculading)	WVB 18 LT BL 11-125 Quick	Flexiarapid super Ø 125 x 1,6 mm, Inox (616222)	25	–	36	52	64
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		27	–	39	57	71
	WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick	Flexiarapid super Ø 230 x 1,9 mm, Inox (616229)	32	–	47	68	84
Betonstaal Ø 30 mm doorslijpen (zaagsnedes per acculading)	WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick	Flexiarapid super Ø 230 x 1,9 mm, Inox (616229)	16	–	23	34	42
Stalen componenten afbramen, licht schuren (meter per acculading)	WVB 18 LT BL 11-125 Quick	Flexiamant lamellenschuurschijven Ø 125 mm P 60, F-ZK (624277)	35	46	51	74	93
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		39	50	56	82	101
Lasnaadvoorbereiding afkanthoogte 8 mm x 30° (centimeter per acculading)	WVB 18 LT BL 11-125 Quick	Flexiamant lamellenschuurschijven Ø 125 mm P 40, F-ZK (624275)	–	–	76	110	–
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		–	–	81	118	–
Lasnaad (doorsnede 7 x 3 mm) schuren (centimeter per acculading)	WVB 18 LT BL 11-125 Quick	Flexiamant lamellenschuurschijven Ø 125 mm P 40, F-ZK (624275)	–	–	93	136	–
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		–	–	116	169	–
Vierkante buis 15 x 15 x 1,5 mm doorslijpen (S235JR) (zaagsnedes per acculading)	W 18 7-125	Flexiarapid super Ø 125 x 1,0 mm, Inox (616220)	42	108	120	175	219
	W 18 L 9-125		99	128	143	208	261
	W 18 L BL 9-125		116	116	167	243	243
	WVB 18 LT BL 11-125 Quick		114	147	164	239	299
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		116	150	167	244	304
Plaatstaal 60 x 10 mm doorslijpen (S235RJ) (zaagsnedes per acculading)	WVB 18 LT BL 11-125 Quick	Flexiarapid super Ø 125 x 1,6 mm, Inox (616222)	–	–	16	24	–
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		–	–	18	26	–
	WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick	Flexiarapid super Ø 230 x 1,9 mm, Inox (616229)	20	–	29	42	53

De looptijden kunnen verschillen per toepassing, het te slijpen materiaal en de laadtoestand van de accu-pack.

Accu-pack advies

– wordt niet aanbevolen

Systemtoeberehen voor haakse accu-slijpers

Type	Art. nr.	Doorslijpbeschermkap-clip	Doorslijp-beschermkappen, half gesloten	Afzuigkap-clip CED 125 Art. nr. 630401000	Afzuigkap CED 125 Art. nr. 626730000 CED 125 plus Art. nr. 626731000	Afzuigkap GED 125 Art. nr. 626732000	Komsteen-beschermkap Art. nr. 623276000	Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep	Beugelhandgreep Art. nr. 623262000	Multipositie-beugel voor extra handgreep Art. nr. 627362000	DS-veiligheidsbeugel tot 4 kg Art. nr. 628967000	Stofbeschermingsfilter Art. nr. 630439000	Gereedschapsloze Metabo Quick-spanmoer M14 Art. nr. 630802000	Gereedschapsloze snelspanmoer M14 Art. nr. 630832000	Tweegats-spanmoer M14 Art. nr. 630706000	Handbescherming Art. nr. 630327000
W 18 7-115	602370	630351000						627361000								
W 18 7-125	602371	630352000		■				627361000								
W 18 L 9-115	602246	630351000						627361000								
W 18 L 9-125	602247	630352000		■				627361000								
W 18 L 9-125 Quick	602249	630352000		■				627361000								
W 18 L BL 9-115	602373	630351000						627361000				■				
W 18 L BL 9-125	602374	630352000		■				627361000				■				
W 18 LT BL 11-125	613052	630352000		■	■	■	■	627361000				■				
WB 18 LT BL 11-125 Quick	613054	630352000		■	■	■	■	627361000				■	■			
WVB 18 LT BL 11-115 Quick	613056	630351000			■	■	■	627361000				■				
WVB 18 LT BL 11-125 Quick	613057	630352000		■	■	■	■	627361000				■				
WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox	613091	630352000		■	■	■	■	627361000				■				
WPB 18 LT BL 11-125 Quick	613059	630352000		■	■	■	■	627361000			■	■				
WB 18 LTX BL 15-125 Quick	601730	630352000		■	■	■	■	627361000	■	■		■				
WB 18 LTX BL 15-150 Quick	601732	630353000						627361000	■	■		■				
WB 18 LTX BL 15-180 Quick	601735	630390000						627361000	■	■		■				
WVB 18 LTX BL 15-125 Quick	601731	630352000		■	■	■	■	627361000	■	■		■		■		
WVB 18 LTX BL 15-150 Quick	601747	630353000						627361000	■	■		■				
WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS	601734	630352000		■	■	■	■	627361000	■	■	■	■		■		
WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS	601745	630353000						627361000	■	■	■	■				
WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS	601746	630390000						627361000	■	■	■	■				
WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick	613103	630363000					■	627360000						630800000	■	■

Goed beschermd met de gereedschapszekeringen van Metabo



Gecertificeerd volgens de internationale veiligheidsnorm ANSI/ISEA 121-2018

Gereedschapskoord

tot 5 kg



Art. nr. 628960000

tot 20 kg



Art. nr. 628962000

Gereedschapskoord DS

tot 5 kg



Art. nr. 628969000

tot 20 kg



Art. nr. 628971000

Gereedschapskoord Quick-Connect DS

tot 5 kg



Art. nr. 628970000

Verankeringskoord voor gereedschapszekeringen

tot 40 kg



Art. nr. 628968000

Veiligheidsbeugel DS


tot 4 kg



Art. nr. 628967000

Veiligheidstape zelfhechtend

tot 5 kg



Art. nr. 628964000


Veiligheidsverbinding voor accu DS

30 cm



Art. nr. 628965000

60 cm



Art. nr. 628966000

Accu-pack DS LiHD 18 V



18 V



LiHD 18 V - 4.0 Ah
Art. nr. 624989000



LiHD 18 V - 5.5 Ah
Art. nr. 624990000



LiHD 18 V - 10,0 Ah
Art. nr. 624991000

De passende schijf voor iedere toepassing.

Premium-kwaliteit

Doorslijpen, rechte uitvoering

Flexiarapid super

- Krachtige dunne schijf
- Speciaal voor de bewerking van roestvast staal



Ø mm	Art. nr.
115	616216000
125	616220000
150	616224000
180	616226000

Vorbewerken, gebogen uitvoering

Flexiamant super

- Voor de complete metaalbewerking
- Zeer geschikt voor het ontbramen en schuren van randen



Ø mm	Art. nr.
115	616275000
125	616486000
150	616487000
180	616277000

Lamellenslijpen, schuine uitvoering

Flexiamant super (CER)

- Keramische korrel P 40
- Extreem hoog afnamevermogen bij geringe inspanningen



Ø mm	Art. nr.
115	626166000
125	626169000

Standaard-kwaliteit

Flexiarapid

- Krachtige dunne schijf, speciaal voor roestvrij, dunwandige materialen



Ø mm	Art. nr.
115	616186000
125	616187000
150	616183000
180	616184000

Flexiamant

- Voor de complete metaalbewerking
- Hoog slijpvermogen en hoge standtijd



Ø mm	Art. nr.
115	616726000
125	616730000
150	616554000
180	616560000

Flexiamant

- Zirkoniumkorund P 40
- Voor grof en normaal slijpen in het totale metaalbereik
- Laag geluidsniveau



Ø mm	Art. nr.
115	624241000
125	624275000
178	624256000

Basic-kwaliteit

Novorapid

- Dunne doorslijpschijf voor de bewerking van roestvaste, dunwandige materialen



Ø mm	Art. nr.
115	616270000
125	616271000
180	616273000

Novoflex


- Voor de complete metaalbewerking
- Goed afnamevermogen en goede standtijd



Ø mm	Art. nr.
115	616460000
125	616462000
150	616464000
180	616465000

Novoflex

- Zirkoniumkorund P 40
- Voor grof en normaal slijpen in het totale metaalbereik



Ø mm	Art. nr.
115	623175000
125	623195000
178	623112000



De kwalitatief hoogwaardige en robuuste doorslijp-, voorberekings- en diamantslijpschijven van Metabo voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen, internationale normen en veiligheidseisen van de OSA.

Premium-kwaliteit

Fiberschuren

Keramik (CER) P 36

- Keramische korrel
- Staal, roestvast staal
- Extreem hoog afnamevermogen bij geringe inspanningen



Ø mm	Art. nr.
115	626151000
125	626155000
180	626159000

Standaard-kwaliteit

Zirkoniumkorund (ZK) P 36

- roestvast staal
- Speciaal voor het bewerken van roestvast staal



Ø mm	Art. nr.
115	622971000
125	622981000
180	622991000

Basic-kwaliteit

Normaal korund (NK) P 36

- Staal, non-ferrometalen
- Bewerken van lasnaden, ontroesten, afbramen.



Ø mm	Art. nr.
115	624145000
125	624216000
180	624122000

Diamant-doorslijpen

Professional UP

- Universeel
- Voor bouwmaterialen zoals beton, wasbeton, harde zandsteen, dakpannen
- Lasergelaste diamantsegmenten (9 mm)



Ø mm	Art. nr.
115	628558000
125	628559000
150	628560000
180	628561000

Steunschijf met koelribben, hard

- Harde steunschijf voor glasvezelschijven, ideaal voor grove schuurwerkzaamheden



Ø mm	Art. nr.
115	626455000
125	626456000
180	626457000

SP-U

- Universal SP
- Voor bouwmaterialen zoals beton, wasbeton, harde zandsteen, dakpannen
- Segmenthoogte 10 mm



Ø mm	Art. nr.
115	624306000
125	624307000
150	624308000
180	624309000

Diamantschijven

Professional Beton

- Bijzonder krachtig
- Zuivere randbewerking zonder uitbreken



Diamant-komschijf Ø 125 mm

Art. nr. 628205000

Steunschijven M14, middelhard

- Middelharde steunschijf voor glasvezelschijven, ideaal voor schuurwerkzaamheden met een fijne of gemiddelde korrel.



Ø mm	Art. nr.
115	626452000
125	626453000
180	626454000

Classic Beton

- Zeer krachtig, dubbele bezetting



Diamant-komschijf Ø 125 mm

Art. nr. 628209000

Voor het ontbramen, frezen, schuren en doorslijpen.

Ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Net zo krachtig als een gesnoerde machine van 1.100 Watt door de efficiënte, onderhoudsvrije Brushless-motor – made in Germany

Slanke greep voor een optimale bediening en onvermoeibaar werken

Hoge gebruikersbescherming

- Uitlooprem voor een snelle stop van < 1 s
- Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtanloop en herstartbeveiliging
- Afneembare rubberen beschermkap (behalve bij GVB 18 LTX BL 11-28 Compact)

Variabele toerental

voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal



GVB 18 LTX BL 11-28

Eenvoudige, snelle gereedschapswissel

dankzij de asvergrendeling
(niet bij GVB 18 LTX BL 11-28 Compact)

Meer highlights:

- De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
- Eenvoudig te reinigen stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes

18 V



HM freeset
5-delig
628403000



HM freeset
10-delig
628404000



Accu
rechte slijper

Universeel



De veiligste



Compact












Krachtig aanhaalmoment



	GVB 18 LTX BL 11-28	GVPB 18 LTX BL 11-28 Met dodemansschakelaar	GVB 18 LTX BL 11-28 Compact	GVB 18 LTX BL 11-7 HT
Spanhuls-Ø	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm
Spantangopname	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Nullasttoerental	8.000 – 28.000/min	8.000 – 28.000/min	8.000 – 28.000/min	1.500 – 7.000/min
Koppel	0,6 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm	2,5 Nm
Gewicht (zonder accu-pack)	1,4 kg	1,4 kg	1,1 kg	1,5 kg
Verpakking	metaBOX 145 L	Doos	Doos	Doos
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4	FS4	FS4
Art. nr.	600826840	600827850	600828850	600829850
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader

HM-frees

- Hardmetalen frees met kruisvertanding voor algemene toepassingen. De kruisvertanding maakt aangenaam werken en een betere controle mogelijk. Door het verbeterde freesgemak wordt de materiaalafname verhoogd. Geschikt voor bijna alle metalen, zoals bv. staal gehard, ongehard, roestvrij staal, titaan, messing, koper, gietijzer, brons.
- Toepassingsvoorbeelden: afbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken

	Kop-Ø mm	Werklengthe mm	Totale lengte mm	Schacht-Ø mm	Vertanding	Art. nr.
Cilindrische frees, vorm ZYAS (met korte vertanding): voor algemene toepassingen. Ideaal geschikt voor binnencontouren.						
	6	18	50	6	Kruisvertanding	628341000
	8	20	64	6	Kruisvertanding	628342000
	12	25	70	6	Kruisvertanding	628344000
Walsronde frees, vorm WRC: voor de bewerking van vlakken, contouren en radii.						
	8	20	64	6	Kruisvertanding	628346000
	10	20	64	6	Kruisvertanding	628347000
	12	25	70	6	Kruisvertanding	628348000
Kogelvormige frees, vorm KUD: voor de bewerking van contouren en voor het afbramen van interne asgaten. Speciaal voor het uitfrezen van moeilijk toegankelijke punten geschikt.						
	6	5	50	6	Kruisvertanding	628349000
	8	6	52	6	Kruisvertanding	628350000
	12	11	56	6	Kruisvertanding	628352000
Druppelvormige frees, vorm TRE: voor algemene toepassingen.						
	8	15	60	6	Kruisvertanding	628373000
	10	16	60	6	Kruisvertanding	628402000
	12	22	67	6	Kruisvertanding	628374000
Frees in vorm van ronde boog, vorm RBF: voor het bewerken van smalle werkstukvormen.						
	6	18	50	6	Kruisvertanding	628353000
	8	20	65	6	Kruisvertanding	628354000
	10	20	64	6	Kruisvertanding	628355000
Frees in vorm van puntboog, vorm SPG: voor het bewerken van scherpe hoeken.						
	8	20	64	6	Kruisvertanding	628358000
	10	20	64	6	Kruisvertanding	628359000
	12	25	70	6	Kruisvertanding	628360000
Vlamvormige frees, vorm B: voor algemene toepassingen.						
	6	14	50	6	Kruisvertanding	628361000
	8	20	64	6	Kruisvertanding	628362000
	10	20	65	6	Kruisvertanding	628363000
	12	32	77	6	Kruisvertanding	628364000
Ronde kegelvormige frees, vorm KEL: voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen.						
	6	18	50	6	Kruisvertanding	628401000
	8	25	70	6	Kruisvertanding	628365000
	12	32	77	6	Kruisvertanding	628367000
Frees in puntige kegelvorm, vorm SKM: voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen. Ideaal geschikt voor de modelbouw. Door de conische vorm kunnen traploze diameters gefreesd worden.						
	6	20	50	6	Kruisvertanding	628368000
	8	18	64	6	Kruisvertanding	628369000
	12	22	71	6	Kruisvertanding	628371000

Set EK-slijpstiften, schacht 6 mm, 5-delig

- 1x 16 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 46, cilinder
- 1x 25 x 25 x 40 mm, 6 mm, K 36, cilinder
- 1x 16 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 46, kegel
- 1x 25 x 25 x 40 mm, 6 mm, K 36, kogel
- 1x 20 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 36, spitsboog

Alle slijpstiften zijn ook los verkrijgbaar



Art. nr. 628335000

Spantangen



Spanboorgat mm	Spanmoer	Art. nr.
6	Tweekant	630820000
6,35 (1/4")	Tweekant	630821000
8	Tweekant	630833000
6	Zeskant	631945000
8	Zeskant	631946000
3	Zeskant	631947000
3,18 (1/8")	Zeskant	631948000
6,35 (1/4")	Zeskant	631949000

Flexibele as 27609

- Geschikt voor toerentalbereik 20.000-30.000 /min.
- Aan beide kanten kogelgelagerd



Art. nr. 627609000

Spantang 6 mm voor flexibele as 27609

- Voor het bevestigen van de HM-frezen, slijpstiften enz. aan de flexibele as



Art. nr. 630714000

Flexibele as 30980

- Geschikt voor toerentalbereik 7.500-30.000 /min.
- Aan beide kanten kogelgelagerd



Art. nr. 630980000

Spantang 6 mm voor flexibele as 30980

- Voor het bevestigen van de HM-frezen, slijpstiften enz. aan de flexibele as



Art. nr. 630977000

Met: Extra handgreep



Art. nr. 631052000

Spanframe voor rechte slijper

- Spanframe voor het werken met een flexibele as



Art. nr. 628329000


Slijpstiften van normaal korund

- Slijpstiften van normaal korund voor de bewerking van roestvast staal, Inox, NK 24 N BA, zachte uitvoering, ijzer- en zwavelvrij
- Voor de lasnaad-voorbereiding en lasnaad-nabewerking
- Grove verspaning tot fijne bewerking
- Voor het afbramen en bepleisteren

	Kop-Ø mm	Werk lengte mm	Totale lengte mm	Schacht-Ø mm	Korrel	Art. nr.
	20	32	40	6	K 24	628336000
	25	32	40	6	K 24	628337000
	32	32	40	6	K 24	628338000
	40	20	40	6	K 24	628339000
	50	10	40	6	K 24	628340000

Accu platkop slijper WF 18 LTX 125 Quick

Om veilig en efficiënt te werken
in scherpe hoeken



	WF 18 LTX 125 Quick
Minimaal haalbare hoek	43°
Nullasttoerental	8000 /min
Slijpschijf-Ø	125 mm
Koppel	1,6 Nm
Gewicht (zonder accu-pack)	2 kg
Verpakking	metaBOX 165 L
Full Service-prijsgroep	FS4
Art. nr.	601306840
Met	Zonder accu-pack, zonder lader





**Krachtig als perslucht.
100% vrijheid.**

BRUSHLESS



	NP 18 LTX BL 5.0 Klinknagelpistool	NMP 18 LTX BL M10 Blindklinkmoerpistool
Klinknagel-Ø in alle materialen	2.4 - 5 mm	
Max. klinknagel-Ø in aluminium	6 mm	
Trekkkracht	10000 N	15 kN
Max. blindklinkmoeren in staal		M 8
Max. blindklinkmoeren in aluminium		M 10
Machineslag	25 mm	10 mm
Gewicht (zonder accu-pack)	1,9 kg	2 kg
Verpakking	metaBOX 145 L	metaBOX 145 M
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4
Art. nr.	619002800	601788800
Met	LiHD 2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55	LiHD 2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55
Art. nr.	619002840	601788840
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader

Extreem snel klinken

Lange levensduur

door brushless motor en robuuste precisieoverbrenging

Comfortabel werken

door mondstukken: ingestoken klinknagel zit vast in iedere positie

Automatisch opdrukken van de klinkmoer voor het trekken

Tijdbesparende autoreverse-functie:

Het trekmechanisme beweegt na het trekken terug in de uitgangspositie en de moer wordt er door de draadstift opgedraaid

Voor het koudzagen van metaal

Accu metaalcirkelzaag MKS 18 LTX 58



Max. zaagdikte metaal	10 mm
Zaagdiepte instelbaar	0 - 58 mm
Max. zaagdiepte bij 90°	58 mm
Zaagblad-Ø x asgat	165 x 20 mm
Max. zaagsnelheid	31 m/s
Gewicht (zonder accu-pack)	2,8 kg
Verpakking	metaBOX 340
Full Service-prijsgroep	FS4

Art. nr.	600771840
Met	Zonder accu-pack, zonder lader

Art. nr.	691114000
Met	Met geleiderail FS 160 Zonder accu-pack, zonder lader



Accu platenschaar SCV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS



Accu knabbelschaar NIV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS



	SCV 18 LTX BL 1.6	NIV 18 LTX BL 1.6
Grootste plaatdikte bij plaatstaal 400 N/mm ²	1,6 mm	1,6 mm
Max. zaagsnelheid	7 m/min	2,6 m/min
Kleinste curvestraal	15 mm	40 mm
Gewicht (zonder accu-pack)	1,3 kg	1,2 kg
Verpakking	metaBOX 145	metaBOX 145
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4
Art. nr.	601614840	601615840
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader

Accu kantenfrees KFM 18 LTX 3 RF



Freesgeometrie	Fase
Maximale freeshoogte bij 45°	15 mm
Instelbare freeshoek	0 - 90°
Toepassing	<ul style="list-style-type: none"> Lasnaadvoorbereiding vlak materiaal Lasnaadvoorbereiding buizen
Gewicht (zonder accu-pack)	2,4 kg
Verpakking	metaBOX 215
Full Service-prijsgroep	FS4

Art. nr.	601754840
Met	Zonder accu-pack, zonder lader

**Accu haakse slijper
WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox**



Slijpschijf-Ø	125 mm
Nullasttoerental	2000 - 7600 /min
Gewicht (zonder accu-pack)	1,8 kg
Verpakking	Doos
Full Service-prijsgroep	FS3

Art. nr.	613091850
Met	Zonder accu-pack, zonder lader

**Accu binnenhoekslijper
KNS 18 LTX 150**



Slijpschijf-Ø	150 mm
Nullasttoerental	3800 /min
Gewicht (zonder accu-pack)	2,4 kg
Verpakking	Doos
Full Service-prijsgroep	FS4

Art. nr.	600191850
Met	Zonder accu-pack, zonder lader

**Accu satineermachine
S 18 LTX 115**



Schuurdeeldiameter	100 - 200 mm
Nullasttoerental	3000 /min
Gewicht (zonder accu-pack)	2 kg
Verpakking	Doos
Full Service-prijsgroep	FS4

Art. nr.	600154850
Met	Zonder accu-pack, zonder lader

**Accu buizenslijper
RB 18 LTX 60**



Max. buisdiameter	60 mm
Omvattingshoek	190°
Gewicht (zonder accu-pack)	2,7 kg
Verpakking	Doos
Full Service-prijsgroep	FS4

Art. nr.	600192850
Met	Zonder accu-pack, zonder lader

**Accu bandvijlmachine
BF 18 LTX 90**



Schuurbandbreedte	6 - 19 mm
Nuttige lengte schuurbandarm	90 mm
Gewicht (zonder accu-pack)	2,1 kg
Verpakking	Doos
Full Service-prijsgroep	FS4

Art. nr.	600321850
Met	Zonder accu-pack, zonder lader

Snel door alle materialen.

18 V

BRUSHLESS

Optimaal zaagvermogen

Dankzij de brushless-motor en in te schakelen pendelslag

Handen vrij in de pauzes, dankzij de praktische stellinghaak (alleen bij SSEP 18 LT BL)



SSEP 18 LT BL

Eenvoudig in gebruik

- Gereedschapsloze zaagbladwissel (Metabo Quick)
- Zaagblad 180° draaibaar om boven het hoofd makkelijk te kunnen werken
- Zonder gereedschap verstelbare zool
- Ergonomische, haakse softgrip-handgreep

Veelzijdig inzetbaar

- Voor hout, kunststof, metaal, enz.
- Invalsnedes mogelijk door de zonder gereedschap te verstellen diepte-aanslag

Hardmetalen zaagbladen

metal

Voor nauwkeurige en rechte snedes in metaal, bijv. zeer hard staal, gegoten staal/grijs gietijzer

Optimale levensduur



wood + metal

Ideaal bij het zwaarste sloopwerk, bijv. van hout met spijkers of metaal

Afzonderlijk opgelaste hardmetalen tanden voor een optimale levensduur

Accu reciprozagen



	L	L	LT	LT	LTX
	SSE 18 LTX Compact	SSE 18 LTX BL Compact	SSEP 18 LT	SSEP 18 LT BL	SSEP 18 LTX BL MVT
Motor		BRUSHLESS		BRUSHLESS	BRUSHLESS
Zaagslaglengte	13 mm	16 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Aantal slagen	0 - 3100 /min	0 - 3000 /min	0 - 3000 /min	0 - 3000 /min	0 - 3000 /min
Gewicht (zonder accu-pack)	1,4 kg	1,4 kg	3 kg	2,9 kg	3,9 kg
Verpakking	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145
Full Service-prijsgroep	FS2	FS3	FS3	FS3	FS4
Art. nr.	602266840 (afb.)	602366840	601616840	601617840	602258840 (afb.)
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader
Art. nr.	602266500				602258810
Met	2x Li-Power 2.0 Ah, ASC 55				HD 2x LiHD 8.0 Ah, ASC 145



Materiaal	Lengte mm	Dikte mm	Tandsteek	komt overeen met Bosch	VPE	Art.nr.
fast wood						
HCS	150	1,25	8,5 mm/3 TPI	S617K	5	628241000
HCS	300	1,25	8,5 mm/3 TPI	S1617K	5	628242000
HCS	225	1,25	8,5 mm/3 TPI	S1111K	5	628244000
precision wood						
HCS	150	1,25	4,0 mm/6 TPI	S644D	2	631120000
HCS	150	1,25	4,0 mm/6 TPI	S644D	5	631470000
HCS	150	1,25	4,0 mm/6 TPI	S644D	100	631458000
HCS	300	1,25	4,0 mm/6 TPI	S1344D	2	631122000
HCS	300	1,25	4,0 mm/6 TPI	S1344D	5	631472000
HCS	240	1,50	5,0 mm/5 TPI	S1531L	2	631139000
HCS	240	1,50	5,0 mm/5 TPI	S1531L	5	631488000
HCS	240	1,50	5,0 mm/5 TPI	S1531L	25	628245000
HCS	240	1,50	8,5 mm/3 TPI	S1542K	2	631141000
HCS	240	1,50	8,5 mm/3 TPI	S1542K	5	631490000
universal wood						
HCS	200	1,25	2,5-4,3 mm/ 6-10 TPI**	S2345X	2	631910000
HCS	200	1,25	2,5-4,3 mm/ 6-10 TPI**	S2345X	5	631913000
flexible fast metal						
BiM	150	0,9	1,4 mm / 18 TPI	-	5	626566000
BiM	225	0,9	1,4 mm / 18 TPI	-	5	626567000
BiM	150	0,9	1,8 mm / 14 TPI	-	5	626568000
BiM	225	0,9	1,8 mm / 14 TPI	-	5	626569000
flexible metal						
BiM	150	0,90	1,0 mm/24 TPI	S918AF	2	631129000
BiM	150	0,90	1,8 mm/14 TPI	S918BF	2	631130000
BiM	150	0,90	1,4 mm/18 TPI	S922EF	2	631080000
BiM	150	0,90	1,4 mm/18 TPI	S922EF	5	631454000
BiM	150	0,90	1,4 mm/18 TPI	S922EF	25	628251000
BiM	225	0,90	1,4 mm/18 TPI	S1122EF	2	631095000
BiM	225	0,90	1,4 mm/18 TPI	S1122EF	5	631493000
BiM	225	0,90	1,4 mm/18 TPI	S1122EF	25	628252000
BiM	150	0,90	1,8 mm/14 TPI	S922BF	2	631093000
BiM	150	0,90	1,8 mm/14 TPI	S922BF	5	631491000

Materiaal	Lengte mm	Dikte mm	Tandsteek	komt overeen met Bosch	VPE	Art.nr.
BiM	150	0,90	1,8 mm/14 TPI	S922BF	25	628253000
BiM	150	0,90	1,8 mm/14 TPI	S922BF	100	625491000
BiM	225	0,90	1,8 mm/14 TPI	S1122BF	2	631096000
BiM	225	0,90	1,8 mm/14 TPI	S1122BF	5	631494000
BiM	225	0,90	1,8 mm/14 TPI	S1122BF	25	628254000
BiM	225	0,90	1,8 mm/14 TPI	S1122BF	100	625492000
BiM	100	0,90	2,0 mm/14 TPI	S522BF	5	628267000
BiM	100	0,90	1,41 mm/ 18 TPI	S522EF	5	628268000
heavy metal						
BiM	150	1,10	1,4+1,8 mm/ 14+18 TPI	S926BEF	5	628255000
BiM	150	1,10	2,5+3,2 mm/ 8+10 TPI	S926CHF	5	628257000
BiM	225	1,10	1,4+1,8 mm/ 14+18 TPI	S1126BEF	5	628256000
BiM	225	1,10	2,5+3,2 mm/ 8+10 TPI	S1126CHF	5	631989000
BiM	150	1,25	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S925VF	5	628260000
BiM	200	1,25	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1025VF	5	631991000
BiM	225	1,25	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1125VF	5	628261000
BiM	225	1,25	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1125VF	25	628262000
BiM	300	1,25	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1225VF	5	628263000
BiM	200	1,25	1,8 mm/14 TPI	S1025BF	5	631909000
demolition metal						
BiM	150	1,60	2,5+ 3,2 mm/ 8+10 TPI	S920CF	5	631992000
BiM	225	1,60	2,5+3,2 mm/ 8+10 TPI	S1120CF	5	631993000
heavy metal premium						
BiM	225	0,90	1,4+1,8 mm/ 14+18 TPI	S1136BEF	2	628258000
BiM	225	1,10	2,5+3,2 mm/ 8+10 TPI	S1136CHF	2	628269000

Materiaal	Lengte mm	Dikte mm	Tandsteek	komt overeen met Bosch	VPE	Art.nr.
universal metal						
BiM	150	0,90	1,8-3,2 mm/ 8-14 TPI**	S123XF	2	631911000
BiM	150	0,90	1,8-3,2 mm/ 8-14 TPI**	S123XF	5	631914000
carbide metal						
CT	150	1,25	3,0 mm/8 TPI	S955CHM	1	626556000
CT	225	1,25	3,0 mm/8 TPI	S1155CHM	1	626557000
flexible wood + metal						
HCS	300	0,80	2,5 mm/10 TPI	S1211H	2	631125000
BiM	150	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S922VF	2	631094000
BiM	150	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S922VF	5	631492000
BiM	150	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S922VF	25	628246000
BiM	225	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1122VF	2	631097000
BiM	225	0,90	1,8/26 mm/ 10/14 TPI	S1122VF	5	631495000
BiM	225	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1122VF	25	628247000
BiM	225	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1122VF	100	625494000
BiM	300	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1222VF	2	631098000
BiM	300	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1222VF	5	631407000
BiM	300	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1222VF	25	628248000
BiM	200	0,90	2,5 mm/10 TPI	S1022HF	5	631932000
BiM	200	0,90	2,5 mm/10 TPI	S1022HF	200	625497000
BiM	100	0,90	4,0 mm/6 TPI	S511DF	5	628265000
BiM	100	0,90	1,41/1,81 mm/ 14/18 TPI	S522BEF	5	628266000
heavy wood + metal						
BiM	150	1,25	3,2/5,1 mm/ 5/8 TPI	S611VF	5	631984000
BiM	150	1,25	3,2/5,1 mm/ 5/8 TPI	S611VF	25	628250000
BiM	150	1,25	3,2/5,1 mm/ 5/8 TPI	S611VF	100	628259000
BiM	225	1,25	3,2/5,1 mm/ 5/8 TPI	S1111VF	5	631986000

Materiaal	Lengte mm	Dikte mm	Tandsteek	komt overeen met Bosch	VPE	Art.nr.
BiM	300	1,25	3,2/5,1 mm/ 5/8 TPI	S1411VF	5	631987000
demolition wood + metal						
BiM	150	1,60	4,3 mm/ 6 TPI	S610DF	5	631925000
BiM	225	1,60	4,3 mm/ 6 TPI	S1110DF	5	631926000
universal wood + metal						
BiM	200	1,25	2,1-4,3 mm/ 6-12 TPI**	S3456XF	2	631912000
BiM	200	1,25	2,1-4,3 mm/ 6-12 TPI**	S3456XF	5	631915000
carbide wood + metal						
CT	150	1,25	3,0-4,0 mm / 6-8 TPI	S956XHM	1	626559000
CT	225	1,25	3,0-4,0 mm / 6-8 TPI	S1156XHM	1	626560000
expert inox						
CT	115	1,00	1,4 mm/18 TPI	S522EHM	2	631817000
expert cast iron						
CT	225	1,00	Zandsteen/korrel 30	S1130Riff	2	631818000
expert soft materials						
HCS	150	1,00	Meskant	S713AW	2	631144000
expert fibre insulation						
HCS	300	1,27	Meskant	S1213AWP	2	626563000
expert fiber plaster						
CT	150	1,25	4,3 mm/ 6 TPI	S641HM	1	631137000
CT	300	1,50	8,5 mm/ 3 TPI	S1241HM	1	631146000
CT	400	1,50	12,7 mm/ 2 TPI	S2041HM	1	631819000
expert plaster						
BiM	100	0,90	4,2 mm/ 6 TPI	S528DF	5	628264000
BiM	150	1,25	4,3 mm/ 6 TPI	S628DF	5	631907000
expert brick						
CT	240	1,50	12,7 mm/ 2 TPI	S1543HM	1	631916000
CT	305	1,50	12,7 mm/ 2 TPI	S1243HM	1	631917000
CT	455	1,50	12,7 mm/ 2 TPI	S2243HM	1	631918000
expert cast iron premium						
Dia	200	1,00	Zandsteen/korrel 50	S1050RD	2	626565000

Jouw hulp.

Voor algemene zaagtoepassingen.



Ergonomisch

Compact met een gering gewicht voor een eenvoudige handling in iedere werkhouding

Universeel inzetbaar

Zaagsneden in hout, metaal, kunststof en andere materialen

Eenvoudige bediening

Dankzij de gereedschapsloze zaagbladwissel en efficiënte spaanblaasfunctie

Veelzijdig.

Voor interieurbouw en montage.



Ideale balans

Het formaat, gewicht en vermogen zijn perfect op elkaar afgestemd

Krachtig en efficiënt

Door Metabo brushless-motor

Snel werken

- Gereedschapsloze zaagbladwissel
- Vrij zicht door de spaanblaasfunctie
- Exacte zaagsnede

De krachtpatser.

Voor veeleisende werkzaamheden.



Supersnel zagen

Door de krachtige brushless-motor, die door het constante aantal slagen de beste resultaten mogelijk maakt

Perfecte handling

Uitstekende ergonomie in alle werkhoudingen en Softgrip-oppervlak voor een veilige geleiding van de zaag

Exacte zaagsnede

Door de stabiele, diepliggende geleiding van het zaagblad, ook bij versteksnedes

CAS 18 V

BRUSHLESS

18 Volt accu-decoupeerzagen



ST 18 L 90
ST 18 LT 130 BL
STA 18 LTX 150 BL



NIEUW

STB 18 L 90
STB 18 LT 130 BL
STAB 18 LTX 150 BL

	L		LT		LTX	
	Dagelijkse helper		Veelzijdig		Het krachtpakket	
	ST 18 L 90	STB 18 L 90	ST 18 LT 130 BL	STB 18 LT 130 BL	STA 18 LTX 150 BL	STAB 18 LTX 150 BL
Zaagdiepte hout	90 mm	90 mm	130 mm	130 mm	150 mm	150 mm
Zaagdiepte non-ferrometalen	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Zaagdiepte plaatstaal	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Zwenkbereik van/tot	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°
Pendelslag-standen	4	4	4	4	4	4
Aantal slagen bij nullasttoerental	750 – 3.000/min	750 – 3.000/min	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min
Zaagslaglengte	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	26 mm	26 mm
Gewicht (zonder accu)	1,5 kg	1,6 kg	1,5 kg	1,6 kg	1,9 kg	2 kg
Full Service-prijsgroep	FS1	FS1	FS2	FS2	FS4	FS4
Art.nr.	601047840	601048840	601054840	601055840	601502840	601503840
Met	zonder accu, zonder lader, metaBOX 145 L	zonder accu, zonder lader, metaBOX 145 L	zonder accu, zonder lader, metaBOX 145 L	zonder accu, zonder lader, metaBOX 145 L	zonder accu, zonder lader, metaBOX 145 L	zonder accu, zonder lader, metaBOX 145 L
Decoupeerzaagbladen	2x	2x	2x	2x	3x	3x

Compacte accu cirkelzagen met uitstekende zaagdieptes.

18 V



Toebehoren-tip

Stofzak
Voor het werken zonder
alleszuiger



Art. nr. 628028000

	KS 18 LTX 57	KS 18 LTX 57 BL	KS 18 LTX 66 BL
Motor		BRUSHLESS	BRUSHLESS
Max. zaagdiepte bij 90°	57 mm	57 mm	66 mm
Haakse verstelling van - tot	0° - 50°	0° - 50°	0° - 46°
Zaagblad-Ø x boorgat	165 x 20mm	165 x 20mm	165 x 20mm
Nullasttoerental	4600 /min	5000 /min	4800 /min
Gewicht (zonder accu-pack)	2,8 kg	2,7 kg	3,5 kg
Verpakking	metaBOX 340	metaBOX 340	metaBOX 340
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4	FS4
Art. nr.	601857840	611857810	611866810
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	🔋 2x LiHD 8.0 Ah, ASC 145	🔋 2x LiHD 8.0 Ah, ASC 145
Art. nr.	611857840	611857840	611866840
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader

Snel voor exacte haakse zaagsneden.

Exact haaks

nauwkeurig geleide haakse zaagsneden van -60° tot 60°


Mobiel

lichte, draagbare oplossing voor afkortaagsneden direct op de plaats van gebruik



Uitwisselbaar

Geleiderails zijn niet vast gemonteerd, maar zijn koppelbaar met verschillende cirkelzagen van Metabo (KS 18 LTX 57 (BL), KS 18 LTX 66 BL, KS 66 FS, KS 85 FS)

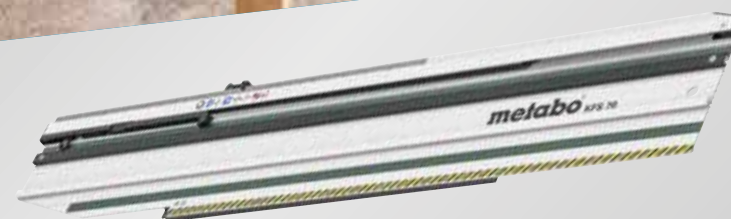

Geleiderail KFS 30
30 cm lang

Art. nr. 629015000

Geleiderail KFS 44
44 cm lang

Art. nr. 629016000

Geleiderail KFS 70
70 cm lang

Art. nr. 629017000

Recht zagen zonder splintervorming.



Splinterbescherming

vermindert splinteren bij het zagen

Betrouwbare geleiding zonder wegglijden

en bescherming van het werkstukoppervlak door hechtlaag

Veilige fixering

met boorgaten voor vastzetten van de rail aan het werkstuk en om hangend te bewaren

Uitwisselbaar

voor cirkelzagen en invalcirkelzagen van Metabo en andere merken



Verbindingsstuk FSV

Haakse geleider FSW

Geleiderails FS

Lengte	Art. nr.
80 cm	629010000
160 cm	629011000
160 cm met tas	629011700
250 cm	629013000
310 cm	629014000

Systeemtoebehoren

	Art. nr.
Tas FST	629020000
Snelspantang FSSZ	629021000
Verbindingsstuk FSV	629022000
Splinterbescherming FSS	629023000
Glijvoering FSG	629024000
Anti-slip strip FSH	629025000
Haakse geleider FSW	629026000
2 spantangen FSZ	631031000

Accu-invalcirkelzaag voor krachtig invallen.

Unieke zaagdiepte tot 66 mm

Krachtig zagen voor exacte zaagsnedes

Maximale trekkracht en langdurig zagen

met behulp van de krachtige Metabo Brushless-motor en de krachtige LiHD-accu-pack

Stofarm zagen

dankzij de grote stofzak of door aansluiting op een alleszuiger



Accu invalcirkelzaag KT 18 LTX 66 BL



BRUSHLESS



Max. zaagdiepte bij 45°/90° 43 mm / 66 mm

Nullasttoerental 2.250 - 5.000 /min

Gewicht (zonder accu-pack) 4,3 kg

Verpakking metaBOX 340

Full Service-prijsgroep FS4

Art. nr. 601866810

Met LiHD 2x LiHD 8.0 Ah, ASC 145

Art. nr. 601866840

Met Zonder accu-pack, zonder lader

Accu tafelcirkelzaag TS 36-18 LTX BL 254

BRUSHLESS

18 V + 18 V = 36 V

Max. zaaghoogte bij 90 / 45° 87 / 50 mm

Nullasttoerental 5.000 /min

Max. zaagsnelheid 66 m/s

Gewicht (zonder accu-pack) 34,5 kg

Full Service-prijsgroep FS4

Art. nr. 613025810

Met LiHD 4x LiHD 8.0 Ah, ASC 145 Duo
metaBOX 340

Art. nr. 613025850

Met Zonder accu-pack, zonder lader
Doos



Akku-Power. De hele dag.

120
zaagsnedes
Zacht hout 100 x 100 mm
per accu-lading
LiHD 10.0 Ah



KGS 18 LTX BL 305

400
zaagsnedes
Zacht hout 60 x 60 mm
per accu-lading
LiHD 10.0 Ah



KGS 18 LTX BL 216

205
zaagsnedes
Zacht hout 80 x 80 mm
per accu-lading
LiHD 10.0 Ah



KGS 18 LTX BL 254

Deskundigheid en kwaliteit van Metabo nu ook op accu.

18 V



NIEUW



NIEUW



NIEUW

Accu-afkort- en verstekzagen

	KGS 18 LTX BL 216 met trekfunctie	KGS 18 LTX BL 254 met trekfunctie	KGS 18 LTX BL 305 met trekfunctie
Zaagcapaciteit 90°/90°	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Zaagcapaciteit 45°/45°	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Draaischijfinstelling links/rechts	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °
Kantelbereik van zaagblad links/rechts	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Zaagblad-Ø x asgat	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
Nullasttoerental	5.000 /min	4.000 /min	3.700 /min
Gewicht (zonder accu-pack)	12,8kg	14,8 kg	17,4 kg
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4	FS4
Art. nr.	614216810	614254810	614305810
Met	2x LiHD 8.0 Ah, ASC 145,	2x LiHD 8.0 Ah, ASC 145	2x LiHD 8.0 Ah, ASC 145
Art. nr.	614216850	614254850	614305850
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader

Met



Snoerloos voor de beste ergonomie.

18 V



BRUSHLESS



**Accu
excenterschuurmachine**

	SXA 18 LTX 125 BL	SXA 18 LTX 150 BL
Diameter van de steunschijf	125 mm	150 mm
Schuurcirkel	2 mm	3 mm
Nullasttoerental	4000 - 10000 /min	4000 - 10000 /min
Gewicht (zonder accu-pack)	1,1 kg	1,3 kg
Verpakking	metaBOX 215	metaBOX 215
Full Service-prijsgroep	FS3	FS3
Art. nr.	600146840	600411840
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader

Aangename, flexibele geleiding van de schuurmachine
door de geringe hoogte en perfecte ergonomie

Uitstekende oppervlaktekwaliteit bij een goed afnamevermogen

Trillingsarm werken door zeer rustige loop
de beste in zijn klasse met 1,1 m/s² **

Bijzonder efficiënt, ook bij continue werken
door de unieke Brushless-motor

Stofvrij werken zonder alleszuiger
dankzij de herbruikbare stoffen stofzak

**Meetnauwkeurigheid K: 1,5 m/s²

Multitalent.

Licht en compact

Handzaam formaat en prettige oppervlakgeleiding voor optimale controle

Trillingsarm werken door zeer rustige loop



Netjes werken

Met stofzak of door aansluiting op een afzuigstelsysteem

CAS

18 Volt accu-multi-schuurmachine SM 18 LTX BL

Maten schuurzolen	100x150 mm / 80x133 mm
Nullasttoerental	4.000 – 10.000/min
Schuurbeweging bij nullasttoerental	8.000-20.000/min
Schuurcirkel Ø	2 mm
Gewicht (zonder accu)	1,1 kg
Full Service-prijsgroep	FS3

Met



zonder accu,
zonder lader
Art.nr. 602089850

zonder accu,
zonder lader
metaBOX 215
Art.nr. 602089840


Universeel inzetbaar

- Snel wisselen met de meegeleverde schuurzolen voor uiteenlopende toepassingen



- Uitstekend geschikt voor kleinere oppervlakken
- Voor het veelzijdig schuren van hoeken en randen

Schuurzool met klit hechting
80 x 133 mm



Art.nr. 635204000

Schuurzool met klit hechting
100 x 150 mm



Art.nr. 635219000

Stoffen stofzak



Art.nr. 631369000

Schuurzool met klit hechting
Ø 125 mm



Art.nr. 630261000

Schuurzool met klit hechting
Ø 125 mm



Art.nr. 630262000



Accu schaafmachine HO 18 LTX 20-82

Schaafbreedte	82 mm
Schaafdiepte instelbaar	0 - 2 mm
Grootste sponningdiepte	9 mm
Nullasttoerental	16000/min
Gewicht (zonder accu-pack)	2,9 kg
Verpakking	metaBOX 340
Full Service-prijsgroep	FS4
Art. nr.	602082840
Met	Zonder accu-pack, zonder lader



Accu multitools



	MT 18 LTX	MT 18 LTX BL QSL
Motor		BRUSHLESS
Aantal schuurbewegingen	7000 - 18000 /min	8000 - 20000 /min
Oscillatiehoek links/rechts	1.6 °	1.6 °
Gewicht (zonder accu-pack)	1,4 kg	1,3 kg
Verpakking	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Full Service-prijsgroep	FS3	FS3
Art. nr.	613021510 (afb.)	613088800 (afb.)
Met	2x Li-Power 2.0 Ah, ASC 55 + accessoires	2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55 + accessoires
Art. nr.	613021840	613088840
Met	Zonder accu-pack, zonder lader + accessoires	Zonder accu-pack, zonder lader + accessoires

Nagelen met accu power

Zeer krachtig, voor nagels tot 90 mm lang.



NIEUW

Per acculading
LiHD 4.0 Ah tot max.
550 Schoten



**Accu nagelpistool
NFR 18 LTX 90 BL**

BRUSHLESS



Optimaal mobiel dankzij accu
Nagelen zonder perslucht slang of snoer

Hoge slagkracht

- Krachtig
- Pneumatische slagtechniek
- Unieke Metabo brushless-motor

2 nagels per seconde

Snelle schootsvolgorde voor een snelle voortgang van het werk



Keuzemogelijkheid: enkelschots-modus en repeteerfunctie voor het snel serie-nagelen

Nagelsnelheid	2/s
Magazijn capaciteit	47 Nagels
Stripnagels hoek	30 - 34 °
Nagellengte	50 - 90 mm
Nagel-Ø	2,9 - 3,3 mm
Gewicht (zonder accu-pack)	4,1 kg
Verpakking	metaBOX 340
Full Service-prijsgroep	FS4

Art. nr.	612090800
Met	LiHD 2x LiHD 4.0 Ah, ASC 145

Art. nr.	612090840
Met	Zonder accu-pack, zonder lader

Gezond schoonmaken.

Metabo biedt een uitgebreide reeks nat- en droogzuigers aan. De mobiele stofzuigers in de verschillende stofklassen zijn perfecte begeleiders op elke bouwplaats:

- Compact formaat
- Veel slimme details voor het transport
- Nog mobieler met de accumodellen
- Nu ook in de stofklassen M en H



Stofklasse L

- Filterafscheidingsvermogen van 99%
- Stof met AGW-waarden > 1 mg/m³
- Stof met gering risico, bijv. huisstof, kalk

Stofklasse M

- Filterafscheidingsvermogen van 99,9%
- Stof met AGW-waarden ≥ 0,1 mg/m³
- Stof met gemiddeld risico, bijv. houtstof (beuken/eiken);
- Stof van minerale klasse M bijv. kwartsstof

Stofklasse H

- Filterafscheidingsvermogen van 99,995%
- Stof met AGW-waarden < 0,1 mg/m³
- Kankerverwekkend stof, bijv. schimmels

Lichter, slimmer transport



Kabel- en slanghouder



Praktisch hulpstukkenvak (alleen gesnoerde stofzuigers)



Eenvoudig koppelen met metaBOX



Depot voor buizen en mondstukken



AS 36-18 M 30 PC-CC

Nieuw: toebehoren met Quick-functie

- Opzetstukken met een klik snel en eenvoudig verwisselen
- Vaste verbinding
- Snel aanpassen aan de zuigtoepassing (zie pagina 20 voor meer informatie)



Handmatige filterreiniging



PressClean: sterke luchtstroom bij bediening van de schakelaar op de zuiger voor de filterreiniging



De accu-alleszuiger start/stopt automatisch bij het in-/uitschakelen van de op de slang aangesloten accu-machine. Bij alleszuigers met snoer kan dit door de start/stop-set CordlessControl als toebehoren worden uitgevoerd (zie pagina 21).



18 V

per acculading 2x
LiHD 10.0 Ah in de
ECO-modus **55** min
zuigen

NIEUW

**2 x 18 Volt accu-alleszuiger
met handmatige filterreiniging**



	AS 36-18 L 20 PC	AS 36-18 L 20 PC-CC	AS 36-18 L 30 PC-CC	AS 36-18 M 30 PC-CC	AS 36-18 H 30 PC-CC
Onderdruk	140 mbar	140 mbar	140 mbar	140 mbar	140 mbar
Max. luchtvermogen	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min
Reservoir inhoud	20 l	20 l	30 l	30 l	30 l
Zuigslang-Ø	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Slanglengte	3,2 m	3,2 m	3,2 m	3,2 m	3,2 m
CordlessControl		x	x	x	x
Gewicht (zonder accu-pack)	9,2 kg	9,2 kg	9,8 kg	10,3 kg	10,3 kg
Full Service-prijsgroep	FSx	FSx	FSx	FSx	FSx
Art.nr.	602071850	602072850	602073850	602074850	602075850
Met Zonder accu-pack, zonder lader					

Draadloze stofzuiging.

18 V



L = > 1 mg/m³
Houdt 99% stof tegen



M = ≥ 0,1 mg/m³
Houdt 99,9% stof tegen



HEPA = < 0,1 mg/m³
Houdt 99,995% stof tegen



	ASR 36-18 BL 25 M SC	AS 18 L PC Compact	AS 18 HEPA PC Compact	AS 18 L PC
Motor	BRUSHLESS			
Luchtvermogen max.	4000 l/min	2100 l/min	2100 l/min	2100 l/min
Onderdruk	240 hPa (mbar)	120 hPa (mbar)	120 hPa (mbar)	120 hPa (mbar)
Inhoud reservoir	25 l	6 l	6 l	7,5 l
Filterreiniging	Half-automatisch	Manueel	Manueel	Manueel
Stofklasse	M	L	HEPA	L
Gewicht (zonder accu-pack)	12,3 kg	3,8 kg	3,8 kg	6,9 kg
Verpakking	Doos	Doos	Doos	Doos
Full Service-prijsgroep	FS4	FS2	FS2	FS4
Art. nr.	602046850	602028850	602029850	602021850
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader

Eenvoudig invetten.
Snoerloos.

Voor het mobiele onderhoud
van machines en installaties.

18 V



Accu vetspuit
FP 18 LTX

Opnamemaat	400 g
Uitpersdruk	690 / 414 bar
Gewicht (zonder accu-pack)	4 kg
Full Service-prijsgroep	FS4

Art. nr.	600789500
Met	2x Li-Power 2.0 Ah, SC 30
Verpakking	metaBOX 165 L

Art. nr.	600789850
Met	Zonder accu-pack, zonder lader
Verpakking	Doos

Toebehoren

LED-lamp



Art. nr. 626982000

Magneetsysteem gegomd, M8



Art. nr. 626980000

Klemkoppeling



Art. nr. 626981000

Adapter voor schroefpatroon
500 g



Art. nr. 626984000

18 V

Accu blazer / ventilator



	AG 18	AV 18
Luchthoeveelheid	1 / 1.55 / 2.6 m³/min	
Luchtsnelheid	74 m/s (max.)	1.8 / 2.8 / 3.8 m/s
Rotordiameter		355 mm
Gewicht (zonder accu-pack)	1,4 kg	1,4 kg
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader
Full Service-prijsgroep	FS1	FS1
Art. nr.	602242850	606176850
Verpakking	Doos	Doos



Accu heteluchtpistool HG 18 LTX 500

Luchthoeveelheid	200 / 160 l/min
Luchttemperatuur	300 / 500 °C
Gewicht (zonder accu-pack)	0,7 kg
Met	Zonder accu-pack, zonder lader
Full Service-prijsgroep	FS2
Art. nr.	610502840
Verpakking	metaBOX 145 L
Art. nr.	610502850
Verpakking	Doos



Accu kitpistool KPA 18 LTX 400/600



	KPA 18 LTX 400	KPA 18 LTX 600
Uitpersdruk	7259 N	7259 N
Toevoersnelheid stationair toerental	1 - 10 mm/s	1 - 10 mm/s
Opnamemaat	400 ml	600 ml
Geschikt voor	Patronen / Foliezakje	Patronen / Foliezakje
Gewicht (zonder accu-pack)	2,4 kg	2,6 kg
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4
Art. nr.	601206850	601207850
Verpakking	Doos	Doos



NIEUW

Accu lijmpistool HK 18 LTX 20

Opwarmtijd	1 min
Verwerkingstemperatuur	130 °C / 200 °C
Stick-Ø	11 mm
Max. kleefkracht	20 g/min
Gewicht (zonder accu-pack)	0,4 kg
Met	Zonder accu-pack, zonder lader
Full Service-prijsgroep	FS1
Art. nr.	600797840
Verpakking	metaBOX 145
Art. nr.	600797850
Verpakking	Doos



Accu-compressor: multifunctioneel en compact.
2 toepassingen: hogedrukmodus en volumepomp

18 V



Accu compressor AK 18 Multi

Vulvermogen	16 l/min
Max. druk	11 bar
Hogedrukslang lengte	1.200 mm
Volumeslang lengte	490 mm
Afmetingen	328x185x256 mm
Gewicht (zonder accu-pack)	2,6 kg

Full Service-prijsgroep FS 1

Toebehoren

Set ventielen, 3-delig

bestaande uit fietsventieladapter,
balvulnaald, adapter voor luchtmatras



zonder accu-pack,
zonder lader
Art. nr. 600794850

Art. nr. 0901055769

Accu mixer RW 18 LTX 120



Nullasttoerental	0 - 750 /min
Max. aanbevolen menghoeveelheid	40 l
Gereedschapopname	Inwendige schroefdraad M 14
Gewicht (zonder accu-pack)	3 kg
Full Service-prijsgroep	FS4
Art. nr.	601163850
Met	Zonder accu-pack, zonder lader Inclusief mengstaaf Ø 120 mm
Verpakking	Doos



BRUSHLESS

Accu compressor Power 160-5 18 LTX BL

Vulvermogen	70 l/min
Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk)	60 l/min
Max. druk	8 bar
Ketelinhoud	5 l
Gewicht (zonder accu-pack)	8,7 kg
Art. nr.	601521850
Met	Zonder accu-pack, zonder lader
Verpakking	Doos



BRUSHLESS

Accu koelbox KB 18 BL



Max. koelvermogen onder de omgevingstemperatuur	17 °C
Volume	24 l
Max. warmhoudtemperatuur	60 °C
Gewicht (zonder accu-pack)	5,5 kg
Full Service-prijsgroep	FS1
Art. nr.	600791850
Met	Zonder accu-pack, zonder lader
Verpakking	Doos

Werking via:
 ■ 18 V accu
 ■ 12 V auto
 ■ 230 V netspanning

Accu bouwradio



	R 12-18 BT	R 12-18 DAB+ BT
Accuspanning	12 - 18 V	12 - 18 V
Ontvangst	AM / FM	AM / FM / DAB+
Gewicht (zonder accu-pack)	1,8 kg	1,9 kg
Full Service-prijsgroep	FS1	FS1
Art. nr.	600777850	600778850
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader
Verpakking	Doos	Doos

Volle sound.



Perfekte klank

- 32 Watt luidspreker
- Radio-ontvangst met DAB+ en UKW

12V-18V



NIEUW

Meer highlights



- Stapel- en koppelbaar met elke metaBOX, tot max 40 kg kan gedragen worden
- Spatwaterdicht, stofbestendig en stootvast (IP54)
- Geïntegreerde flesopener

Uitgebreid sound-volume



SplitSound: tweede radio synchroon bijschakelen. Zo doet u dat:

1. De smartphone via Bluetooth met de accu-radio verbinden
2. Een tweede accu-radio inschakelen
3. Op de SplitSound-toets drukken en genieten van een uitgebreid sound-volume

Geïntegreerde lader



- Voor accu-packs van 12 en 18 Volt
- Voor mobiele apparaten met een USB-C kabel
- Mobiele apparaten snoerloos inductieladen



zonder accu-pack,
zonder lader
Art.nr. 600779850

Looptijden per acculading 18 V:

LiHD 2,0 Ah	4 uur
LiHD 5,2 Ah	10,5 uur
LiHD 10,0 Ah	22 uur



Accu-bouwradio RC 12-18 32W BT DAB+ met accu-laadfunctie

Vermogen luidspreker	32 Watt
Radiofrequentie DAB+	174 – 240 MHz
Radiofrequentie FM	87,5 – 108 MHz
Afmetingen	313 x 295,5 x 350,5 mm
Gewicht (zonder accu-pack)	6,8 kg

Full Service-prijsgroep

FS 4

Perfecte verlichting
vanuit iedere hoek.

18 V 



Optimale verlichting bij een maximale looptijd van de accu

dankzij de traploze dimfunctie

Stof- en spatwaterdicht

voor het veeleisende gebruik op de bouwplaats (IP 54)

Geïntegreerde magneten

voor het snel vastzetten op metalen oppervlakken (BSA 12-18 LED 2000, BSA 18 LED 4000)

Bijzonder slagvast, ideaal voor op de bouwplaats

Statief voor bouwlamp

- Telescopische poten met snelvergrendeling en extra centrale telescopische geleider
- Stabiele positie door rubberen antislipvoetjes
- Makkelijk te transporteren door draagriem en -tas



Art. nr. 623729000

Accu bouwlampen

	BSA 12-18 LED 2000	BSA 18 LED 4000	BSA 18 LED 10000
Spanning	12 - 18 V	18 V	18 V / 230 V
Lichtstroom	2.000 lm	4.000 lm	10.000 lm
IP-bescherming	IP 54	IP 54	IP 54
Afmetingen	165 x 140 x 215 mm	185 x 155 x 280 mm	150 x 310 x 320 mm
Gewicht	1,2 kg	1,9 kg	4,1 kg
Verpakking	Doos	Doos	Doos
Full Service-prijsgroep	FS2	FS2	FS3
Art. nr.	601504850	601505850	601506850
Met	Zonder accu-pack, zonder lader	Zonder accu-pack, zonder lader	zonder accu-pack, zonder lader, met afneembaar netsnoer
Art. nr.	691210000		
Met	Set inclusief statief Zonder accu-pack, zonder lader		

Lamp op statief met
2 individueel verstelbare
LED-bouwlampen
van 5.000 lumen.

18 V


5.000 lumen



In hoogte verstelbare bouwlamp op
statief voor een flexibele, heldere
verlichting van de werkomgeving
BSA 18 LED 5000 DUO-S

Lichtstroom	5.000 lm
IP-bescherming	IP 30
Afmetingen, ingeklapt	120 x 160 x 890 mm
Gewicht (zonder accu-pack)	4,8 kg
Verpakking	Doos
Full Service-prijsgroep	FS 2

zonder accu-pack,
zonder lader,
Art. nr. 601507850

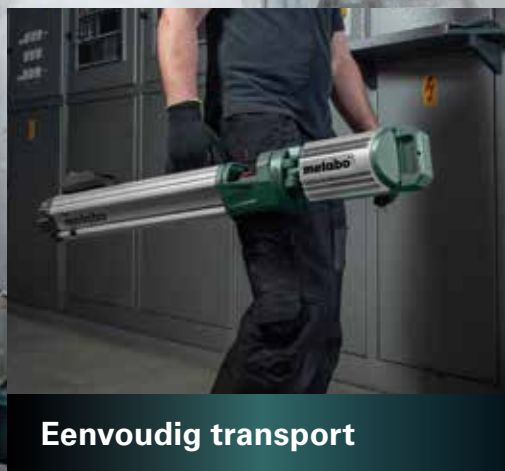

Eenvoudig transport



360° draai- en
zwenkbaar,
2 verlichtings-
standen naar keuze

Kleine hand- en
staaflampen voor
revisies en inspecties.



14,4 V/18 V
PA 14.4-18 LED-USB
Art. nr.: 600288000



14,4 V/18 V
ULA 14.4-18 LED
280 lumen
Art. nr.: 600368000



14,4 V/18 V
SLA 14.4-18 LED
440 lumen
Art. nr.: 600370000

ACCU COMBO SETS

**Accu slagschroevendraaier SSD 18 LT 200 BL
+ accu klop-boorschroefmachine SB 18 L
(1x 2.0 Ah, 1x 4.0 Ah Li-Power)**

Art. nr. 685198000



L

**Accu boorschroefmachine BS 18
+ accu haakse slijper W 18 L 9-125
(1x 2.0 Ah, 1x 4.0 Ah Li-Power)**

Art. nr. 685204500



L

**Accu slagschroevendraaier SSD 18 LT 200 BL
+ accu boorschroefmachine BS 18
(2x 2.0 Ah Li-Power)**

Art. nr. 685193000



L

**Accu haakse slijper W 18 L 9-125 Quick
+ accu klop-boorschroefmachine SB 18 LT
(1x 2.0 Ah, 1x 4.0 Ah Li-Power)**

Art. nr. 685207510



LT

Toebehoren-tip

**Houtboren-box
8-delig**

Art. nr. 626705000



**Steenboren-box
8-delig**

Art. nr. 626706000



**HSS-R-boorcassette-SP
19-delig**

Art. nr. 627151000



**HSS-G-boorcassette-SP
19-delig**

Art. nr. 627153000



**HSS-G-boorcassette-SP
25-delig**

Art. nr. 627154000



**Accu slagschroevendraaier
SSD 18 LT 200 BL
+ accu klop-boorschroefmachine
SB 18 LT BL
(2x 5.2 Ah Li-Power)
Art. nr. 685200000**

LT

BRUSHLESS



**Accu slagschroevendraaier
SSW 18 LT 300 BL
+ accu boorschroefmachine BS 18 LT BL
(2x 5.2 Ah Li-Power)
Art. nr. 685203000**

LT

BRUSHLESS



**Accu boorschroefmachine BS 18 LT BL
+ accu haakse slijper
WB 18 LT BL 11-125 Quick
(2x 5.2 Ah Li-Power)
Art. nr. 685208650**

LT

BRUSHLESS



**Accu klop-boorschroefmachine SB 18 LT BL
+ accu slagschroevendraaier SSD 18 LT 200 BL
+ accu combihamer KH 18 LTX 24
+ accu haakse slijper W 18 L 9-125 Quick
(4x 5.2 Ah Li-Power)
Art. nr. 685226000**

LT



PICK+MIX 18 V



Meer dan 35 merken – meer dan 300 machines – 1 accu

Gewoon slim combineren.

1. Basis-set of accu-pack en lader kiezen

2. Machine kiezen

U betaalt alleen dat, wat u werkelijk nodig heeft.

Meer info: metabo.com/be/nl/pickmix/



Bekijk nu de machines van de CAS-partners. 100% uitwisselbaar.



Meer informatie over de merken staat op cordless-alliance-system.com/nl

Laders 12 - 36 V

Snellader ASC 55

55 Watt

Art. nr.
627044000



Supersnellader ASC 145

145 Watt

Art. nr.
627378000



Dubbele supersnellader ASC 145 DUO

2x 145 Watt

Art. nr.
627495000



Multilader ASC 55 Multi 8

8x 55 Watt

Art. nr.
627093000



Basis-sets



- LiHD-accu-packs voor optimaal vermogen en extreem lange looptijd bij minimale temperatuurontwikkeling
- Intelligent accu-management voor duurzame accu-packs met 3 jaar garantie
- Gepatenteerde «AIR COOLED»-laadtechnologie
- Capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand



Basis-set LiHD 2x 8.0 Ah
1x supersnellader ASC 145
metaBOX
Art. nr. 685131000



Basis-set LiHD 4x 8.0 Ah
1x supersnellader ASC 145 Duo
metaBOX
Art. nr. 685135000



Basis-set Li-Power 2x 2.0 Ah
1x lader SC 30
Art. nr. 685161000



Basis-set Li-Power 2x 4.0 Ah
1x snellader ASC 55
Art. nr. 685050000



Basis-set Li-Power 2x 5.2 Ah
1x snellader ASC 55
Art. nr. 685051000



Basis-set LiHD 2x 4.0 Ah
1x snellader ASC 55
Art. nr. 685163000



Basis-set LiHD 3x 4.0 Ah
1x snellader ASC 55
Art. nr. 685132000



Basis-set LiHD 1x 4.0 Ah + 1x 5.5 Ah
1x snellader ASC 55
Art. nr. 685160000



Basis-set LiHD 2x 5.5 Ah
1x snellader ASC 145
Art. nr. 685122000



Basis-set LiHD 3x 5.5 Ah
1x supersnellader ASC 145
Art. nr. 685074000



Basis-set LiHD 4x 5.5 Ah
1x supersnellader ASC 145 Duo
metaBOX
Art. nr. 685180000



Basis-set LiHD 2x 10.0 Ah
1x supersnellader ASC 145
metaBOX
Art. nr. 685142000



Basis-set LiHD 4x 10.0 Ah
1x supersnellader ASC 145 Duo
metaBOX
Art. nr. 685143000

Accu's

18 V



2.0 Ah

Li-Power 2.0 Ah
Art. nr. 625026000



4.0 Ah

Li-Power 4.0 Ah
Art. nr. 625027000



5.2 Ah

Li-Power 5.2 Ah
Art. nr. 625028000

Compact

kracht versus uithouding



4.0 Ah

LiHD 4.0 Ah
Art. nr. 625367000



5.5 Ah

LiHD 5.5 Ah
Art. nr. 625368000



8.0 Ah

LiHD 8.0 Ah
Art. nr. 625369000



10.0 Ah

LiHD 10.0 Ah
Art. nr. 625549000



GRATIS:
3 jaar garantie
op accu-packs en
laders.

Of het nu gaat om LiHD- of Li-Power
accu-packs van Metabo: je krijgt gratis 3 jaar
garantie op alle accu-packs en laders – zonder
beperking van de laadcycli.
Daarvoor is geen registratie nodig.

Goed beschermd:
Gereedschapszekering
bij de accu-pack.



DS LiHD 18 V – 4.0 Ah

Art. nr. 624989000



DS LiHD 18 V – 5.5 Ah

Art. nr. 624990000



DS LiHD 18 V – 10.0 Ah

Art. nr. 624991000



X voordelen.
1 systeem.

meta **BOX**



XS



metaBOX 63 XS Organizer
D: 252x167x63mm
ID: 239x147x40mm

S



metaBOX 118
D: 396x296x118mm
ID: 379x268x83mm



metaBOX 145
D: 396x296x145mm
ID: 379x268x110mm




metaBOX 215
D: 396x296x215mm
ID: 379x268x180mm



metaBOX 340
D: 396x296x340mm
ID: 379x268x305mm



metaBOX 118 Organizer
D: 396x296x118mm
ID: 379x268x83mm



metaBOX 145 Toolbox
D: 396x296x153,5mm
ID: 379x268x140mm



metaBOX 340 Toolbox
D: 396x296x348,5mm
ID: 379x268x335mm

M



metaBOX 145 M
D: 446x346x145mm
ID: 429x317x110mm

L



metaBOX 145 L
D: 496x296x145mm
ID: 479x268x110mm



metaBOX 165 L
D: 496x296x165mm
ID: 479x268x130mm

XL



metaBOX 185 XL
D: 596x396x185mm
ID: 577x361x148mm

D = dimensies
ID = interieur dimensies

Transport van toebehoren

metaBOX trolley

- Lichte, trolley die ook de trap op kan lopen voor optimale mobiliteit in iedere werkomgeving
- Handig transport van metaBOXEN en werk materiaal tot 125 kg, op trappen tot 50 kg
- Stevige frameconstructie en grote bodemplaat voor veelzijdige transporttaken
- Flexibel vast te zetten spanband om het te transporteren materiaal snel veilig te stellen

NIEUW



Art. nr. 626893000


metaBOX rolplank



Art. nr. 626894000

metaBOX adapterplaat

Ter beveiliging en het netjes opbergen van de boxen in een voertuig. Passend voor Sortimo voertuiginrichtingen Globelyst en SR5



Art. nr. 626895000

Organisatie

metaBOX 118 Organizer




Art. nr. 626897000

metaBOX 63 XS Organizer



Art. nr. 626896000


Inlays voor machine en toebehoren



► Alle inlays onder metabo.com

metaBOX multi-adapterplaat

Voor het vastzetten van alle gebruikelijke gereedschapssystemen op de metaBOX



Art. nr. 626900000

metaBOX 145 Toolbox

Afm. 396 x 296 x 153,5 mm
Art. nr. 626908000



metaBOX 340 Toolbox

Afm. 396 x 296 x 348,5 mm
Art. nr. 626909000



CAS Eén accu voor alles.

1 systeem – meer dan 35 merken – meer dan 300 machines

Cordless Alliance System (CAS) is een alliantie van toonaangevende merken elektrisch gereedschap. Daarbij zijn nu een groot aantal professionele toepassingen ook op accu mogelijk - van standaard- tot speciale taken.



Nieuwe **CAS** partners

Wij zijn blij met de versterking: met de merken Rubi en Lievers worden opnieuw twee internationale specialisten toegevoegd aan de CAS-accu-alliantie. Het Spaanse merk Rubi is een uitbreiding van het CAS-programma op het gebied van tegelzetten en met het Nederlandse merk Lievers heeft CAS nog meer deskundigheid op het gebied van de betonbewerking.

RUBI



Toonaangevende merken voor gereedschappen voor het zagen, bewerken, transporteren en leggen van tegels. Wij bieden de consument de allergrootste keuze aan innovatieve gereedschappen, zodat elk tegelzettaarsproject met succes wordt afgerond.

LIEVERS
H O L L A N D



Fabrikant van kwalitatief hoogwaardige machines voor het comprimeren, aanbrengen en nabewerken van vers gegoten beton. LIEVERS Holland is de wereldwijde partner voor de betontechniek.

Vanaf nu luidt de CAS-formule:

meer dan 300 machines

meer dan 35 merken

1 accu





Isolatie krimpen met het accu-heteluchtpistool van STEINEL



Montagegaten boren met de accu-combihamer van METABO



Kabels inkorten met de hydraulische accu-snijder van CEMBRE



Gaten voor contactdozen boren met de accu-diamant-droogboormachine van BAIER



Kabelgoten bevestigen met de accu-slagmoersleutel met 300 Nm van METABO



Schroefdraad boren met de accu-tapmachine van METABO



Schroeven losdraaien met de accu-slagschroevendraaier met 600 Nm van METABO



Voor grote schroefverbindingen: ITH accu-schroefmachine met hoog koppel (tot 6.000 Nm)



METABO accu-compressor





Wiel verwisselen met de ITH accu-schroefmachine



mobiel tanken CEMO dieseltrolley



mobiel tanken CEMO AdBlue®



Wiel verwisselen met de accu-slagschroevendraaier van METABO



De werkomgeving verlichten met de krachtige bouwlamp van SCANGRIP




Schoonmaken met de accu-rugspuit van BIRCHMEIER



Materiaal verbeteren met de accu-haakse slijper van METABO



Pleister viltten, stucen en structureren met de bewerkingsmachines van EIBENSTOCK



Isolatiemateriaal snijden met de accu-gloedraad-snijmachine van SPEWE



Lijm roeren met de COLLOMIX accu-mixer



Isolatieplaten met pluggen vastzetten met de accu-boorhamer van METABO



Isolatieplaten schuren met de accu-schuurmachine van ROKAMAT



Metaal




JEPSON:
accu-metaalcirkelzaag
met DryCutter-
technologie



PROMOTECH:
stompe en hoeklassen
in het MIG/MAG-
proces - accu-lastractor
Gecko Battery



MONTIPOWER:
voorbereiding van
oppervlakken - Bristle
BlasterCordless



Redding



METABO:
doorslijpzaagsnede
Haakse accu-slijper
WPB 36-18 LTX BL 230



HOLMATRO:
voor de zagen van
uiteenlopende
materialen -
reddingsgereedschap
Mini-Cutter



STEINEL:
reparatie van dekzeilen/
gebruiksmateriaal/folie -
accu-heteluchtventilator
Mobile Heat MH3



METABO:
band verwisselen - accu-
slagmoersleutel
SSW 18 LTX 800 BL



GESIPA:
accu-blindklinkmoer-
apparaat -
FireBird Pro



METABO:
doorslijpen en schaven -
accu haakse-slijper
W 18 L BL 9-125



EISENBLÄTTER: bewerking
van roestvast staal met
polijstmachine
VARILEX Polisher



ITH: vaste
schroefverbindingen -
accu-hogedruk-
momentschroef-
draaier -
ADS-50 digital



TRUMPF:
voor het verbinden van
meerdere metalen
onderdelen - accu-
voegenpers
TrueTool TF 350



METABO:
Opruimen van
hindernissen
Accu-reciprozaag
SSEP 18 LTX BL MVT



METABO:
universeel apparaat
Accu-compressor
POWER 160-5 18
LTX BL OF



SCANGRIP:
de werkomgeving
verlichten
Krachtige bouwlamp
AREA 10 CAS - 360°



SCANGRIP:
de werkomgeving
verlichten - LED-lamp
VEGA LITE

COMPACT KLASSE - 12 V STEEKBATTERIJ

12V



Klopfunctie


	PowerMaxx SB Basic	PowerMaxx BS	PowerMaxx BS Basic MW	PowerMaxx BS Basic	PowerMaxx BS BL	PowerMaxx BS BL Q
Motor					BRUSHLESS	BRUSHLESS
Max. koppel zacht / hard	17 / 34 Nm	17 / 34 Nm	17 / 34 Nm	17 / 34 Nm	20 / 38 Nm	20 / 38 Nm
Boor-Ø metselwerk	10 mm					
Boor-Ø staal	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Boor-Ø zacht hout	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	32 mm	32 mm
Nullasttoerental	0 - 360 / 0 - 1400/min	0 - 360 / 0 - 1400/min	0 - 360 / 0 - 1400/min	0 - 360 / 0 - 1400/min	0 - 400 / 0 - 1500/min	0 - 400 / 0 - 1500/min
Max. aantal slagen	21.000/min					
Spanwijdte boorhouder	1,5 - 10 mm	1 - 10 mm	1 - 10 mm	1 - 10 mm	1 - 10 mm	1 - 10 mm
Quick snelwisselboorhouder						■
Gewicht (zonder accu-pack)	0,82 kg	0,75 kg	0,75 kg	0,8 kg	0,7 kg	0,7 kg
Full Service-prijsgroep	FS1	FS1	FS1	FS1	FS2	FS2
Art. nr.	600385500	600079500	600080710	600984500	601721500	601749500
Met	2x Li-Power 2.0 Ah, LC 40	2x Li-Power 2.0 Ah, LC 40	2x Li-Power 2.0 Ah, LC 40	2x Li-Power 2.0 Ah, LC 12	2x Li-Power 2.0 Ah, LC 40	2x Li-Power 2.0 Ah, LC 40
Verpakking	Kunststof koffer	Etui	Mobile Workshop met 64 accessoires	Doos	Kunststof koffer	Kunststof koffer

PICK+MIX 12V



1. Basis-set of Accu pack en lader kiezen

Basis-sets



Basic-set Li-Power 2x 2.0 Ah
1x lader SC 30
Art. nr. 685300000



Basic-set 2x LiHD 4.0 Ah
1x lader ASC 55
Art. nr. 685301000



Snellader ASC 55
Art. nr. 627044000

Accu's



Li-Power 2.0 Ah
Art. nr. 625406000



LiHD 4.0 Ah
Art. nr. 625349000

2. Machine kiezen



Accu boorschroefmachine
PowerMaxx BS 12
17 - 40 Nm/1.400 t/min
Art.nr. 601036890

BRUSHLESS



Accu boorschroefmachine
PowerMaxx BS 12 BL
20 - 45 Nm/1.600 t/min
Art.nr. 601044840

BRUSHLESS



Accu boorschroefmachine
PowerMaxx BS 12 BL Q
20 - 45 Nm/1.600 t/min
Art.nr. 601045840



Accu klopboormachine
PowerMaxx SB 12
21.000 t/min/17 - 40 Nm
Art.nr. 601076890

BRUSHLESS



Accu klopboor-schroefmachine
PowerMaxx SB 12 BL
20 - 45 Nm/1.600 t/min
Art.nr. 601046840



Accu Power-adapter
PowerMaxx PA 12 LED-USB
Art.nr. 600298000



Accu boorhamer
PowerMaxx BH 12 BL 16
1,3 J / 5.250 t/min
Art.nr. 600207850

BRUSHLESS



Accu slagschroevendraaier
PowerMaxx SSD 12 BL
140 Nm/0 - 2.500 t/min
Art.nr. 601115890

BRUSHLESS



Accu haakse slijper
PowerMaxx CC 12 BL
Ø 76 mm/20.000 t/min
Art.nr. 600348850

BRUSHLESS



Accu reciprozaag
PowerMaxx SSE 12 BL
16 mm/3.000 t/min
Art.nr. 602322890

BRUSHLESS



Accu vlakschuurmachine
PowerMaxx SRA 12 BL
80 x 133 mm/4.000 - 10.000 t/min
Art.nr. 602036840

BRUSHLESS



Accu multi-schuurmachine
PowerMaxx SMA 12 BL
100 x 150 mm/4.000 - 10.000 t/min
Art.nr. 602037840

BRUSHLESS



Accu excenterschuurmachine
PowerMaxx SXA 12-125 BL
Ø 125 mm/4.000 - 10.000 t/min
Art.nr. 602035840

BRUSHLESS



Accu multitool
PowerMaxx MT 12
1,6° / 5 000 - 18 000 tr/min.
Art.nr. 613089840



Accu struik- en grasschaar
PowerMaxx SGS 12 Q
20 cm/11,5 cm
Art.nr. 601608850

Accu boorschroefmachine 12 V PowerMaxx BS 12 Mobile Workshop

Max. koppel zacht / hard	17 / 40 Nm
Boor-Ø staal	10 mm
Boor-Ø zacht hout	18 mm
Nullasttoerental	0 - 360 / 0 - 1400/min
Max. aantal slagen	
Spanwijdte boorhouder	1 - 10 mm
Gewicht (zonder accu-pack)	0,84 kg
Full Service-prijsgroep	FS1

Art. nr.	601036710
Met	2x Li-Power 2.0 Ah, SC 30
Verpakking	Mobile Workshop met 74 accessoires



Accu slagschroevendraaier PowerMaxx SSD 12 + accu boorschroefmachine PowerMaxx BS 12 (2x 2.0 Ah Li-Power)

Art. nr. 685166000



Accu klop-boorschroefmachine 12 V PowerMaxx SB 12 Mobile Workshop

Max. koppel zacht / hard	17 / 40 Nm
Boor-Ø metselwerk	
Boor-Ø staal	10 mm
Boor-Ø zacht hout	18 mm
Nullasttoerental	0 - 360 / 0 - 1400/min
Max. aantal slagen	
Spanwijdte boorhouder	1 - 10 mm
Gewicht (zonder accu-pack)	0,9 kg
Full Service-prijsgroep	FS1

Art. nr.	601076710
Met	2x Li-Power 2.0 Ah, SC 30
Verpakking	Mobile Workshop met 74 accessoires



Accu slagschroevendraaier PowerMaxx SSD 12 + accu klop-boorschroefmachine PowerMaxx SB 12 (2x 2.0 Ah Li-Power)

Art. nr. 685167000





Veel taken. Eén oplossing: het boorhamerprogramma van Metabo

Krachtig bij iedere toepassing - met accu of gesnoerd. De boorhamers van Metabo zijn robuust, extreem duurzaam en betrouwbaar – dag na dag. Het beste met het perfect daarop afgestemde systeem aan toebehoren en verbruiksartikelen van Metabo.

Sterk en betrouwbaar

SDS-plus combihamers: extreem duurzaam.



Stofvrij werken

Holle stofvrije boor, SDS-plus

- Boren en reinigen in één keer
- Zeer geschikt voor boren in bewapening
- Merkbaar hogere boorsnelheid
- SDS-plus Ø 12 - 18 mm



Ø 12 x 325 mm
Art.nr. 626902000

Stofafzuigadapter

- De onderdruk van de zuiger houdt de adapter op de desbetreffende ondergrond vast.
- voor alle normale industriële en huishoudelijke stofzuigers



DDE 14

Art.nr. 630829000



DDE 72

Art.nr. 631343000

BOOR- EN BEITELHAMERS SDS-PLUS



	KHE 2245	KHE 2445	KHE 2645	KHE 2645 Quick	KHE 2845	KHE 2845 Quick
Max. slagenergie (EPTA)	2,2 J	2,4 J		2,9 J		3 J
Max. aantal slagen	4.800 /min	4.800 /min		4.300 /min		4.400 /min
Opgenomen vermogen	750 W	800 W		850 W		880 W
Boor-Ø beton met hamerboren max.	22 mm	24 mm		26 mm		28 mm
Boor-Ø beton met hamerboren optimaal	12 mm	14 mm		16 mm		18 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	2,7 kg	2,8 kg	2,9 kg	3,1 kg	2,9 kg	3,1 kg
Full Service-prijsgroep	FS2	FS2	FS2	FS2	FS3	FS3
Art. nr.	601708500	601709500	601710500	601711500	601739500	601740500
Verpakking	Kunststof koffer	Kunststof koffer	Kunststof koffer	Kunststof koffer	Kunststof koffer	Kunststof koffer
Met				Quick: snelwissel naar snelspanboorhouder (niet meegeleverd)		Quick: snelwissel naar snelspanboorhouder (niet meegeleverd)



	KHE 2660 Quick	KHE 2860 Quick	KHE 3250	KHE 3251
Max. slagenergie (EPTA)	3 J	3,2 J	3,1 J	3,1 J
Max. aantal slagen	4.300 /min	4.400 /min	4.470 /min	4.470 /min
Opgenomen vermogen	850 W	880 W	800 W	800 W
Boor-Ø beton met hamerboren max.	26 mm	28 mm	32 mm	32 mm
Boor-Ø beton met hamerboren optimaal	16 mm	18 mm	20 mm	20 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	3,1 kg	3,1 kg	3,4 kg	3,6 kg
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4	FS4	FS4
Art. nr.	600663500	600878500	600637000	600659000
Verpakking	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Met	2 ^{de} boorkop	2 ^{de} boorkop		2 ^{de} boorkop

HM-hamerboorkronen met inwendige M16-schroefdraad

- Grote hardmetalen tanden voor een lange levensduur
- Hoog prestatievermogen door stabiel, dunwandig kroonelement
- HM-hamerboorkroon Ø 30 - 112 mm
- Opnameschacht SDS-plus, totale lengte: 105/220 of 270 mm



Ø 68 mm
Art.nr. 623395000

Extreem krachtig

- Uitermate sterk slagmechanisme



Metabo Quick

Snelle wissel van SDS-plus hamerboorhouder en snelspanboorhouder



Elektronisch regelbare multihamer SDS-plus

	UHE 2660-2 Quick	UHE 2860-2 Quick
Max. slagenergie (EPTA)	2,8 J	3,4 J
Max. aantal slagen	4.200 /min	4.500 /min
Opgenomen vermogen	800 W	1100 W
Boor-Ø beton met hamerboren max.	26 mm	28 mm
Boor-Ø beton met hamerboren optimaal	16 mm	18 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	3,1 kg	3,3 kg
Verpakking	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4
Art. nr.	600697500	600713500
Met	2 ^{de} boorkop	2 ^{de} boorkop
Art. nr.	600697510	600713510
Met	2 ^{de} boorkop 10-delig borenset	2 ^{de} boorkop 10-delig borenset



Extreem robuust

- Met stabiele behuizing van aluminium persgietwerk
- Beste bescherming tegen mechanische invloeden van buitenaf
- Garandeert duurzaamheid en extreme belastbaarheid



Metabo S-automatic veiligheidskoppeling

voor het direct ontkoppelen van de aandrijving tijdens het blokkeren van de boor

Extreem handzaam

- Kortste boorhamer in zijn klasse



Voor iedere toepassing de juiste boor of beitel.

Metabo biedt u drie kwaliteitsklassen aan bij boren en beitelen: van eenvoudige toepassingen, waarbij een solide, robuuste kwaliteitsboor nodig is, via veeleisende toepassingen, tot extreme toepassingen waarbij zeer hoge eisen aan het inzetgereedschap gesteld worden.

SDS-plus boren

Pro 4 Premium

- Innovatieve, unieke hardmetalen snijgeometrie met optimale 4x90°-symmetrie
- Power Breakers voor een merkbaar snellere boorvoortgang
- Trillingsarm boren door variospiraal met 4 vijzels

Pro 4

- Maximale boorsnelheid
- Schroefgeometrie met kernversteviging (KVS)
- Stevige en duurzame centreerpunt

Classic

- Hoogwaardige hardmetalen boorpunt
- Dynamische, beitelvormige boorkop
- Goed boorvermogen bij goede standtijd



SDS-plus-beitels

Professional premium

- Zelfslijpende snijkanten voor maximale sloopprestatie
- Maximale afname door efficiëntere slagoverdracht en extra snijkanten
- Uitstekende standtijden en productief werken

Professional

- Gebruik van hoogwaardig kwaliteitsstaal
- Speciaal bewerkings- en uithardingsproces, ook geschikt voor bijlijpen

Classic

- Robuust gehard gereedschap met hoge materiaalkwaliteit
- Goed afnamevermogen en goede standtijd



Onze bestsellers

SDS-plus tegelbeitel 165 x 75 mm

gebogen



Art.nr. 631449000

SDS-plus beitelset, "classic"

3-delig



Art.nr. 628412000

Speciaal vet voor gereedschapschachteinde

Vermindert de wrijwings- en slijtagewaarde



Art.nr. 631800000

SDS-plus boor-/ beitelset SP

17-delig



Art.nr. 628414000

SDS-plus Pro 4 Premium- borensset

7-delig



Art.nr. 626245000

Sterk Robuust.

BRUSHLESS

De oplossing voor de zwaarste toepassingen.

Extreem duurzaam

- Onderhoudsvrij door de Brushless-technologie: koolborstels zijn niet meer nodig
- Een stevige behuizing van aluminiumgietwerk beschermt de motor en aandrijving

Dubbele bescherming tegen trillingen

Dubbel zo effectief anti-vibratiesysteem:

- Slagabsorberende balansmassa
- Ontkoppelde handgreep

Hoogste boorcapaciteit

- Hoogste boorsnelheid
 - Hoogste beitelcapaciteit
- door de Brushless-motor en een verbeterd, krachtig slagmechanisme

BRUSHLESS



	KHEV 5-40 BL	KHEV 8-45 BL	KHEV 11-52 BL	MHEV 5 BL	MHEV 11 BL
Max. slagenergie (EPTA)	8,7 J	12,2 J	18,8 J	8,7 J	18 J
Max. aantal slagen	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min	2.900 /min	2.100 /min
Opgenomen vermogen	1.150 W	1.500 W	1.500 W	1.150 W	1.500 W
Boor-Ø beton met hamerboren max.	40 mm	45 mm	52 mm		
Boor-Ø beton met hamerboren optimaal	30 mm	35 mm	42 mm		
Gewicht (zonder netsnoer)	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg	7,9 kg	7,9 kg
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4	FS4	FS4	FS4
Art. nr.	600765500	600766500	600767500	600769500	600770500
Verpakking	Kunststof koffer	Kunststof koffer	Kunststof koffer	Kunststof koffer	Kunststof koffer

Nog beter in het systeem.



SDS-max-hamers



SDS-max
hamerboor



Afzuigset ESA max
Art. nr. 623271000



Alleszuiger ASR 35 M ACP
Art. nr. 602058000

Omvangrijk assortiment
op metabo.com

Compact en robuust.



Minder vibraties

ter bescherming van de gezondheid door het geïntegreerde dempingsysteem Metabo VibraTech (MVT)

Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel beitelen bij continu gebruik

Servicemelding

Tijdig weergegeven wanneer de koolborstels vervangen moeten worden (alleen MHE 5/KHE 5-40)

Veilig werken

Mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor: Metabo S-automatic veiligheidskoppeling (alleen KHE 5-40)

Voor het hamerboren en beitelen
SDS-max combihamer



Voor het beitelen
SDS-max beitelhamer



	KH 5-40	KHE 5-40	MH5	MHE 5
Max. slagenergie (EPTA)	7,1 J	8,5 J	7,1 J	7,1 J
Max. aantal slagen	2.800 /min	3.000 /min	3.000 /min	3.000 /min
Opgenomen vermogen	1.100 W	1.100 W	1.100 Watt	1.100 Watt
Boor-Ø beton met hamerboren max.	40 mm	40 mm		
Boor-Ø beton met hamerboren optimaal	30 mm	30 mm	42 mm	
Gewicht (zonder netsnoer)	7,1 kg	7,1 kg	5,6 kg	5,7 kg
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4	FS4	FS4
Art. nr.	600763500	600391500	600147500	600148500
Verpakking	Kunststof koffer	Kunststof koffer	Kunststof koffer	Kunststof koffer
Art. nr.	691057000 (afb.)			
Verpakking	Kunststof koffer,			
Met	SDS-max-beitelset «professional», 5-delig			

Hamertoepassingen, bij voorkeur met de bijpassende toebehoren van Metabo.

SDS-plus/SDS-max boren

Pro 4 Premium

- Met innovatieve en gelaste volledige hardmetalen kop voor de maximale standtijd
- SDS-plus Ø 5-32 mm
- SDS-max Ø 12-32 mm



Pro 4

- Constant een lange levensduur en de hoogste boorsnelheid door de speciale snijgeometrie
- SDS-plus Ø 4-26 mm
- SDS-max Ø 12-52 mm



Classic

- Boren met een kwalitatief hoogwaardige boorpunt van hardmetaal - goede boorprestaties en een goede standtijd
- SDS-plus Ø 5-14 mm
- SDS-max Ø 16-40 mm



SDS-plus/SDS-max beitels

Professional premium

- Zelfslijpende snijkanten voor maximale sloopprestatie



Professional

- Gebruik van hoogwaardig kwaliteitsstaal



Classic

- Robuust gehard gereedschap met hoge materiaalkwaliteit



Boor- en freeskronen

SDS-plus HM-hamerboorkronen

- Grote hardmetalen tanden voor een lange levensduur
- Ø 30 - 112 mm
- Opnameschachten: totale lengte 105/220 en 370 mm



SDS-max freeskronen

- 3 snijkanten, d.w.z. uitstekend geschikt voor bewapeningsmateriaal
- van Ø 45-80 mm/totale lengte 550 mm of 990 mm



Stofvrije oplossingen

Afzuigset ESA max

- Geschikt voor alle nieuwe Metabo SDS-max combihamers
- Voor het boren van Ø 16 – 52 mm met punt- en platte beitels tot 25 mm
- Montage zonder gereedschap



Art. nr. 623271000



Stofafzuigadapter

- De onderdruk van de zuiger houdt de adapter op de desbetreffende ondergrond vast.
- voor alle normale industriële en huishoudelijke alleszuigers



DDE 14
Art.nr. 630829000



DDE 72
Art.nr. 631343000

De klassiekers.



Art. nr. 600742870

Mobiele werkplaats
Klopboormachine SBE 650
+ Toebehorenset voor het boren,
schroeven enz.

Compact, licht en ergonomisch

Werken met een passend toerental
 voor continu gebruik

Geschikt voor kleine en middelgrote boorgaten

Inschakelbare "Impuls"-functie
 voor het uitdraaien van schroeven die vastzitten
 en het aanboren van gladde oppervlakken
 (alleen SBE 650 Impuls / SBEV 1300-2)



	SBE 650	SBE 650 Impuls
Opgenomen vermogen	650 W	650 W
Toerental bij belasting	1.500 /min	1.500 /min
Koppel max.	10 Nm	10 Nm
Spanwijdte boorhouder	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	1,8 kg	1,8 kg
Verpakking	Koffer	Koffer
Full Service-prijsgroep	FS1	FS1

Art. nr.	600742500	600743500
Type boorhouder	Futuro Plus	Futuro Plus

Art. nr.		
Type boorhouder		

Voor het boren in vrijwel alle materialen.

Meer highlights:

- Metabo S-automatische veiligheidskoppeling voor veilig werken
- As met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder

Passend bij het materiaal werken

- Stelwiel voor het instellen van het toerental
- Vario (V)-elektronica

Passend bij de toepassing werken

- Voor werkzaamheden in hout of metaal: zonder klopfunctie
- Voor werkzaamheden in beton of metselwerk: met klopfunctie

Overbrenging met 2 standen

Extreem robuust

dankzij tandwielhuis van aluminium persgietwerk

Ergonomisch en handig




SBE 800-2



Leverbaar november 2023



SBE 800-2	SBE 850-2	SBEV 1000-2	SBEV 1100-2 S	SBEV 1300-2	SBEV 1300-2 S
800 W	850 W	1.000 W	1.100 W	1.300 W	1.300 W
850 / 2200 /min	680 / 1900 /min	1000 / 2800 /min	1100 / 3100 /min	1100 / 3100 /min	1100 / 3100 /min
1.5 - 13 mm	36 / 14 Nm	40 / 14 Nm	42 / 15 Nm	44 / 16 Nm	44 / 16 Nm
2,6 kg	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1 - 13 mm
Koffer	2,6 kg	2,7 kg	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg
FS2	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
601744500	FS2	FS4	FS4	FS4	FS4
Futuro Plus	600782500	600783500	600784500	600785500	600786500
	Futuro Plus	Futuro Plus	Futuro Plus	Futuro Top	Futuro Plus
	600782850			600785000	
	Futuro Top			doos	
				Tandkransboorhouder	

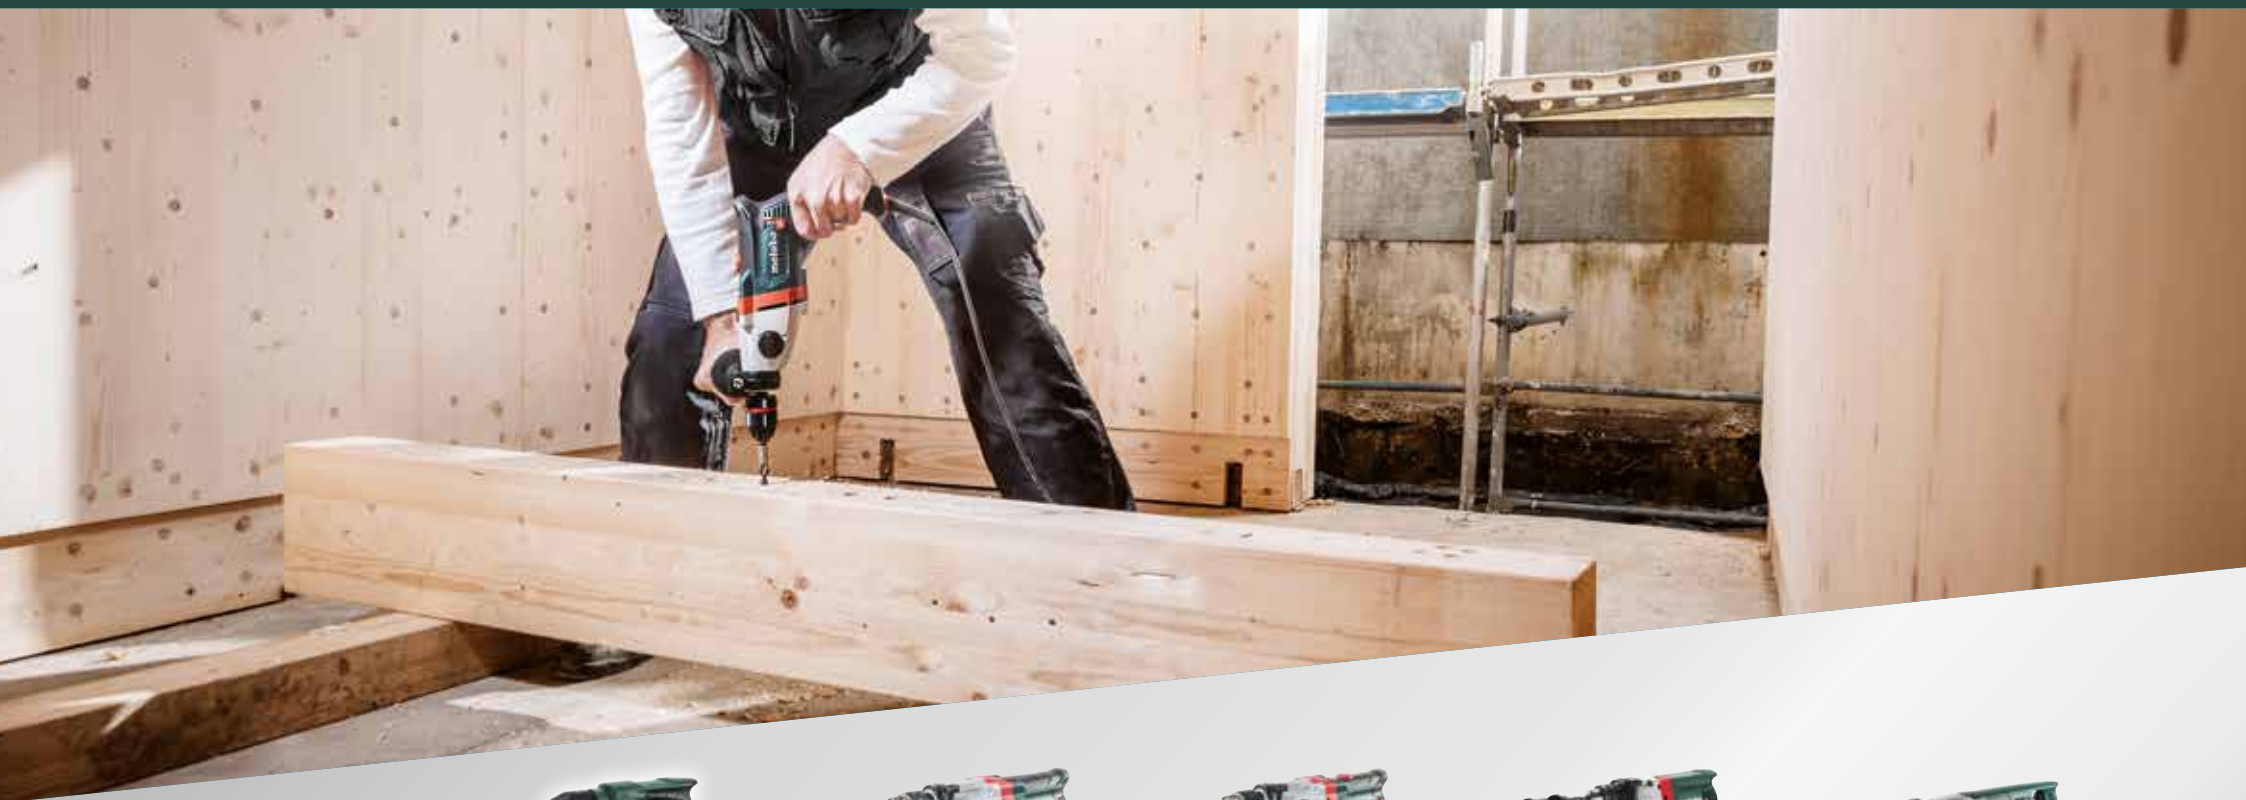

	BE 650	BE 850-2	BEV 1300-2	BE 75-16	BDE 1100
Opgenomen vermogen	650 W	850 W	1.300 W	750 W	1.100 W
Toerental bij belasting	1.500 /min	640 / 1800 /min	1100 / 3100 /min	350 /min	430 / 800 /min
Koppel max.		36 / 14 Nm	44 / 16 Nm	75 Nm	55 / 22 Nm
Spanwijdte boorhouder	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	3 - 16 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	1,8 kg	2,6 kg	2,7 kg	2,6 kg	4,3 kg
Verpakking	Doos	Doos	Doos	Doos	Doos
Full Service-prijsgroep	FS1	FS3	FS4	FS4	FS4
Art. nr.	600741850	600573000	600574000	600580000	600806000
Type boorhouder	Futuro Plus	Tandkransboorhouder	Tandkransboorhouder	Tandkransboorhouder	Tandkransboorhouder
Art. nr.		600573810	600574810		
Type boorhouder		Futuro Plus	Futuro Plus		



Haakse boormachine

	WBE 700
Opgenomen vermogen	700 W
Toerental bij belasting	2300 /min
Koppel max.	8 Nm
Spanwijdte boorhouder	1 - 10 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	2 kg
Verpakking	Doos
Full Service-prijsgroep	FS4
Art. nr.	600512000
Type boorhouder	Tandkransboorhouder



3-toerige boormachine

	B 32/3
Opgenomen vermogen	1.800 W
Toerental bij belasting	110 / 190 / 280 /min
Koppel max.	190 / 120 / 90 Nm
Gewicht (zonder netsnoer)	7,8 kg
Verpakking	Doos
Full Service-prijsgroep	FS4
Art. nr.	600323000



Magneet-kernboormachines



	MAG 32	MAG 50
Opgenomen vermogen	1.000 W	1.200 W
Toerental bij belasting	450 /min	250 / 450 /min
Koppel max.	50 Nm	90 / 50 Nm
Gewicht (zonder netsnoer)	11,9 kg	12,7 kg
Verpakking	Kunststof koffer	Kunststof koffer
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4
Art. nr.	600635500	600636500
Type boorhouder	Weldon-schacht 19 mm (3/4»)	Morseconus MK 2 / Weldon-schacht 19 mm (3/4»)

Krachtig en snel doorslijpen.

Ideaal voor profielen, buizen en staven van staal, non-ferrometalen, ijzer en gegoten profielen.



Optimaal gebruik van de doorslijpschijf

door de instelbare slijpdieptebegezing

Schuine sneden van -15° tot 45°

Snelspaninrichting met traploze verstekinstelling

Eenvoudige, snelle schijfwissel

door asvergrendeling



NIEUW



Doorslijpschijven voor metaal-afkortmachines

Benaming	Ø x dikte x asgat mm	Kwaliteit	Geschikt voor:	Art. nr.
Flexiamant	355 x 3,0 x 25	A 30-R	Staal algemeen	616346000
Flexiamant super	350x 3,0 x 25	A 24-M	Staal algemeen	616338000
Flexiamant super	350 x 3,0 x 25	A 36-S	Staal algemeen	616339000
Flexiamant super	350 x 3,0 x 25	A 36-R	Roestvaste staalsoorten	616343000
Flexiamant super	350 x 3,0 x 25	A 30-R	Staal algemeen	616327000

Metaal-afkortmachine

Schijf-Ø 355 mm
 Slijpvermogen:
 ronde buis 132 mm
 vierkante buis 120 x 120 mm
 rechthoekige buis 100 x 208 mm
 L-profiel 150 x 150 mm
 Max. bankschroefopening 248 mm
 Gewicht (zonder netsnoer) 16,8 kg

Full Service-prijsgroep FS2

CS 22-355
2.300 Watt

Art. nr. 601786000

CS 24-355 S
2.400 Watt

Met elektronische zachtstart

Art. nr. 601787000

Krachtig voor iedere toepassing.

Uitgebreid assortiment
Alle Watt-classes. Voor alle toepassingen.
Veel veiligheidskenmerken. Minimale trilling.



Ergonomie

De kleinste greepomvang
in zijn klasse



194 mm
bij 1.100 W

Metabo Marathon-motor
Hoogste overbelastingsweerstand
en maximale levensduur



Uitstekende productiviteit

Metabo M-Quick
Schijfwissel met een druk
op de knop



Geschikt
voor alle
toebehoren



M-QUICK

900 – 1.100 W De handzame.

Lichte doorslijp- en afbraamwerkzaamheden

Slijpen en afbramen

Toebehoren-tip



Lamellschuurschijf
»ZK-Flexiamant«
125 mm P 60

Art. nr. 624277000



Diamant-doorslijpschijf
»SP« Universal
125 x 22,23 mm

Art. nr. 624307000

Kleine haakse slijper



	W 9-125 Quick	W 11-125 Quick	WP 11-125 Quick Dodemansschakelaar	WEV 11-125 Quick Toerentalregeling	WEA 11-125 Quick Autobalancer
Opgenomen vermogen	900 W	1.100 W	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Slijpschijf-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Nullasttoerental	10.500 /min	11.000 /min	11.000 /min	2.800 – 10.500 /min	10500 /min
Koppel	2,5 Nm	3,2 Nm	3,2 Nm	3 Nm	3 Nm
Trillingen oppervlak schuren**	6 m/s ²	5,8 m/s ²	5,8 m/s ²	6 m/s ²	4,5 m/s ²
Gewicht (zonder netsnoer)	2,1 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,1 kg	2,2 kg
Full Service-prijsgroep	FS2	FS2	FS3	FS3	FS3
Art. nr.	600374000	603623000	603624000	603625000	603626000
Verpakking	Doos	Doos	Doos	Doos	Doos

1.300 W De allrounder.

Normale tot zware doorslijp- en afbraamwerkzaamheden

Snelle werkvoortgang en lange levensduur

Tot 50% minder hand-armtrillingen

Voor langdurig gebruik door de autobalancer (alleen WA 13-125 Quick)

Schijfrem binnen enkele seconden in geval van nood

Dankzij de rem en dodemansschakelaar (alleen WPB 13-125 Quick)

Toebehoren-tip



Afbraamschijf
»Flexiamant Super«
Inox
125 x 6,0 x 22,23 mm
Art. nr. 616747000



Doorslijpschijf
»Flexiarapid Super«
Inox HydroResist
125 x 1,0 x 22,23 mm
Art. nr. 616220000



Doorslijpbeschermer-clip
Ø 125 mm
Art. nr. 630352000



	W 13-125 Quick	WP 13-125 Quick Dodemansschakelaar	WA 13-125 Quick Autobalancer	WPB 13-125 Quick Rem en dodemansschakelaar	W 13-150 Quick
Opgenomen vermogen	1.300 W	1.350 W	1.350 W	1.300 W	1.3500 W
Slijpschijf-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Nullasttoerental	11.000 /min	11.000 /min	11.000 /min	11.000 /min	10.000 /min
Koppel	3,4 Nm	3,4 Nm	3,4 Nm	3,4 Nm	3,8 Nm
Trillingen oppervlak schuren**	6 m/s ²	6 m/s ²	4 m/s ²	6 m/s ²	6,8 m/s ²
Gewicht (zonder netsnoer)	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,6 kg	2,5 kg
Full Service-prijsgroep	FS3	FS3	FS3	FS4	FS3
Art. nr.	60362700	603629000	603630000	603631000	603632000
Verpakking	Doos	Doos	Doos	Doos	Doos

1.500 W De krachtpatsters.

Zware doorslijp- en afbraamwerkzaamheden

Toebehoren-tip



Doorslijpschijf
»M-Calibur«
Inox
125 x 1,6 x 22,23 mm
Art. nr. 616286000



Afbraamschijf
»M-Calibur«
Inox
125 x 7,0 x 22,23 mm
Art. nr. 616291000

**Optimale levensduur
bij extreme
toepassingen**

**Verstelbaar toerental
passend bij
ieder materiaal**
(alleen WEV versies)



Hoog koppel

	WE 15-125 Quick	WEV 15-125 Quick Toerentalregeling	WEVA 15-125 Quick Toerentalregeling, Autobalancer	WEV 15-125 Quick HT Toerentalregeling
Opgenomen vermogen	1.550 W	1.550 W	1.550 W	1.550 W
Slijpschijf-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Nullasttoerental	11.000 /min	2800 - 11000 /min	2800 - 11000 /min	2800 - 9600 /min
Koppel	3,5 Nm	3,5 Nm	3,5 Nm	4,2 Nm
Trillingen oppervlak schuren**	6 m/s ²	6 m/s ²	4 m/s ²	5 m/s ²
Gewicht (zonder netsnoer)	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4	FS4	FS4
Art. nr.	600448000	600468000	600496000	600562000
Verpakking	Doos	Doos	Doos	Doos

1.700 W De slijper voor langdurig gebruik.

Intensieve afbraamwerkzaamheden in industriële ploegendiensten

Zware doorslijpwerkzaamheden



1700 W - 125 mm - FS4 - Doos	WE 17-125 Quick	WEP 17-125 Quick Dodemansschakelaar	WEV 17-125 Quick Toerentalregeling	WEA 17-125 Quick Autobalancer	WEBA 17-125 Quick Autobalancer
Nullasttoerental	11000 /min	11000 /min	2800 - 11000 /min	11000 /min	11000 /min
Koppel	3,7 Nm	3,7 Nm	3,7 Nm	3,7 Nm	3,7 Nm
Trillingen oppervlak schuren**	6 m/s ²	6 m/s ²	6 m/s ²	4 m/s ²	4 m/s ²
Gewicht (zonder netsnoer)	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,7 kg
Art. nr.	600515000	600547000	600516000	600534000	600514000



1700 W - 150 mm - FS4 - Doos	WE 17-150 Quick	WEP 17-150 Quick Dodemansschakelaar	WEV 17-150 Quick Toerentalregeling	WEA 17-150 Quick Autobalancer
Nullasttoerental	9600 /min	9600 /min	2800 - 10000 /min	9600 /min
Koppel	4,3 Nm	4,3 Nm	4,3 Nm	4,3 Nm
Trillingen oppervlak schuren**	6,8 m/s ²	6,8 m/s ²	6,8 m/s ²	4,5 m/s ²
Gewicht (zonder netsnoer)	2,6 kg	2,6 kg	2,5 kg	2,5 kg
Art. nr.	601074000	600507000	600473000	600535000

Extreem krachtig

Optimale duurzaamheid

Ook voor industrieel gebruik

Tot 50% minder hand-armtrillingen

Voor lange gebruikstijden door de autobalancer

Schijfrem binnen enkele seconden in geval van nood

Inclusief veiligheid.

Voorkomen van controleverlies

De oplossing: Veiligheidskoppeling



Minder terugslag. Maximale controle

De mechanische veiligheidskoppeling vermindert de terugslag tot het laagste niveau in de markt

De oplossing: anti-trillingssysteem



Minder trillingen – langere gebruikstijden

De autobalancer compenseert de onbalans bij doorslijp- en afbraamschijven. De Metabo VibraTech (MVT) ontkoppelt de greepgedeelten en vermindert bovendien de trillingen.

- 50% minder hand-armtrillingen
- Werken zonder moe te worden

De oplossing: Herstartbeveiliging



Zacht en veilig opstarten

De herstartbeveiliging voorkomt dat de nog ingeschakelde machine opstart, nadat de stroom weer hersteld is.



Beschermt bij controleverlies



WEPBA 19-125 Q DS M-Brush

WEPBA 19-150 Q DS M-Brush



De oplossing: Valbeveiliging



De slijper kan aan de vast gemonteerde stalen ring met een gereedschapskoord worden beveiligd.

De oplossing: Rem



Schijfrem binnen enkele seconden in geval van nood

Bij controleverlies en het loslaten van de dodemansschakelaar wordt de machine onmiddellijk uitgeschakeld en de mechanische schijfrem remt de schijf binnen enkele seconden af – ook bij stroomonderbreking.

Groot vermogen. Onderhoudsvrij.

De perfecte haakse slijper voor de zware omstandigheden in continubedrijf

3X CARBON BRUSH
LIFETIME
SERVICE-FREE



WEV 19-125 Q M-Brush

Onderhoudsvrije koolborstels

Unieke levensduur door de voor patent aangemelde M-Brush-technologie:

- Driemaal langere levensduur van de koolborstels
- Voldoende voor de gehele gebruiksduur van de machine
- Werken zonder onderbrekingen voor onderhoud

Marktnorm



Met M-Brush-technologie



Met 1.900 Watt zeer krachtig en geschikt voor industrieel gebruik

Hogere slijpkracht en een langere levensduur door de Marathon-motor met verbeterde koeling van Metabo:

- Gepatenteerde stofbescherming
- Max. 20% meer overbelastingweerstand
- Max. 50% meer koppel

Extra bescherming tegen stof



- Langere levensduur door het meegeleverde stofbeschermingsfilter
- Wordt in het bijzonder bij keramische slijpmiddelen, bijv. Fiber-schijven aanbevolen

1.900 W



NIEUW



	WE 19-125 Q M-Brush	WEV 19-125 Q M-Brush met toerentalregeling	WEPBA 19-125 Q DS M-Brush met rem, dodemansschakelaar, autobalancer	WEPBA 19-150 Q DS M-Brush met rem, dodemansschakelaar, autobalancer
Slijpschijf-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Nullasttoerental	11.000 /min	2.800 - 11.000 /min	11.000 /min	9.600 /min
Koppel	4 Nm	4 Nm	4 Nm	4,5 Nm
Trillende oppervlakken schuren ¹	6 m/s ²	6 m/s ²	4 m/s ²	4,5 m/s ²
Gewicht (zonder netsnoer)	2,5 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,8 kg
Verpakking	Doos	Doos	Doos	Doos
Full Service-prijsgroep	FS3	FS3	FS4	FS4
Art.nr.	613105000	613108000	613114000	613117000

¹3-assige trillingsmeting volgens EN 60745-2-3

Productiviteit in een nieuwe dimensie.





**De nieuwe brushless-
haakse slijper.
Made in Germany.**





Sneller.

tot **60%** sneller werken**

- Een unieke combinatie van de Metabo Marathon brushless-motor en de op het hoogste vermogen afgestemde elektronica

Efficiënter.

20% lage stroomkosten**

- Een lager opgenomen vermogen bij hetzelfde afgegeven vermogen
- Betere efficiëntie van de haakse slijper

Duurzamer.

3x lange levensduur**

- Metabo Marathon brushless-motor met gepatenteerde koeling en innovatieve stofkap

** t.o.v. de brushed-haakse slijper

Doorslijpen en afbramen in een handomdraai.

Een opgenomen vermogen van 2.000 Watt en dat voor een compacte haakse slijper met een slanke greep en geoptimaliseerd gewicht.

Onderhoudsvrij.

De onderhoudsvrije Marathon brushless-motor heeft geen koolborstels. Dat betekent langere onderhoudsintervallen, minder uitvaltijden en dus lagere kosten.

Veiligheid zonder compromissen.


- Anti-vibratiesysteem voor langduriger gebruik
- Herstartbeveiliging na stroomonderbreking
- Minimale terugslag en maximale controle dankzij de veiligheidskoppeling.
- Uitlooprem waarbij de schijf in geval van nood binnen enkele seconden stopt
- Valbeveiliging Drop Security (afhankelijk van het model)



2.000 Watt brushless haakse slijper

	WEBA 20-125 Quick BL	WEVBA 20-125 Quick BL	WEPBA 20-125 Quick DS BL	WEPBA 20-150 Quick DS BL
Slijpschijf-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Nullasttoerental	11.000 /min	3.300 - 11.00/min	11.000 /min	9.600 /min
Gewicht (zonder snoer)	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg
Verpakking	doos	doos	doos	doos
Drop Security			■	■
Autobalancer	■	■	■	■
Dodemansschakelaar			■	■
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4	FS4	FS4
Art.nr.	600642000	600641000	600643000	600645000

Kosten gedurende de gehele levensduur inclusief onderhoud en energie.

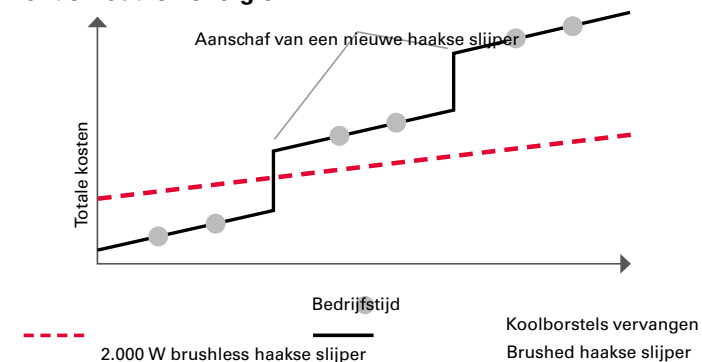

De oplossingen voor de bouwplaats

Voor beton, harde materialen

Ideaal voor harde materialen zoals beton (ook gewapend), betonbuizen, stoepranden, harde zandsteen, sierklinkers en gedeseactiveerd beton

Kwaliteitsklasse
Beton »professional«/CP



Ø mm	Art. nr.
115	628570000
125	628571000
230	628574000

Voor graniet

Ideaal voor granietsoorten en Terrazzo-platen

Kwaliteitsklasse
Graniet »professional«/CP



Ø mm	Art. nr.
115	628575000
125	628576000
230	628577000



	W 850-125	WP 850-125 Dodemansschakelaar	WEV 850-125 Toerentalregeling	W 1100-125	WQ 1100-125	WEQ 1400-125
Opgenomen vermogen	850 W	850 W	850 W	1.100 W	1.100 W	1.400 W
Slijpschijf-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Nullasttoerental	11.500 /min	11.500 /min	3.000 - 11.500 /min	12.000 /min	12.000 /min	11.500 /min
Koppel	2 Nm	2 Nm	2 Nm	3,2 Nm	3,5 Nm	3,3 Nm
Trillingen oppervlak schuren ¹	8 m/s ²	8 m/s ²	8 m/s ²	7,5 m/s ²	7,5 m/s ²	7,5 m/s ²
Gewicht (zonder netsnoer)	1,8 kg	1,8 kg	1,9 kg	2,1 kg	2,2 kg	2,2 kg
Full Service-prijsgroep	FS2	FS2	FS2	FS2	FS2	FS2
Art. nr.	603608000	603610000	603611000	603614000	610035000	600347000
Verpakking	Doos	Doos	Doos	Doos	Doos	Doos
Art. nr.	603608510 set				610035510 set	600347510 set
Verpakking	Kunststof koffer				Kunststof koffer	Kunststof koffer
Met	1 diamantschijf				2 diamantschijven, Quickmoer	2 diamantschijven, Quickmoer

¹ 3-assige trillingsmeting volgens EN 60745-2-3

Voor algemene bouwmaterialen

Zeer geschikt voor alle bouw- en bouwplaatsmaterialen, zoals beton, gedeseactiveerd beton, harde/zachte zandsteen en baksteen

Kwaliteitsklasse Universal »professional«/UP



Ø mm	Art. nr.
115	628558000
125	628559000
230	628562000

Kwaliteitsklasse Universal/UP



Ø mm	Art. nr.
115	624306000
125	624307000
230	624310000

Kwaliteitsklasse Universal Turbo/SP-UT




Ø mm	Art. nr.
115	628551000
125	628552000
230	628554000

Voor tegels

Speciale schijf voor alle soorten tegels, geglazuurd en ongeglazuurd, natuursteenplaten

Kwaliteitsklasse Tegels »professional«/TP



Ø mm	Art. nr.
115	628578000
125	628579000
230	628580000

Kwaliteitsklasse Tegels/UP



Ø mm	Art. nr.
115	628555000
125	628556000
230	628557000



WP 2000-230
Dodemansschakelaar

2.000 W
230 mm
6.600 /min
13 Nm
6,5 m/s²
5,2 kg
FS4

606431000
Doos

WE 2000-230

2.000 W
230 mm
6.600 /min
13 Nm
6,5 m/s²
5,2 kg
FS4

606432000
Doos

WP 2200-230
Dodemansschakelaar

2.200 W
230 mm
6.600 /min
13,5 Nm
6,5 m/s²
5,2 kg
FS4

606436000
Doos

WE 2200-230

2.200 W
230 mm
6.600 /min
13,5 Nm
6,5 m/s²
5,2 kg
FS3

606437000
Doos

Combo set
WE 2200-230 + W 750-125

2.200 W / 750 W
230 mm / 125 mm
6.600 /min / 11.500 /min
13,5 Nm / 1,9 Nm
6,5 m/s² / 8 m/s²
5,2 kg / 1,8 kg
FS3 / FS2

691081000 set
Kunststof koffer
2 diamantschijven

685172500
Kunststof koffer

685172510
Kunststof koffer
2 diamantschijven

WEP 2200-230
Dodemansschakelaar

2.200 W
230 mm
6.600 /min
13,5 Nm
6,5 m/s²
5,2 kg
FS4

606428000
Doos

WE 2400-230

2.400 W
230 mm
6.600 /min
14 Nm
7 m/s²
6 kg
FS4

606484000
Doos

Made in Germany.
Krachtig en robuust.



	W 24-230 MVT Dodemansschakelaar	W 26-230 MVT Dodemansschakelaar	WE 22-230 MVT	WE 24-230 MVT	WE 24-230 MVT Quick	WE 26-230 MVT Quick
Opgenomen vermogen	2.400 W	2.600 W	2.200 W	2.400 W	2.400 W	2.600 W
Slijpschijf-Ø	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Nullasttoerental	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min
Koppel	17 Nm	18 Nm	14 Nm	17 Nm	17 Nm	18 Nm
Trillingen oppervlak schuren ¹	6,2 m/s ²	6,4 m/s ²	6,2 m/s ²	6,2 m/s ²	6,2 m/s ²	6,4 m/s ²
Gewicht (zonder netsnoer)	5,8 kg	6,3 kg	5,8 kg	5,8 kg	5,8 kg	6,3 kg
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4	FS4	FS4	FS4	FS4
Art. nr.			606464000	606469000	606470000	60647500
Verpakking			Doos	Doos	Doos	Doos
Art. nr.	606467260	606474260	606464260	606469260	606470260	606475260
Verpakking	Doos	Doos	Doos	Doos	Doos	Doos
Met			Dodemansschakelaar	Dodemansschakelaar	Dodemansschakelaar	Dodemansschakelaar



Schijfrem binnen enkele seconden in geval van nood

Bij controleverlies en het loslaten van de dodemansschakelaar wordt de machine onmiddellijk uitgeschakeld en de mechanische schijfrem remt de schijf binnen enkele seconden af – ook bij stroomonderbreking.



Minder terugslag. Maximale controle

De mechanische veiligheidskoppeling vermindert de terugslag tot het laagste niveau in de markt



Minder trillingen – langere gebruikstijden

De autobalancer compenseert de onbalans bij doorslijp- en afbraamschijven. De Metabo VibraTech (MVT) ontkoppelt de greepgedeelten en vermindert bovendien de trillingen.

- 50% minder hand-armtrillingen
- Werken zonder moe te worden



WEA 24-230 MVT Quick Autobalancer

WEA 26-230 MVT Quick Autobalancer

2.400 W	2.600 W
230 mm	230 mm
6.600 /min	6.600 /min
17 Nm	18 Nm
6,2 m/s ²	6,4 m/s ²
5,9 kg	6,4 kg
FS4	FS4

606472000

606476000

Doos

Doos



WEPBA 24-180 MVT Quick Rem, dodemansschakelaar, autobalancer

WEPBA 24-230 MVT Quick Rem, dodemansschakelaar, autobalancer

WEPBA 26-230 MVT Quick Rem, dodemansschakelaar, autobalancer

2.400 W
180 mm
8.450 /min
14 Nm
3,9 m/s ²
6 kg
FS4

2.400 W
230 mm
6.600 /min
17 Nm
3,9 m/s ²
6,2 kg
FS4

2.600 W
230 mm
6.600 /min
178 Nm
3,7 m/s ²
6,6 kg
FS4

606480000

606481000

606482000

Doos

Doos

Doos

**Uitstekend
slijpvermogen.
Lange standtijd.**



RT
=
**Slanke greep,
perfecte ergonomie,
maximale controle**

	WEV 1500-125 RT Toerentalregeling	WE 17-125 Quick RT
Opgenomen vermogen	1.500 W	1.750 W
Slijpschijf-Ø	125 mm	125 mm
Nullasttoerental	3.500 - 11.000 /min	11.000 /min
Koppel	4,2 Nm	3,8 Nm
Trillingen oppervlak schuren ¹	9 m/s²	6,8 m/s²
Gewicht (zonder netsnoer)	2,4 kg	2,5 kg
Full Service-prijsgroep	FS3	FS4
Art. nr.	601243000	601086000
Verpakking	Doos	Doos
Art. nr.	601243500 Quick	
Verpakking	Doos	
Met	Snelspanmoer	

¹ 3-assige trillingsmeting volgens EN 60745-2-3


Maximale productiviteit

- 50% lichter in vergelijking met een grote haakse slijper
- Moeiteloos en veilig werken, ook boven het hoofd



WE 17-150 Quick RT	WEV 17-125 Quick RT Toerentalregeling	WEPBA 17-125 Quick RT Rem, dodemansschakelaar autobalancer	WEPBA 17-150 Quick RT Rem, dodemansschakelaar autobalancer	WE 19-180 Quick RT	WEA 19-180 Quick RT Autobalancer	WEPBA 19-180 Quick RT Rem, dodemansschakelaar autobalancer
1.750 W	1.750 W	1.750 W	1.750 W	1.900 W	1.900 W	1.900 W
150 mm	125 mm	125 mm	150 mm	180 mm	180 mm	180 mm
9.600 /min	2.800 - 11.000 /min	11.000 /min	9.600 /min	8.200 /min	8.200 /min	8.200 /min
4,4 Nm	3,8 Nm	3,8 Nm	4,4 Nm	5 Nm	5 Nm	5 Nm
8,2 m/s ²	6,8 m/s ²	6,1 m/s ²	6 m/s ²	7,7 m/s ²	4,9 m/s ²	4,9 m/s ²
2,5 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,8 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,9 kg
FS4	FS4	FS4	FS4	FS4	FS4	FS4
601087000	601089000	601097000	601098000	601088000	601095000	601099000
Doos	Doos	Doos	Doos	Doos	Doos	Doos

PLATKOP SLIJPERS

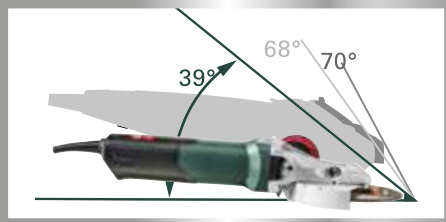

	WEF 9-125 Quick	WEPF 9-125 Quick Dodemansschakelaar	WEF 15-125 Quick	WEF 15-150 Quick	WEPBF 15-150 Quick Rem, dodemansschakelaar
Opgenomen vermogen	910 W	910 W	1.550 W	1.550 W	1.550 W
Slijpschijf-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm
Nullasttoerental	10.000 /min	10.500 /min	11.000 /min	9.600 /min	9.600 /min
Koppel	2 Nm	2 Nm	3,5 Nm	3,9 Nm	3,9 Nm
Minimaal haalbare hoek	43 °	43 °	43 °	39 °	39 °
Gewicht (zonder netsnoer)	2,1 kg	2,1 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,9 kg
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4	FS4	FS4	FS4
Art. nr.	613060000	613069000	613082000	613083000	613085000
Verpakking	Doos	Doos	Doos	Doos	Doos



Toebehoren-tip

HM freeset
5-delig
628403000



HM freeset
10-delig
628404000



	G 400	GE 710 Compact	GE 710 Plus	GEP 710 Plus Dodemansschakelaar	GE 950 G Plus	GEP 950 G Plus Dodemansschakelaar
Opgenomen vermogen	380 W	710 W	710 W	710 W	950 W	950 W
Spantangopname	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Nullasttoerental	30.000 /min	13.000 - 34.000 /min	10.000 - 30.500 /min	10.000 - 30.500 /min	2.500 - 8.700 /min	2.500 - 8.700 /min
Gewicht (zonder netsnoer)	1,5 kg	1,4 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,7 kg
Full Service-prijsgroep	FS2	FS4	FS4	FS4	FS4	FS4
Art. nr.	601052000	600615000	600616000	600617000	600618000	600627000
Verpakking	Doos	Doos	Doos	Doos	Doos	Doos

Perfekte lasnaadvoorbereiding.

Voor afkanthoogte tot 15 mm.



Kosten en tijd besparen

Het voorbereiden van lasnaden lukt beter en sneller dan met een haakse slijper



Kantenfrees KFMV 17-15 F

5x meer kanten frezen in dezelfde tijd

2.600 Watt haakse slijper




1.700 Watt haakse slijper



Materiaal: constructiestaal (S235JR) afgeschuinde kant 15 mm x 45°

Nauwkeuriger dan met een haakse slijper

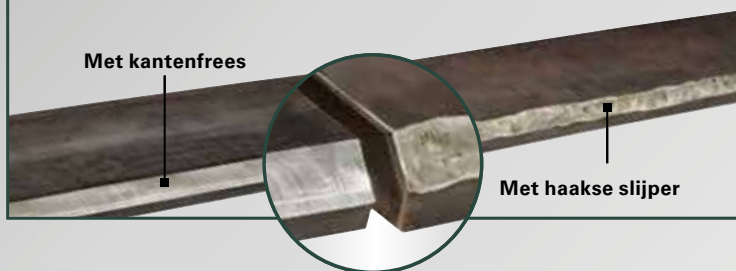


KFMV 17-15 F

Veilig werken met grove spanen in plaats van gevaarlijk metaalstof

Exacte instellingen

- Met drie HM-keerbeitels voor alle fasehoeken van 0-90°

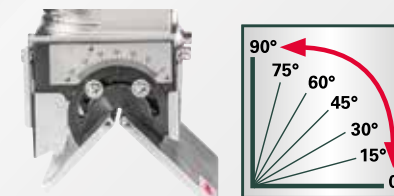

- Gereedschapsloze instelling van de freesdiepte in stappen van 0,1 mm met de One-Touch-Controller
- Vergrendelpunten voor korte insteltijden
- Vaste vergrendelpunten tegen onopzettelijk verstellen van de freesdiepte tijdens het werken



**De probleemplosser:
Voor het verwijderen van lasrupsen.**



Art. nr. 601789500

1.700 Watt vlakfrees voor metaal PFM 17

Nullasttoerental	8.000 - 12.600 /min
Freeshoogte van - tot	-2 mm - 6 mm
max. freesbreedte	25 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	4,6 kg



	KFM 9-3 RF	KFMV 17-15 F
Freesgeometrie	Fase en straal	Fase
Maximale freeshoogte bij 45°	4 mm	15 mm
Instelbare freeshoek	45°	0 - 90°
Gewicht (zonder netsnoer)	2,5 kg	6,3 kg
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4
Art. nr.	601751700	601770500
Verpakking	metaBOX 215	metaBOX 185 XL

10 HM-keerbeitels

Voor het afkanten van constructie- en fijnkorrelig staal alsmede roestvast staal



Art.nr. 623564000

Voor het afkanten van roestvast staal



Art.nr. 623565000

Voor het afkanten van aluminium en kunststoffen



Art.nr. 623559000

**Haakse slijper
WEV 17-125 Quick Inox**



Opgenomen vermogen	1000 W
Slijpschijf-Ø	125 mm
Nullasttoerental	2000 - 7600 /min
Koppel	5 Nm
Gewicht (zonder accu-pack)	2,5 kg
Verpakking	Doos
Full Service-prijsgroep	FS4

Art. nr. 600517000

**Binnenhoekslijper
KNSE 9-150 set**



Opgenomen vermogen	950 W
Slijpschijf-Ø	150 mm
Nullasttoerental	900 - 3800 /min
Gewicht (zonder accu-pack)	2,7 kg
Full Service-prijsgroep	FS4


Art. nr. 602265500



**Platkop slijper
WEVF 10-125 Quick Inox**

Opgenomen vermogen	1000 W
Slijpschijf-Ø	125 mm
Nullasttoerental	2000 - 7600 /min
Koppel	3,5 Nm
Minimaal haalbare hoek	43 °
Gewicht (zonder netsnoer)	2,3 kg
Verpakking	Doos
Full Service-prijsgroep	FS4

Art. nr. 613080000

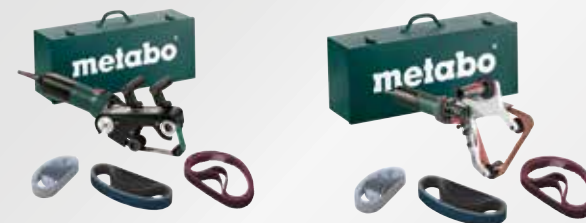

Buizenslijper

	RBE 9-60	RBE 15-180
Max. buisdiameter	60 mm	180 mm
Omvattingshoek	190°	270°
Gewicht (zonder accu-pack)	3,1 kg	3,4 kg
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4

Art. nr. 602183510 602243500



**Bandvijlmachine
BFE 9-20 set**

Schuurbandbreedte	6 - 19 mm
Nuttige lengte schuurbandarm	90 mm
Gewicht (zonder accu-pack)	1,8 kg
Full Service-prijsgroep	FS4

Art. nr. 602244500

Perfekte oppervlakresultaten en maximale productiviteit



**1.700 Watt
satineermachine
SE 17-200 RT**

Schuurdeeldiameter	100 - 200 mm
Schuurdeelbreedte	50 - 100 mm
Nullasttoerental	800 - 3000 /min
Koppel	17 Nm
Gewicht (zonder netsnoer)	2,9 kg
Full Service-prijsgroep	FS4
<hr/>	
Art. nr.	602259000
Verpakking	Doos
<hr/>	
Art. nr.	602259500 (Afb.)
Verpakking	Metalen koffer + accessoires

Voor het hoogglanslijsten



**1.500 Watt
elektronisch regelbare
haakse polijstmachine
PE 15-20 RT**

Voor steunschijven tot max.	180 mm
Nullasttoerental	300 - 1.900 /min
Koppel	18 Nm
Gewicht (zonder netsnoer)	2,4 kg
Full Service-prijsgroep	FS4
<hr/>	
Art. nr.	615200000
Verpakking	Doos
<hr/>	
Art. nr.	615200500 (Afb.)
Verpakking	metaBOX 165 L + accessoires

Extreem stil < 80 dB(A)

door nieuw ontwikkelde, high performance planetaire tandwiel-overbrenging met hoog koppel



Op gevoel polijsten

door gastoevoerschakelaar en variabel toerental. Daardoor geen verstuiwen van het polijstmiddel en gecontroleerd polijsten ook over kanten mogelijk.

Veilige geleiding en werken zonder moe te worden

door met rubber beklede frontkap en slanke greep

Voor veeleisende slijp-, schuur- en afbraamwerkzaamheden.

Ook voor het verwijderen van roest met behulp van een ronde staalborstel (toebehoren)

Geïntegreerde LED-lamp voor een optimale verlichting van het werkgebied

Perfect rustig draaien en een hoge standtijd van de schijven door de kwalitatief hoogwaardige bevestigingsflens

Geluids- en trillingsarme, onderhoudsvrije inductiemotor

2 schuurbandlengtes

en grote, 90° traploos buigbare bandschuurarm

2 schuurposities

op het grote slijpvlak of langs de ronding van de bandschuurarm



BS 200 Plus

Afzuigaansluiting op de bandschuurarm, geschikt voor alle gangbare aansluitmoffen



Geïntegreerde LED-lamp bij alle machines

Bijzonder krachtige machine met draaistroommotor voor veeleisende toepassingen



DSD 200 Plus

Groot kantelbaar gereedschapsoppervlak

met praktische V-groef voor het scherpen van lasnaalden

Universele combimachine met schuurband en slijpsteen voor de bewerking van hout en metaal



Toebehoren-tip

- 
Ronde staalborstel
 200 x 30 x 32 mm
 0,3 mm
 Art. nr. 629072000
- 
Slijpsteen
 125 x 20 x 20 mm, 36 P
 normaal korund
 Art. nr. 629088000
- 
Slijpsteen
 150 x 20 x 20 mm, 80 J
 Edelkorund
 Art. nr. 630638000

Dubbele slijpmachines



	DS 125 M	DS 150 M	DS 150 Plus	DS 200 Plus	DSD 200 Plus
Opgenomen vermogen	200 W	370 W	400 W	600 W	750 W
Slijpschijf-Ø	125 mm	150 mm	150 mm	200 mm	200 mm
Nullasttoerental	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min
Kantelmoment	1,1 Nm	1,5 Nm	1,8 Nm	2,7 Nm	7,3 Nm
Gewicht (zonder netsnoer)	6,7 kg	8,7 kg	10,2 kg	17,5 kg	17,8 kg
Full Service-prijsgroep	FS1	FS1	FS2	FS3	FS4
Art. nr.	604125000	604150000	604160000	604200000	604210000

Combi bandslijpmachine



	BS 200 Plus
Opgenomen vermogen	600 W
Slijpschijf-Ø	200 mm
Nullasttoerental	2.980 /min
Kantelmoment	2,7 Nm
Lengte bandslijparm	480 mm
Schuurbandbreedte	50 mm
Schuurbandlengte	1.000 / 1.020 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	16,9 kg
Full Service-prijsgroep	FS4
Art. nr.	604220000

Effectief slijpen en schuren.



Voor de bewerking van beton, plavuizen en coatings met diamant-komschijven

Snelle voortgang
door de krachtige, robuuste Metabo Marathon-motor

Verstelbaar toerental passend bij ieder materiaal



	RSEV 17-125	RSEV 19-125 RT	RFEV 19-125 RT
Opgenomen vermogen	1700 W	1900 W	1900 W
Komsteen Ø	125 mm	125 mm	125 mm
Nullasttoerental	2.800 - 9.600 /min	3.800 - 8.200 /min	750 - 3.100 /min
Koppel		5 Nm	16,8 Nm
Gewicht (zonder netsnoer)	2,7 kg	3,5 kg	3,8 kg
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4	FS4
Art. nr.	603829510	603825700	603826710
Verpakking	metaBOX 165 L	Kunststof koffer	Kunststof koffer
Art. nr.		603825710	
Verpakking		Kunststof koffer + diamant komschijf beton «professional»	

Toebehoren-tip

Diamant-komschijf beton »professional« Ø 125 mm



Art. nr. 628205000

Diamant-komschijf Abrasiv »professional« Ø 125 mm



Art. nr. 628206000

PKD-komsteen »professional« Ø 125 mm



Art. nr. 628208000

Diamant-komschijf beton »classic« Ø 125 mm



Art. nr. 628209000

Muursleuven frezen in één werkstap.



1.900 Watt elektronisch regelbare muursleuffrees MFE 40

Opgenomen vermogen	1900 W
Komsteen Ø	125 mm
Freesdiepte instelbaar	10 - 40 mm
Mogelijke groefbreedtes	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm
Gewicht	4,6 kg
Full Service-prijsgroep	FS4
Art. nr.	604040510
Verpakking	Kunststof koffer
Art. nr.	604040500
Verpakking	Kunststof koffer + 2 diamant doorslijpschijven

Toebehoren-tip

Sleuven frezen zonder beitelen



Diamant-freeschijf 3-rijen »professional« UP
 Voor verbindingen met 30 mm breedte.
 Ideaal voor gebruik in zachte bouwmaterialen zoals Ytong, Porotherm, snelbouwsteen.
 Niet geschikt voor beton.

Art. nr. 628299000

Nog beter in systeem

Muursleuffrees MFE 40 + stofzuiger ASR 35 L ACP



Voor stofarm werken bij het leggen van kabels en lege buizen onder pleisterwerk met freesdieptes tot 40 mm.

Art. nr. 691058000

Krachtig en sterk.



**Ideaal voor het roeren van
dikvloeibare materialen door
de 2-toerige overbrenging**
(alleen RWEV 1200-2, RWEV 1600-2)

Zonder grote inspanning
voor het geleiden van de mixer met behulp
van de ergonomische greep

**Effectieve bescherming tegen
beschadiging**
veilig neerleggen en stevig tegen de wand
laten rusten door de rubber hoeken van de
behuizing

Minder risico op kabelbreuk
dankzij de kabeluitgang

**Robuust tandwielhuis van
aluminium persgietwerk**
voor optimale warmteafvoer en
duurzaamheid

	RWE 1200 Voor krachtig mengen en roeren	RWEV 1200-2 Voor comfortabel roeren en mengen	RWEV 1600-2 Krachtig voor veeleisende mengtaken
Opgenomen vermogen	1.200 W	1.200 W	1.600 W
Toerentallen	1	2	2
Max. mengstaaf-Ø	120 mm	140 mm	160 mm
Max. te mengen hoeveelheid	30 l	50 l	90 l
Gewicht (zonder netsnoer)	3,4 kg	4,3 kg	4,5 kg
Full Service-prijsgroep	FS1	FS3	FS4
Art. nr.	614048000	614049000	614050000
Verpakking	Doos	Doos	Doos

Comfortabel schuren.



Comfortabel en variabel: langnek-schuurmachines met bijschakelbaar licht en praktische lengteverstelling voor het schuren van geplamuurde vlakken op wand en plafond

	LSV 5-225	LSV 5-225 Comfort Met variabele lengteverstelling
Opgenomen vermogen	500 W	500 W
Diameter van de schuurplaat	225 mm	225 mm
Nullasttoerental	1000 - 1650 /min	1000 - 1650 /min
Mogelijke machinelengte	1,6 m	1,1 / 1,6 / 2,1 m
Gewicht (zonder netsnoer)	3,8 kg	4,5 kg
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4
Art. nr.	600103000	600136000
Verpakking	Gereedschaptas	Kunststof koffer



Toebehoren-tip

25 hechtschuurbladen
Ø 225 mm / P 100
multiperforatie
Art. nr. 626652000

Nog beter in systeem

Langnek-schuurmachine LSV 5-225 Comfort
+ stofzuiger ASR 35 L ACP

Art. nr. 690886000




Bandschuurmachine

	BAE 75 Met machinestandaard
Opgenomen vermogen	1010 W
Schuurband	75 x 533 mm
Schuurband-oplegvlak	85 x 150mm
Koppel	12 Nm
Gewicht (zonder netsnoer)	4,9 kg
Full Service-prijsgroep	FS4
Art. nr.	600375000
Verpakking	Doos



	DSE 280 Intec	FMS 200 Intec	FSR 200 Intec	SR 2185	SRE 3185	SRE 4350 TurboTec	SRE 4351 TurboTec
Opgenomen vermogen	280 W	200 W	200 W	200 W	210 W	350 W	350 W
Schuurzool	93 mm (van hoek tot hoek)	100 x 147 mm	114 x 102 mm	92 x 184 mm	92 x 184 mm	92 x 184 mm	114 x 229 mm
Aantal schuurbewegingen	14.000 - 22.000 /min	26.000 /min	26.000 /min	22.300 /min	8.800 - 22.300 /min	8.400 - 22.000 /min	8.400 - 22.000 /min
Schuurcirkel	1,8 mm	1,2 mm	1,4 mm	2 mm	2 mm	2,2 mm	2,2 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	1,3 kg	1,2 kg	1,3 kg	1,5 kg	1,5 kg	2,4 kg	2,6 kg
Full Service-prijsgroep	FS1	FS1	FS2	FS2	FS2	FS4	FS4
Art. nr.	600317500	600065500	600066500	600441500	600442500	611350000	611351000
Verpakking	Kunststof koffer	Kunststof koffer	Kunststof koffer	Kunststof koffer	Kunststof koffer	Doos	Doos

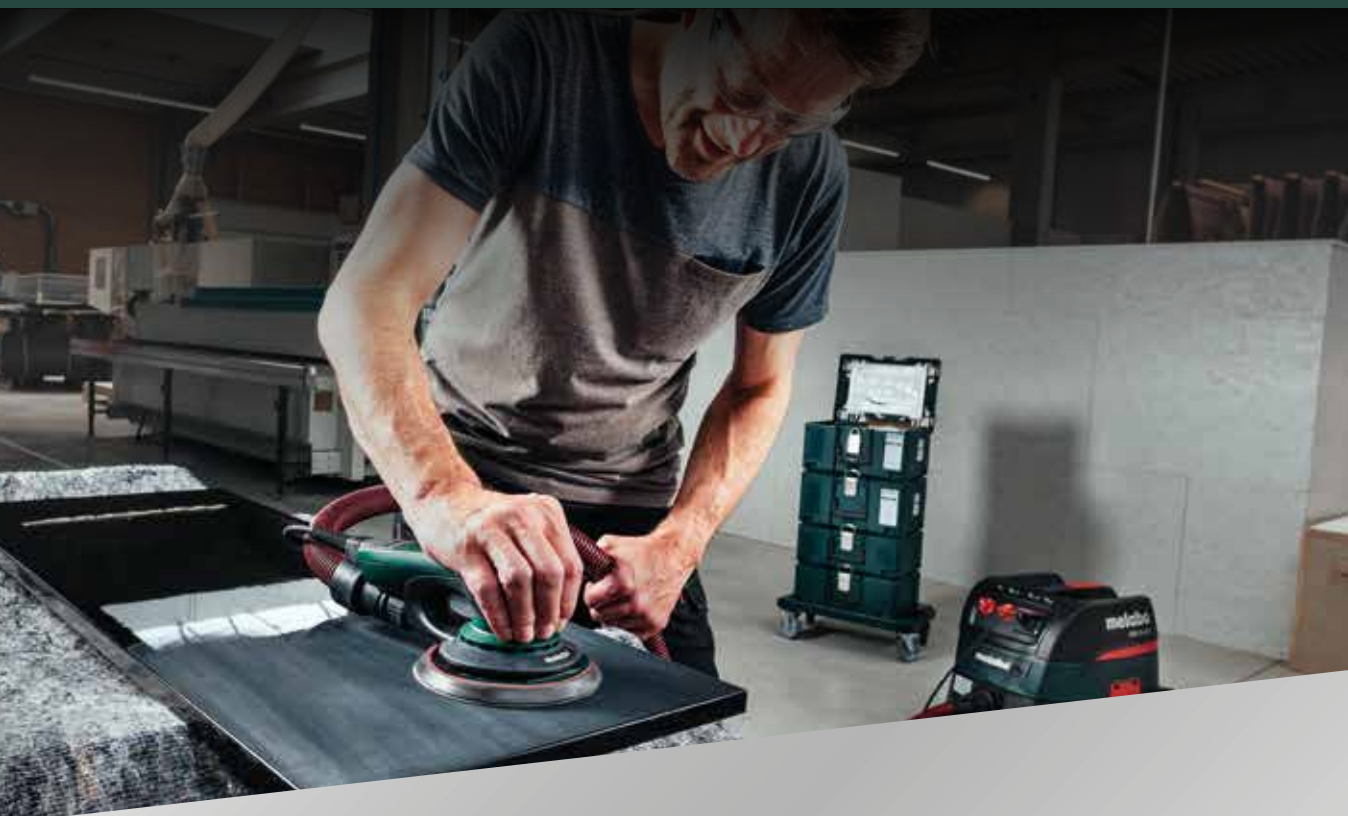

Nog beter in systeem

Excenterschuurmachine-set
SXE 150-5.0 BL met metaBOX
slijpmiddel-set «multi-perforatie»,
150 mm, voor hout en metaal



Art. nr. 691039000



	FSX 200 Intec	SXE 3125	SXE 3150	SXE 425 TurboTec	SXE 4350 TurboTec	SXE 150-2.5 BL BRUSHLESS	SXE 150-5.0 BL BRUSHLESS
Opgenomen vermogen	240 W	310 W	310 W	320 W	350 W	350 W	350 W
Diameter van de steunschijf	125 mm	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Nullasttoerental	11000 /min	4000 - 12000 /min	4000 - 12000 /min	4200 - 11000 /min	4200 - 11000 /min	4000 - 10000 /min	4000 - 10000 /min
Schuurcirkel	2,7 mm	3 mm	3 mm	5 mm	2.8 / 6.2 mm	2,5 mm	5 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	1,3 kg	1,5 kg	1,6 kg	2 kg	2,2 kg	1 kg	1 kg
Full Service-prijsgroep	FS2	FS2	FS2	FS3	FS4	FS4	FS4
Art. nr.	609225500	600443500	600444500	60013100	600129700	615025700	615050700
Verpakking	Kunststof koffer	Kunststof koffer	Kunststof koffer	Doos	metaBOX 215	metaBOX 145	metaBOX 145

Lakfrees LF 850 S



Opgenomen vermogen	850 W
Koppel	2 Nm
Freesdiameter	80 mm
Axiale freesdiepte	0 - 0.3 mm
Nullasttoerental	10000 /min
Gewicht (zonder netsnoer)	2,4 kg
Full Service-prijsgroep	FS4

Art. nr.	601049500
Verpakking	metaBOX 145

Nog beter in systeem

Lakfrees LF 850 S
 + schuurmachine FMS 200 Intec
 + 4 omkeerbare HM-beitels
 + 10 hechtschuurbladen



Art. nr. 690870000

Krachtig en compact.
 Voor het frezen met één hand in hout.



500 Watt kantenfrees FM 500-6

Nullasttoerental	32.000 /min
Spantangopname	6 mm
Toerental bij belasting	19.000 /min
Gewicht (zonder netsnoer)	1,3 kg
Full Service-prijsgroep	FS3

Art. nr.	601741000
Verpakking	Doos



620 Watt schaafmachine HO 26-82

Schaafbreedte	82 mm
Schaafdiepte instelbaar	0 - 2,6 mm
Nullasttoerental	17.000 /min
Gewicht (zonder netsnoer)	2,7 kg
Full Service-prijsgroep	FS3

Art. nr.	602682700
Verpakking	metaBOX 215



**Multitool
MT 400 Quick**



Opgenomen vermogen	400 W
Aantal schuurbewegingen	11.000 - 18.500 /min
Oscillatiehoek links/rechts	1,6 °
Schuurzool, afmeting van hoek tot hoek	93 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	2,7 kg
Full Service-prijsgroep	FS3
Art. nr.	602682700
Verpakking	metaBOX 145

Bovenfrezen



	OFE 738	OFE 1229 Signal
Opgenomen vermogen	710 W	1200 W
Nullastoerental	13000 - 34000 /min	5000 - 25500 /min
Spantangopname	8 mm	8 mm
Max. slaghoogte	50 mm	50 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	3 kg	3,5 kg
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4
Art. nr.	600738000	601229700
Verpakking	Doos	metaBOX 340





Uitgebreid assortiment decoupeerzaagbladen

- Voor iedere toepassing het juiste zaagblad
- Functionele subcategorieën: om snel het juiste zaagblad te vinden
- Duidelijk gestructureerd door het kleurensysteem

wood + metal

Voor de bewerking van hout met spijkers of delen van staal

metal

Voor het zagen van verschillende soorten materiaal

wood

Voor snelle en exacte zaagsnedes in hout

expert

Speciale bladen voor alle toepassingen op het gebied van bouw en renovatie

carbide

Zaagbladen voor metaal en voor hout + metaal met een innovatieve HM-technologie

expert carbide

Speciale bladen met hardmetalen strip, hardmetalen afwerking of opgelaste tanden van hard metaal



	SSE 1100	SSEP 1400 MVT
Opgenomen vermogen	1.100 W	1.400 W
Aantal slagen bij onbelast draaien	0 - 2.600 /min	0 - 2.800 /min
Zaagslaglengte	28 mm	32 mm
Pendelslag-standen	0	3
Gewicht (zonder netsnoer)	3,9 kg	4,6 kg
Full Service-prijsgroep	FS3	FS4
Art. nr.	606177500	606178500
Verpakking	Kunststof koffer	Kunststof koffer

Decoupeerzaagbladen

Materiaal	Lengte mm	Dikte mm	Tandsteek	komt overeen met Bosch	Art.nr.	VPE
fast wood						
HCS	74	1,25	4	T 144 D	623633000	5
clean wood premium						
BiM	74	1,25	2,7	T 101 BF	623975000	5
basic metal						
HSS	51	1	1,2	T118 A	623637000	5
metal sandwich						
BiM	220	1,6	1,1	T1018AFP	623837000	3
carbide wood + metal						
HM	108	1	3,5 - 5	T367XHM	623836000	3
expert fiber + plaster						
HM	106	1,25	4,3	T 341 M	623671000	3



Toebehoren-tip

Assortiment decoupeerzaagbladen SP
voor hout + metaal + kunststof



Art.nr. 623599000



	STEB 65 Quick	STEB 100 Quick	STE 100 Quick	STE 140 Plus	STEB 140 Plus
Opgenomen vermogen	450 W	710 W	710 W	750 W	750 W
Zaagdiepte hout	65 mm	100 mm	100 mm	140 mm	140 mm
Aantal slagen bij onbelast draaien	600 - 3000 /min	1000 - 3100 /min	1000 - 3100 /min	1000 - 3100 /min	1000 - 3100 /min
Pendelslag-standen	4	4	4	4	4
Gewicht (zonder netsnoer)	1,9 kg	2,1 kg	2 kg	2,5 kg	2,6 kg
Full Service-prijsgroep	FS2	FS1	FS2	FS4	FS4
Art. nr.	690920000	601110500	601100900	601403500	601404500
Verpakking	Kunststof koffer	Kunststof koffer	Kunststof koffer	metaBOX 145	metaBOX 145
Met	20 decoupeerzaagbladen		20 decoupeerzaagbladen		

Zagen met power.



Robuuste machines voor algemeen gebruik

Uitwisselbaar met geleiderails van vrijwel alle fabrikanten

(versies FS)

Zwenkbare spaanafvoer

door het draaibare afzuigstuk

Extra handgreep

voor optimale controle (alleen KS 85 FS)



	KS 55	KS 55 FS Klaar voor geleiderails	KS 66 FS Klaar voor geleiderails	KS 85 FS Klaar voor geleiderails
Opgenomen vermogen	1200 W	1200 W	1500 W	2000 W
Max. zaagdiepte bij 90°	55 mm	55 mm	66 mm	85 mm
Max. zaagdiepte bij 45°	39 mm	39 mm	47 mm	65 mm
Zaagblad-Ø x boorgat	160 x 20 mm	160 x 20 mm	190 x 30 mm	235 x 30 mm
Nullasttoerental	5600 /min	5600 /min	5000 /min	4500 /min
Gewicht (zonder netsnoer)	4 kg	4 kg	4,9 kg	8,4 kg
Full Service-prijsgroep	FS2	FS2	FS3	FS4
Art. nr.	600855500	600955500	601066500	601085500
Verpakking	Kunststof koffer	Kunststof koffer	metaBOX 340	Kunststof koffer
Met	Cirkelzaagblad (18-tands)	Cirkelzaagblad (18-tands)	Cirkelzaagblad (24-tands)	Cirkelzaagblad (24-tands)



Toebehoren-tip

Stofzak voor cirkelzagen



Art.nr 628028000



Geen terugslag bij blokkeren van het zaagblad

- Maximale gebruikersbescherming
- Stopt de machine bij het blokkeren van het zaagblad door de elektronische veiligheidsuitschakeling



Exacte zaagresultaten door het gebruik van geleiderails met een zaagdiepte tot 61 mm

BRUSHLESS

1.200 Watt invalcirkelzaag KT 66 BL

Lente 2024

Max. zaagdiepte bij 90°	66 mm
Max. zaagdiepte met geleiderail	61 mm
Max. zaagdiepte bij 45°	43 mm
Zaagblad-Ø x asgat	165 x 20 mm
Nullasttoerental	2.250 - 5.000 /min
Zwenkbereik van/tot	- 1 / + 46 °
Gewicht (zonder netsnoer)	4,9 kg
Full Service-prijsgroep	FS4

Art. nr. 601166000

Gewoon beter.

De afkortzagen uit de mobiele M-klasse van marktleider Metabo zijn nu nog mobieler, nog nauwkeuriger en nog gebruiksvriendelijker. Er zijn 7 nieuwe modellen, waarvan 3 met werking op accu voor optimale mobiliteit – krachtig en zonder snoer.

NIEUW
EN WEDEROM
VERBETERD



Mobieler

- ✓ Nog lichter! Nog compacter!
- ✓ Greep om met één of met beide handen te dragen
- ✓ Nog mobieler met de accu-modellen – onafhankelijk van een stopcontact en snoer



Nauwkeuriger

- ✓ Exacte zaagsnedes met het nieuwe Precision Cut Line System (PCL): exacte schaduw-zaaglijn door het LED-licht – veel nauwkeuriger dan een laserlijn



Eenvoudige bediening

- ✓ Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
- ✓ Uittrekbare tafelverbreiding – ook afneembaar en los te plaatsen
- ✓ Bevestiging van snelspantangen en klemmen van boven en van voren mogelijk



Heel wat voordelen.

Trekfunctie

Grote zaagcapaciteit voor brede werkstukken (behalve KS 216 M)



Snelspantang kan van boven maar ook van voren worden gebruikt



Gezonder werken

Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter



Uittrekbare tafelverbreedingen – ook afneembaar



Compact en handzaam

Ergonomische greep voor het dragen met één of twee handen

Zachtaanloop voor een lange levensduur van motor en aandrijving (behalve KS 216 M)

Diepte-aanslag voor het maken van groeven (behalve KS 216 M)

Kantelbereik van zaagblad -2 tot 47°

Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen

Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken
dankzij de draaitafel met vergrendelpunten



Bijzonder: Precision Cut Line System (PCL)

De op de zaag aangebrachte LED lamp werpt een exacte schaduwlijn van het zaagblad op het werkstuk. Zo ziet u precies hoe de zaagsnede zal lopen. Dat is veel nauwkeuriger dan de veelgebruikte laser. Een ander voordeel: bij het verwisselen van het zaagblad hoeft er niet opnieuw afgesteld te worden.















Dubbele verstek

De modellen KGS 18 LTX BL 305 en KGS 305 M hebben een dubbele verstekmogelijkheid. D.w.z. dat het zaagblad 47° naar beide zijden kan kantelen. Dat zorgt bij het werk voor maximale flexibiliteit.

Welke afkortzaag voor welke toepassing?

Technische gegevens

	KGS 18 LTX BL 216 NIEUW	KGS 18 LTX BL 254 NIEUW	KGS 18 LTX BL 305 NIEUW	KS 216 M NIEUW	KGS 216 M NIEUW	KGS 254 M NIEUW
Max. doorsnede van het werkstuk bij 90°/90°	 70 mm 305 mm	 92 mm 305 mm	 110 mm 305 mm	 60 mm 120 mm	 70 mm 305 mm	 92 mm 305 mm
Max. doorsnede van het werkstuk bij 45°/45°	 40 mm 215 mm	 47 mm 215 mm	 67 mm 215 mm	 45 mm 80 mm	 40 mm 215 mm	 47 mm 215 mm
Steunvlak l x b	730 x 345 mm	760 x 345 mm	770 x 345 mm	725 x 155 mm	730 x 345 mm	760 x 345 mm
Zaagblad/aantal tanden*	Ø 216 mm / 40	Ø 254 mm / 48	Ø 305 mm / 56	Ø 216 mm / 40	Ø 216 mm / 40	Ø 254 mm / 48
Verstelbaarheid:						
■ Draaitafel links/rechts (max.)	50°/50°	50°/50°	50°/60°	47°/47°	50°/50°	50°/50°
■ Zaagkop links/rechts (max.)	47°/2°	47°/2°	47°/47°	47°/2°	47°/2°	47°/2°
Opgenomen vermogen (S6 20%)	18 V	18 V	18 V	1.350 W	1.500 W	1.800 W
Gewicht	12,8 kg	14,8 kg	17,4 kg	8,7 kg	13,4 kg	16,1 kg

* Aantal tanden van het standaard zaagblad







¹⁾ met extra aanslag (d x b) 102 x 150 mm

Toepassing

Zaagwerkzaamheden op maat bij mobiel gebruik	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Vorbereidingswerkzaamheden in de werkplaats	■■	■■	■■	■	■■	■■
Schoon zagen in gesloten ruimtes	■■	■■	■■	■■	■■	■■
Zagen van aluminium profielen						
Groefsneden	■■■	■■■	■■■		■■■	■■■
Zagen van plinten	■	■	■	■■	■	■

** met het zaagblad »multi cut« of »aluminium cut« (toebehooren)

Uitvoering

Kantelbereik van zaagblad	links	links	links/rechts	links	links	links
Afzuig eigenschappen	Effectief	Effectief	Effectief	Effectief	Effectief	Effectief
Trekfunctie en zaagdieptebeperking (bijv. voor groefsnedes)	●	●	●		●	●
Aanduiding van de zaaglijn	Precision Cut Line 	Precision Cut Line 	Precision Cut Line 	Precision Cut Line 	Precision Cut Line 	Precision Cut Line 
Werkklamp	Via PCL	Via PCL	Via PCL	Via PCL	Via PCL	Via PCL
Quick zaagblad-snelwissel, zonder gereedschap						
Zachtaanloop	●	●	●		●	●
Variabel toerental						
Remfunctie	●	●	●			●



NIEUW

KGS 305 M



KGSV 216 M



KS 305 M




KGSV 72 Xact




KGSV 72 Xact SYM



KGS 315 Plus




110 mm
305 mm




67 mm
215 mm

770 x 345 mm
Ø 305 mm / 56

50°/60°
47°/47°
2.000 W
18,6 kg




65 mm
305 mm




36 mm
205 mm

730 x 345 mm
Ø 216 mm / 60

47°/47°
47°/2°
1.700 W
13,5 kg




80/102 mm¹⁾
200/150 mm¹⁾




45 mm
130 mm

775 x 340 mm
Ø 305 mm / 56

52°/52°
47°/2°
2.000 W
17 kg




72 mm
305 mm




42 mm
215 mm

830 x 365 mm
Ø 216 mm / 48

50°/50°
47°/47°
1.800 W
16,1 kg




72 mm
305 mm




42 mm
215 mm

830 x 365 mm
Ø 216 mm / 60

50°/50°
47°/47°
1.800 W
18,3 kg



120 mm
320 mm



76 mm
223 mm

1.070 x 365 mm
Ø 315 mm / 84

47°/60°
46°/46°
2.200 W
27,2 kg



links/rechts
Effectief



Precision Cut Line




Via PCL



links
Effectief




Lijnlasers



links
Effectief




Lijnlasers



links/rechts
Effectief




Dubbellijnlaser



links/rechts
Effectief




Dubbellijnlaser



links/rechts
Optimaal (2-punts)



Lijnlasers





NIEUW


	KS 216 M	KGS 216 M met trekfunctie	KGS 254 M met trekfunctie	KGS 305 M met trekfunctie
Zaagcapaciteit 90°/90°	60 x 120 mm	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Zaagcapaciteit 45°/45°	45 x 80 mm	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Draaischijfinstelling links/rechts	47 / 47 °	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °
Kantelbereik van zaagblad links/rechts	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Zaagblad-Ø x asgat	216 x 30 mm	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
Opgenomen vermogen S1 100%	1.100 W	1.200 W	1.450 W	1.600 W
Opgenomen vermogen S6 20%	1.350 W	1.500 W	1.800 W	2.000 W
Nullasttoerental	5.000 /min	5.000 /min	4.500 /min	3.700 /min
Gewicht	8,7 kg	13,4 kg	16,1 kg	18,6 kg
Art. nr.	610216900	613216900	613254900	613305900
Met	2 ^{de} zaagblad	2 ^{de} zaagblad	2 ^{de} zaagblad	2 ^{de} zaagblad





	KGSV 216 M met trekfunctie	KGSV 72 Xact met trekfunctie	KGSV 72 Xact SYM met trekfunctie, symetrisch verstelbaar aanslagsysteem	KGS 315 Plus met trekfunctie	KGT 305 M tafelcirkelzaag
Zaagcapaciteit 90°/90°	66 x 305 mm	72 x 305 mm	72 x 305 mm	120 x 320 mm	102 x 150 mm
Zaagcapaciteit 45°/45°	36 x 205mm	42 x 215 mm	42 x 215 mm	76 x 223 mm	45 x 115 mm
Draaischijfinstelling links/rechts	47 / 47 °	50 / 50 °	50 / 50 °	47 / 60 °	52 / 62 °
Kantelbereik van zaagblad links/rechts	47 / 2 °	47 / 47 °	47 / 47 °	46 / 46 °	47 / 2 °
Zaagblad-Ø x asgat	216 x 30 mm	216 mm	216 mm	315 x 30 mm	305 x 30 mm
Opgenomen vermogen S1 100%	1.350 W	1.500 W	1.500 W	1.600 W	1.600 W
Opgenomen vermogen S6 20%	1.700 W	1.800 W	1.800 W	2.0200 W	-
Nullasttoerental	2500 - 5500 /min	2200 - 6300 /min	2200 - 6300 /min	3100 - 4100 /min	3.700 /min
Gewicht	13,7 kg	16,1 kg	18,3 kg	27,2 kg	22 kg
Art. nr.	619261000	611216000	612216000	0103150000	619004000

Mobiel op de bouwplaats.

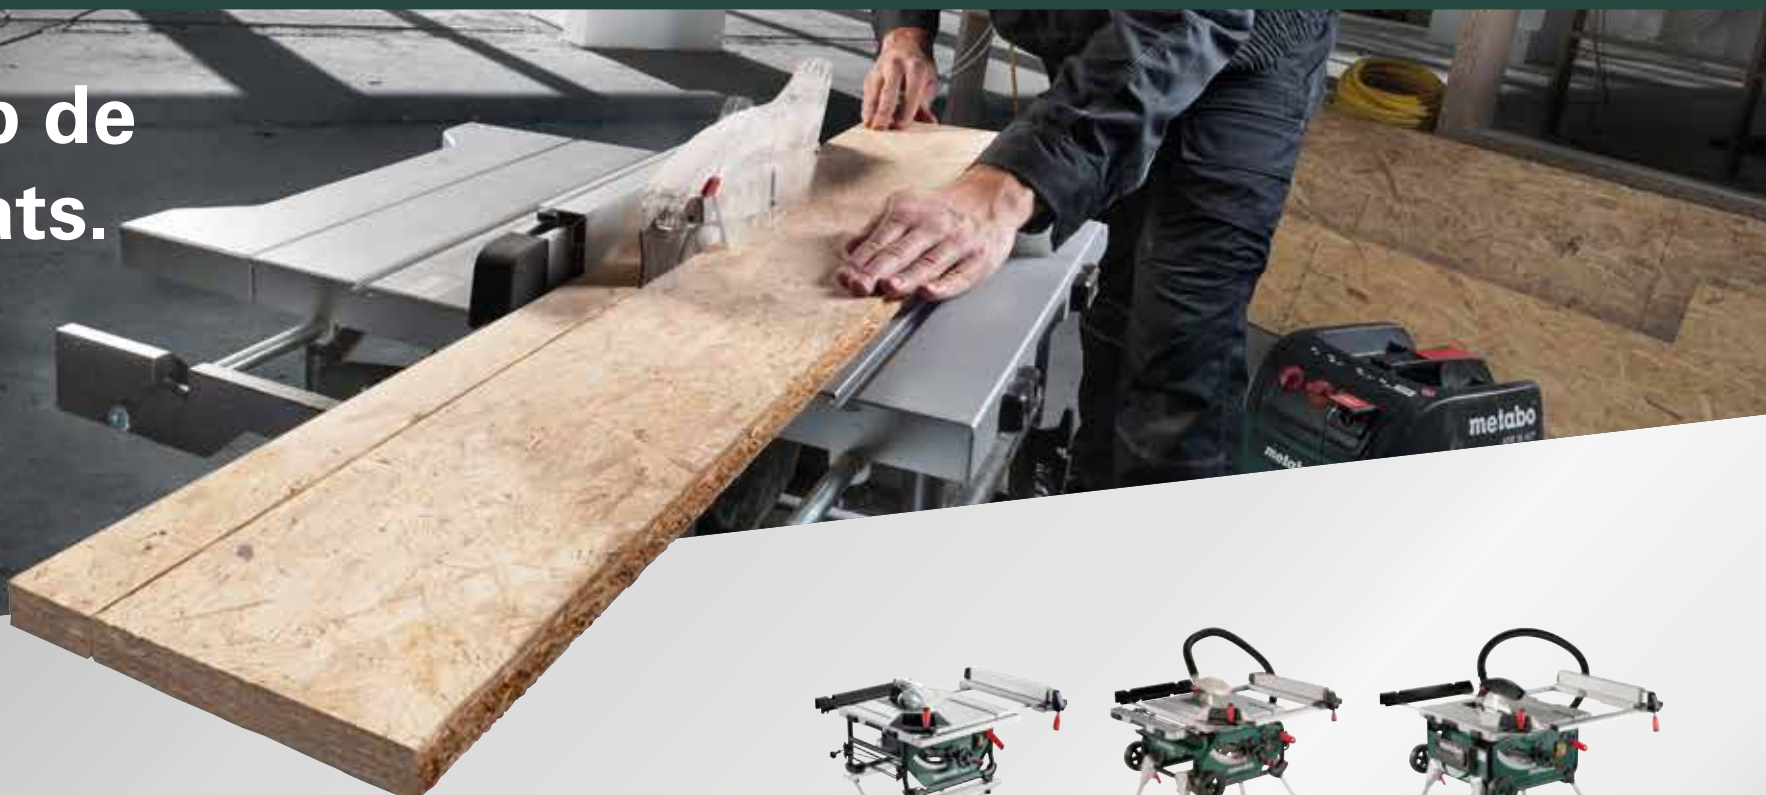

Compacte, mobiele tafelickeelzaag met goede zaagprestaties en een uitstekend arbeidscomfort in de interieurbouw en bij montagewerkzaamheden.

- Licht
- Zachtaanloop voor een lange levensduur van motor en aandrijving
- Motor met hoge treksterkte en elektronische overbelastingsbeveiliging
- Nauwkeurig instelbare parallelgeleider met dubbele klemming
- Robuuste frameconstructie

	TS 254 M	TS 216	TS 254
Opgenomen vermogen	1500 W	1500 W	1700 W
Max. zaaghoogte 90°/45°	80 / 48 mm	63 / 43 mm	87 / 54 mm
Max. zaagbreedte op de parallelgeleider	520 mm	425 mm	630 mm
Zaagblad-Ø x boorgat	254 x 30 mm	216 x 30 mm	254 x 30 mm
Zaagblad-zwenkbereik	-1,5° - 46,5°	-1,5° - 46,5°	-1,5° - 46,5°
Gewicht (zonder netsnoer)	24,4 kg	28,5 kg	33,4 kg
Art. nr.	691154000	600667000	600668000
Verpakking	Doos	Doos	Doos
Met	Met onderstel TSU	Met onderstel en trolley-functie	Met onderstel en trolley-functie
Art. nr.	610254000		
Verpakking	Doos		

Krachtig en robuust.



Hoge capaciteit



Veelzijdig zagen



	TKHS 315 C-2,0 WNB Wisselstroom	TKHS 315 M-3,1 WNB Wisselstroom	TKHS 315 C-2,8 DNB Driefasenspanning	TKHS 315 M-4,2 DNB Driefasenspanning
Opgenomen vermogen	2000 W	3100 W	2800 W	4200 W
Max. zaaghoogte 90°/45°	85 / 60 mm	85 / 53 mm	85 / 60 mm	85 / 53 mm
Max. zaagbreedte op de parallelgeleider	290 mm	340 mm	290 mm	340 mm
Zaagblad-Ø x boorgat	315 x 30 mm	315 x 30 mm	315 x 30 mm	315 x 30 mm
Zaagblad-zwenkbereik	0 - 45 °	0 - 45 °	0 - 45 °	0 - 45 °
Gewicht (zonder netsnoer)	62 kg	75 kg	64 kg	77 kg
Art. nr.	0103152000	0103153100	0103152100	0103153300
Verpakking	Doos	Doos	Doos	Doos
Met	Cirkelzaagblad (24-tands)	Cirkelzaagblad (24-tands)	Cirkelzaagblad (24-tands)	Cirkelzaagblad (24-tands)
Art. nr.	0193152023 set			
Verpakking	Doos			
Met	Cirkelzaagblad (24-tands) HM-zaagblad (48-tands 15°)			

CIRKELZAAGBLADEN VOOR AFKORTZAGEN

Toepassingen	Kwaliteit	Ø mm	Zaagbreedte in mm	Asgat in mm	Aantal tanden	Tandvorm	Spaanhoek	Bladdikte	Art. nr.
multi cut	professional	210	2,4	30	64	FZ/TZ	5° neg.	1,6	628082000
multi cut	professional	216	2,4	30	60	FZ/TZ	5° neg.	1,8	628083000
multi cut	classic	216	2,4	30	60	FZ/TZ	5° neg.	1,8	628066000
multi cut	professional	250	2,8	30	80	FZ/TZ	5° neg.	2	628088000
multi cut	classic	254	2,6	30	60	FZ/TZ	5° neg.	1,8	628285000
multi cut	professional	254	2,4	30	80	FZ/TZ	5° neg.	1,8	628223000
multi cut	professional	300	2,8	30	96	FZ/TZ	6° neg.	2,2	628090000
multi cut	classic	305	3	30	80	FZ/TZ	5° neg.	2,2	628286000
multi cut	professional	305	2,8	30	96	FZ/TZ	5° neg.	2	628091000
multi cut	professional	315	2,4	30	96	FZ/TZ	5° neg.	1,8	628226000
multi cut	professional	315	2,8	30	96	FZ/TZ	5° neg.	2	628092000
power cut wood	professional	216	2,4	30	20	WZ	5° neg.	1,8	628230000
power cut wood	professional	216	2,4	30	24	WZ	5° neg.	1,8	628009000
power cut wood	professional	250	2,8	30	24	WZ	3° neg.	2	628013000
power cut wood	professional	254	2,4	30	24	WZ	5° neg.	1,8	628220000
cordless cut wood	professional	216	1,8	30	28	WZ	5° neg.	1,2	628444000
cordless cut wood	classic	216	1,8	30	28	WZ	5°	1,2	628284000
cordless cut wood	classic	216	1,8	30	40	WZ	5°	1,2	628065000
cordless cut wood	professional	216	1,8	30	48	WZ	5° neg.	1,2	628445000
cordless cut wood	professional	254	2,2	30	48	WZ	5° neg.	1,6	628692000
cordless cut wood	classic	254	2,2	30	48	WZ	5° neg.	1,6	628690000
cordless cut wood	professional	305	2,2	30	56	WZ	5° neg.	1,8	628695000
cordless cut wood	classic	305	2,2	30	56	WZ	5° neg.	1,6	628694000
precision cut wood	classic	216	2,4	30	40	WZ	5° neg.	1,8	628060000
precision cut wood	professional	216	2,4	30	48	WZ	5° neg.	1,8	628041000
precision cut wood	professional	250	2,4	30	60	WZ	5° neg.	1,8	628048000
precision cut wood	professional	254	2,4	30	48	WZ	5° neg.	1,8	628221000
precision cut wood	classic	254	2,4	30	48	WZ	5° neg.	1,8	628061000
precision cut wood	professional	254	2,4	30	60	WZ	5° neg.	1,8	628222000
precision cut wood	professional	305	2,4	30	48	WZ	5° neg.	1,8	628227000
precision cut wood	classic	305	2,4	30	56	WZ	5° neg.	1,6	628064000
precision cut wood	professional	305	2,4	30	60	WZ	5° neg.	1,8	628228000
precision cut wood	professional	305	2,4	30	84	WZ	5° neg.	1,8	628229000
precision cut wood	professional	315	2,4	30	48	WZ	5° neg.	1,8	628224000
precision cut wood	professional	315	2,8	30	48	WZ	0°	1,8	628057000
precision cut wood	professional	315	2,4	30	84	WZ	5° neg.	1,8	628225000
aluminium cut	professional	216	2,2	30	58	FZ/TZ	5° neg.	1,8	628443000
aluminium cut	professional	254	2,4	30	72	FZ/TZ	5° neg.	2	628447000
aluminium cut	professional	305	2,6	30	84	FZ/TZ	5° neg.	2,2	628448000
laminat cut	professional	216	2,4	30	60	FZ/TZ	0°	1,8	628442000
laminat cut	professional	254	2,6	30	66	FZ/TZ	0°	2	628446000

NIEUW
NIEUW
NIEUW
NIEUW



»professional«

- Maximale zaagkwaliteit
- Bijzonder duurzaam
- Geluids- en trillingsarm



»classic«

- Solide blad
- Goede zaagresultaten



power cut wood

- Voor snelle, grove en middelfijne zaagsneden




precision cut wood

- Voor zeer goede en zuivere zaagresultaten bij langs- en dwarsdoorsneden



multi cut

- Universeel gebruik bij veeleisende materialen
- Perfecte zaagresultaten



aluminium cut

- Perfecte sneden in aluminium dankzij de speciale tandgeometrie



laminat cut

- Perfecte zaagsneden in laminaat dankzij de speciale tandgeometrie
- Vermindering van trillingen en lawaai door laserornamenten



cordless cut wood

- Maximale looptijd voor accu-cirkelzagen door extra dunne zaagbreedte en stambladdikte
- Groot aantal zaagsneden per acculading



Gewoon mobiel.

Onderstel afkortzagen KSU 251

- Licht en robuust met trolley-functie voor een mobiel gebruik, ook met gemonteerde zaag
- Snel gebruiksklaar door vergrendelbare opklapbare poten
- Totale lengte: 127 – 250 cm
Hoogte werkstuksteunen: 92 – 99 cm
Gewicht: 23 kg



Art. nr. 629005000

Onderstel afkortzagen KSU 401

- Licht en robuust met trolley-functie voor mobiel gebruik, ook met gemonteerde zaag
- Snel gebruiksklaar door vergrendelbare opklapbare poten
- Inclusief 1 paar machinesteunen (629008000)
- Totale lengte: 168 – 400 cm
Hoogte werkstuksteunen: 92 – 99 cm
Gewicht: 25 kg



Art. nr. 629006000

Onderstel afkortzagen KSU 100

- Licht en robuust
- Snel gebruiksklaar door vergrendelbare opklapbare poten
- Inclusief 1 paar machinesteunen
- Totale lengte: 100 cm
Gewicht: 16 kg



Art. nr. 629004000

Onderstel afkortzagen KSU 251 Mobile

- Bijzonder robuust met trolley-functie voor mobiel gebruik, ook met gemonteerde zaag
- Dubbel ondersteunde tafelverbreeding voor zware werkstukken
- Totale lengte: 121 – 240 cm
Hoogte werkstuksteunen: 86 - 93 cm
Gewicht: 31 kg



Art. nr. 629007000

Onderstel UMS


- Voor optimale en stabiele werkhogte
- Compact inklapbaar
- Hoogte werktafel: 83 cm
Steunvlak 57 x 60 cm
- Gewicht: 12 kg



Art. nr. 631317000

Onderstel TSU

- Voor optimale en stabiele werkhogte
- Opklapbaar
- Max. belasting met bevestigde machine: 125 kg (machine + werkstuk)
- Gewicht: 5,9 kg



Art. nr. 629003000



	BAS 316 Precision	BAS 318 Precision WNB Wisselstroom
Opgenomen vermogen	400 W	900 W
Zaaghoogte	103 mm	170 mm
Doorlaatbreedte	245 mm	307 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	32,5 kg	79 kg
Art. nr.	619008000	619009000
Verpakking	Doos	Doos
Met		Met onderstel

	BAS 318 Precision DNB Triphasé
Opgenomen vermogen	900 W
Zaaghoogte	170 mm
Doorlaatbreedte	307 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	79 kg
Art. nr.	619010000
Verpakking	Doos
Met	Met onderstel



	HC 260 C-2,2 WNB Wisselstroom	HC 260 C-2,8 DNB Driefasenspanning	DH 330
Opgenomen vermogen	2200 W	2800 W	1800 W
Spaanafname vlakken	0 - 3 mm	0 - 3 mm	
Spaanafname vandikteschaven	0 - 3 mm	0 - 3 mm	307 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	71 kg	71 kg	35 kg
Art. nr.	0114026000	0114026100	0200033000
Verpakking	Doos	Doos	Doos

Afzuigen met start/stop-automaat

Gesnoerde alleszuigers hoeven bij gebruik in combinatie met accu-machines niet meer apart in- en uitgeschakeld te worden. Dat gebeurt nu met de nieuwe start/stop-set CordlessControl. De alleszuiger wordt automatisch door de waarneming van trillingen in- en uitgeschakeld.

Eenvoudig achteraf aan te brengen

Voor alle gesnoerde alleszuigers van alle merken

Geschikt voor alle gebruikelijke zuigslang-diameters

Voor alle accu-machines van alle merken



Zo werkt het: Eenvoudig. Razendsnel.



1. Gesnoerde alleszuiger met het ontvangerstopcontact insteken



2. De zender met multiband op de slang achter de mof of rechtstreeks op de machine bevestigen.



3. De gesnoerde alleszuiger op "handmatig" zetten of inschakelen. De accu-machine starten. De alleszuiger wordt dan automatisch door het waarnemen van trillingen in- en uitgeschakeld.



Alternatief

Als alternatief kan de alleszuiger met de remote-knop op de zender worden gestart, bijv. voor het reinigen.



Start/Stop-set CordlessControl

bestaande uit een ontvangerstopcontact, zender, 3x multiband, batterij CR 2032

Art. nr. 630234000



Scannen en de CordlessControl gebruiken

Schoon en gezond met compacte alleszuigers.

Met de gesnoerde alleszuigers in alle stofklassen biedt Metabo oplossingen, die de gebruikers optimaal beschermen - bij iedere toepassing.



Stofklasse L

- Stof met AGW-waarden $> 1 \text{ mg/m}^3$
- Filterafscheidingsvermogen van 99%
- Stof met gering risico, bijv. huisstof, kalk



Stofklasse M

- Stof met AGW-waarden $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Filterafscheidingsvermogen van 99,9%
- Stof met gemiddeld risico, bijv. houtstof (beuken/eiken)
- Stof van minerale klasse M bijv. kwartsstof



Stofklasse H

- Stof met AGW-waarden $< 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Filterafscheidingsvermogen van 99,995%
- Kankerverwekkend stof, bijv. schimmels, asbest

Compact en veelzijdig



Veel details voor een slim transport

- Eenvoudig en snel koppelen met metaBOX
- Kabel- en slanghouder
- Depot voor buizen en mondstukken
- Praktisch vak voor toebehoren met klepdeksel voor kleine onderdelen

Handmatige filterreiniging



PressClean: sterke luchtstroom bij bediening van de schakelaar op de zuiger voor de filterreiniging

Nieuw: toebehoren met Quick-functie



- Opzetstukken met een klik snel en eenvoudig verwisselen
- Vaste verbinding
- Snel aanpassen aan de zuigtoepassing (zie pagina 24 voor meer informatie)













ASA 30 M PC

Meer highlights:

- Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
- Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger



1.200 Watt nat-/droog-alleszuiger met handmatige filterreiniging

	AS 20 L PC 	ASA 20 L PC 	ASA 30 L PC 	ASA 30 M PC 	ASA 30 H PC 
Onderdruk	225 mbar	225 mbar	225 mbar	225 mbar	225 mbar
Max. luchtvermogen	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min
Reservoir inhoud	20 l	20 l	30 l	30 l	30 l
Zuigslang-Ø	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Slanglengte	1,75 m	3,2 m	3,2 m	4 m	4 m
Gewicht (zonder netsnoer)	9,4 kg	10 kg	10,8 kg	10,8 kg	10,8 kg
Full Service-prijsgroep	FS3	FS3	FS4	FS4	FS4
Art. nr.	602083000	602085000	602086000	602087000	602088000
Met					

► Toebehoren voor de nieuwe alleszuigers van pagina 147

De nieuwe Quick-toebehoren

- Opzetstukken eenvoudig en gemakkelijk met een klik verwisselen
- Nooit meer losraken tijdens het werk
- Vaste verbinding door het klikmechanisme
- Snel aanpassen aan de zuigtoepassing
- Handige slangverlenging voor nog meer bewegingsvrijheid



CLICK!



Zuigslang Quick

- Ø 32 mm, lengte 4,0 m
- Anti-statisch



Art. nr. 635402000

Zuigslangverlenging

- Ø 32 mm
- Anti-statisch



Art. nr. 635411000

Zuigslang Quick

- Ø 32 mm, lengte 4,0 m



Art. nr. 635405000

Set moffen met harde conus Quick

- 3-delig



Art. nr. 635412000

Aansluitmof Quick

- Binnen-Ø 28 mm/buiten-Ø 35 mm
- Anti-statisch



Art. nr. 635409000

Aansluitmof Quick

- Binnen-Ø 40 mm/buiten-Ø 45 mm
- Anti-statisch



Art. nr. 635408000

Handgreep-tussenstuk Quick



Premium, anti-statisch
Art. nr. 635406000

Professional
Art. nr. 635407000

Overige alleszuiger toebehoren

Voorfilters voor fijnstof
20/30 liter




Art. nr. 635428000

Waterfilter van schuimstof voor
zuigers van 20 en 30 liter



Art. nr. 635422000

3 zuigbuizen, Ø 35 mm,
kunststof



Art. nr. 635413000

3 zuigbuizen, Ø 35 mm, staal



Art. nr. 635414000

5 vliesfilterzakken 20/30 liter




Art. nr. 635424000

Speciale filterzak stofklasse H,
30 liter



Art. nr. 635427000

5 PE-afvalzakken transparant



20 liter
Art. nr. 635425000

30 liter
Art. nr. 635426000

Vouwfilter



Stofklasse H
Art. nr. 635420000

Stofklasse M
Art. nr. 635419000

Bekledingsborstel

▪ Ø-35 mm



Art. nr. 635415000

Vloermondstuk



Ø-35 mm, breedte 300 mm
Art. nr. 635416000

Ø-35 mm, breedte 360 mm
Art. nr. 635417000

Klasse PC

Handmatige filterreiniging



	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC INOX
Opgenomen vermogen max.	1250 W	1250 W
Onderdruk	210 mbar	210 mbar
Max. luchtvermogen	3600 l/min	3600 l/min
Reservoir inhoud	25 l	30 l
Slanglengte	3,5 m	3,5 m
Gewicht (zonder netsnoer)	8,3 kg	9,6 kg
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4
Art. nr.	602014000	602015000

Klasse SC

Halfautomatische filterreiniging



	ASR 25 L SC	ASR 25 M SC	ASR 50 L SC	ASR 50 M SC
Opgenomen vermogen max.	1400 W	1400 W	1400 W	1400 W
Onderdruk	270 mbar	270 mbar	270 mbar	270 mbar
Max. luchtvermogen	4380 l/min	4380 l/min	4380 l/min	4380 l/min
Reservoir inhoud	25 l	25 l	50 l	50 l
Slanglengte	3,2 m	4 m	3,2 m	4 m
Gewicht (zonder netsnoer)	11 kg	11 kg	16 kg	116 kg
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4	FS4	FS4
Art. nr.	602024000	602070000	602034000	602045000



Klasse ACP

Automatische filterreiniging



	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP	ASR 35 H ACP
Opgenomen vermogen max.	1400 W	1400 W	1400 W
Onderdruk	270 mbar	270 mbar	270 mbar
Max. luchtvermogen	4380 l/min	4380 l/min	4380 l/min
Reservoir inhoud	35 l	35 l	35 l
Slanglengte	3,2 m	4 m	4 m
Gewicht (zonder netsnoer)	16 kg	16 kg	16 kg
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4	FS4
Art. nr.	602057000	602058000	602059000

Afzuigapparaten



	SPA 1200	SPA 1702 W
Opgenomen vermogen max.	550 W	750 W
Max. onderdruk	1600 Pa	1730 Pa
Max. volumestroom	900 m³/h	1010 m³/h
Reservoir inhoud	65 l	90 l
Slangaansluiting-Ø	100 mm	100 mm
Gewicht	22 kg	24 kg
Art. nr.	601205000	0130170100

HETELUCHTPISTOLEN / LIJMPISTOOL



Met stelwielje

Programmeerbaar met LCD-display

	HG 16-500	HG 20-600	HGE 23-650 LCD	HGS 22-630
Opgenomen vermogen	1.600 W	2.000 W	2.300 W	2.200 W
Luchthoeveelheid	240 / 450 l/min	150 / 300 / 500 l/min	150 / 500 l/min	150 / 500 l/min
Temperatuur van - tot	300 - 500 °C	80 / 80 - 600 °C	80 / 80 - 650 °C	80 - 630 °C
Temperatuurstanden	2	3	2	2
Full Service-prijsgroep	FS1	FS1	FS2	FS2
Art. nr.	601067500	602066500	603065500	604063500
Verpakking	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145
Art. nr.	601067000	602066000	603065000	
Verpakking	Doos	Doos	Doos	



Art. nr. 618121000

Lijmstick-Ø 11 mm
 Max. kleefkracht 18 g/min
 Opwarmtijd 6 min
 Verwerkingstemperatuur ca. 200 °C



BASIC serie

Basic 160-6 W OF

Compressor Basic
0,9 kW
55 l/min
6 l



Olievrij
Doos

Art. nr. 601501000

Basic 250-24 W

Compressor Basic
1,5 kW
200 l/min
24 l



Doos

Art. nr. 601533000

Basic 250-24 W + LPZ 4 set

Compressor Basic
1,5 kW
200 l/min
24 l



Doos

Art. nr. 690836000

Basic 250-24 W OF

Compressor Basic
1,5 kW
220 l/min
24 l



Olievrij
Doos

Art. nr. 601532000

Basic 250-24 W OF + LPZ 4 set

Compressor Basic
1,5 kW
220 l/min
24 l



Olievrij
Doos

Art. nr. 690865000

Basic 250-50 W

Compressor Basic
1,5 kW
200 l/min
50 l



Doos

Art. nr. 601534000

Basic 250-50 W + LPZ 4 set

Compressor Basic
1,5 kW
200 l/min
50 l



Doos

Art. nr. 690866000

Basic 250-50 W OF

Compressor Basic
1,5 kW
220 l/min
50 l



Olievrij
Doos

Art. nr. 601535000

Basic 250-50 W OF + LPZ 4 set

Compressor Basic
1,5 kW
220 l/min
50 l



Olievrij
Doos

Art. nr. 690988000

Basic 280-50 W OF

Compressor Basic
1,7 kW
280 l/min
50 l



Olievrij
Doos

Art. nr. 601529000



POWER serie

Power 180-5 W OF

Compressor Power
1,1 kW
160 l/min
5 l



Olievrij
Doos

Art. nr. 601531000

Power 250-10 W OF

Compressor Power
1,5 kW
220 l/min
10 l



Olievrij
Doos

Art. nr. 601544000

Power 280-20 W OF

Compressor Power
1,7 kW
280 l/min
20 l



Olievrij
Doos

Art. nr. 601545000

MEGA serie

Mega 350-50 W

Compressor Mega
2.2 kW
320 l/min
50 l



Doos

Art. nr. 601589000

Mega 350-100 W

Compressor Mega
2.2 kW
320 l/min
90 l



Doos

Art. nr. 601538000

Mega 350-100 D

Compressor Mega
2.2 kW
320 l/min
90 l



Doos

Art. nr. 601539000

Mega 350-150 D

Compressor Mega
2.2 kW
320 l/min
150 l



Doos

Art. nr. 601587000

Mega 400-50 W

Compressor Mega
2.2 kW
400 l/min
50 l



Doos

Art. nr. 601536000

Mega 400-50 D

Compressor Mega
2.2 kW
400 l/min
50 l



Doos

Art. nr. 601537000

Mega 520-200 D

Compressor Mega
3 kW
490 l/min
200 l



Doos

Art. nr. 601541000

Mega 550-90 D

Compressor Mega
3 kW
510 l/min
90 l



Doos

Art. nr. 601540000

Mega 580-200 D

Compressor Mega
3 kW
510 l/min
200 l



Doos

Art. nr. 601588000

Mega 650-270 D

Compressor Mega
4 kW
650 l/min
270 l



Doos

Art. nr. 601543000

Mega 700-90 D

Compressor Mega
4 kW
650 l/min
90 l



Doos

Art. nr. 601542000



<p>DSSW 360 Set</p> <p>Slagschroevendraaier 6,2 bar 6 l/s 360 Nm 1/2"</p>  <p>Euro/Orion Koffer</p> <p>Art. nr. 604118500</p>	<p>DSSW 500-1/2» C</p> <p>Slagschroevendraaier 6,2 bar 7 l/s 500 Nm 1/2"</p>  <p>Euro/Orion Doos</p> <p>Art. nr. 601590000</p>	<p>DSSW 930-1/2»</p> <p>Slagschroevendraaier 6,2 bar 9 l/s 930 Nm 1/2"</p>  <p>Euro/Orion Doos</p> <p>Art. nr. 601549000</p>	<p>DSSW 1690-3/4»</p> <p>Slagschroevendraaier 6,2 bar 10,5 l/s 1690 Nm 3/4"</p>  <p>Euro/Orion Doos</p> <p>Art. nr. 601550000</p>	<p>DSSW 2440-1»</p> <p>Slagschroevendraaier 6,2 bar 13 l/s 2440 Nm 1"</p>  <p>Euro/Orion Doos</p> <p>Art. nr. 601551000</p>	<p>DS 14</p> <p>Schroevendraaier 6,2 bar 340 l/s 5 - 14 Nm</p>  <p>Euro/Orion Doos</p> <p>Art. nr. 604117000</p>
<p>DRS 68 set</p> <p>Ratelschroevendraaier 6,2 bar 220 l/s 68 Nm 1/2"</p>  <p>Euro/Orion Koffer</p> <p>Art. nr. 604119500</p>	<p>DRS 95-1/2»</p> <p>Ratelschroevendraaier 6,2 bar 450 l/s 95 Nm 1/2"</p>  <p>Euro/Orion Doos</p> <p>Art. nr. 601553000</p>	<p>DB 10</p> <p>Boormachine 6,2 bar 360 l/s 1800/min 3 - 10 mm</p>  <p>Euro/Orion Doos</p> <p>Art. nr. 604120000</p>	<p>DMH 30 Set</p> <p>Hamer 6,2 bar 280 l/s 3000/min Hex 10 mm</p>  <p>Euro/Orion Koffer</p> <p>Art. nr. 604115500</p>	<p>DMH 290 Set</p> <p>Hamer 6,2 bar 330 l/s 2900/min Hex 10 mm</p>  <p>Euro/Orion Koffer</p> <p>Art. nr. 601561500</p>	<p>DG 25 Set</p> <p>Rechte slijper 6,2 bar 300 l/s 25000/min</p>  <p>Euro/Orion Koffer</p> <p>Art. nr. 604116500</p>
<p>DG 700</p> <p>Rechte slijper 6,2 bar 600 l/s 22000/min</p>  <p>Euro/Orion Doos</p> <p>Art. nr. 601554000</p>	<p>DG 700 L</p> <p>Rechte slijper 6,2 bar 600 l/s 22000/min</p>  <p>Euro/Orion Doos</p> <p>Art. nr. 601555000</p>	<p>DG 700-90</p> <p>Haakse stiftslijper 6,2 bar 600 l/s 12000/min</p>  <p>Euro/Orion Doos</p> <p>Art. nr. 601592000</p>	<p>DW 125</p> <p>Haakse slijper 6,2 bar 500 l/s 125 mm 10000/min</p>  <p>Euro/Orion Doos</p> <p>Art. nr. 601556000</p>	<p>DW 10-125 Quick</p> <p>Haakse slijper 6,2 bar 500 l/s 125 mm 12000/min</p>  <p>Euro/Orion Doos</p> <p>Art. nr. 601591000</p>	<p>DKNG 40/50</p> <p>Nietapparaat-tacker 5 - 7 bar 0,66 l SKN 15 - 50 mm 90+ES 15 - 40 mm</p>  <p>Euro/Orion Veiligheidsbril Koffer</p> <p>Art. nr. 601562500</p>
<p>DKG 80/16</p> <p>Nietapparaat 5 - 7 bar 0,34 l Type 80 4 - 16mm</p>  <p>Euro/Orion Veiligheidsbril Koffer</p> <p>Art. nr. 601564500</p>	<p>DSN 50</p> <p>Platkopspijkerapparaat 5 - 8 bar 0,66 l SKN 15 - 50 mm</p>  <p>Euro/Orion Veiligheidsbril Koffer</p> <p>Art. nr. 601568500</p>	<p>DKS 10 Set</p> <p>Carrosseriezaag 6,2 bar 420 l/s 9000/min</p>  <p>Euro/Orion Koffer</p> <p>Art. nr. 601560500</p>	<p>DBF 457</p> <p>Bandvijlmaschine 6,2 bar 400 l/s 13 x 457 mm 20 m/s</p>  <p>Euro/Orion Doos</p> <p>Art. nr. 601559000</p>	<p>DSX 150</p> <p>Excentrische schuurmachine 6,2 bar 550 l/s 150 mm 12000/min</p>  <p>Euro/Orion Doos</p> <p>Art. nr. 601558000</p>	<p>DKP 310</p> <p>Kitpistool 6 bar 65 l/min</p>  <p>Euro/Orion Doos</p> <p>Art. nr. 601573000</p>

<p>FSP 100</p> <p>Verfspuitpistool 3,5 bar 50 - 100 l/min</p>  <p>Euro/Orion Doos Art. nr. 601574000</p>	<p>FSP 600</p> <p>Verfspuitpistool 4,5 bar 240 l/min</p>  <p>Euro/Orion Doos Art. nr. 601575000</p>	<p>FSP 1000 S</p> <p>Verfspuitpistool 4,5 bar 240 l/min</p>  <p>Euro/Orion Doos Art. nr. 601576000</p>	<p>FSP 600 HVLP</p> <p>Verfspuitpistool 2 bar 170 l/min</p>  <p>Euro/Orion Doos Art. nr. 601577000</p>	<p>SSP 1000</p> <p>Zandstraalpistool 7 bar 300 l/min</p>  <p>Euro/Orion Doos Art. nr. 601569000</p>	<p>UBS 1000</p> <p>Combi-spuitpistool 6 bar 180 l/min</p>  <p>Euro/Orion Doos Art. nr. 601571000</p>
<p>FSP 600 LVLP</p> <p>Verfspuitpistool 1,6 bar 136 l/min</p>  <p>Euro/Orion Doos Art. nr. 601578000</p>	<p>SPP 1000</p> <p>Spuitpistool 6 bar 200 l/min</p>  <p>Euro/Orion Doos Art. nr. 601570000</p>	<p>BP 10</p> <p>Blaaspistool 2 - 6 bar 100 - 200 l/min</p>  <p>Euro Doos Art. nr. 601579000</p> <p>Orion Doos Art. nr. 601579180</p>	<p>BP 200</p> <p>Blaaspistool 3 - 8 bar 130 - 350 l/min</p>  <p>Euro Doos Art. nr. 601581000</p> <p>Orion Doos Art. nr. 601581180</p>	<p>BP 210</p> <p>Blaaspistool 2 - 6 bar 100 - 200 l/min</p>  <p>Euro Doos Art. nr. 601580000</p> <p>Orion Doos Art. nr. 601580180</p>	<p>BP 500</p> <p>Blaaspistool 3 - 8 bar 130 - 350 l/min</p>  <p>Euro Doos Art. nr. 601582000</p> <p>Orion Doos Art. nr. 601582180</p>



<p>LPZ 4 Set</p> <p>Gereedschapset</p>  <p>BP1, FSP 6, RF 6, slang</p> <p>Euro Doos Art. nr. 601585000</p> <p>Orion Doos Art. nr. 601585180</p>	<p>RF 60</p> <p>Bandenpomp 0,5 - 12 bar</p>  <p>Euro/Orion Doos Art. nr. 602233000</p>	<p>RF 60 G</p> <p>Bandenpomp 0,5 - 10 bar</p>  <p>Euro/Orion -Geijkt Doos Art. nr. 602234000</p>
<p>LPZ 7 Set</p> <p>Gereedschapset</p>  <p>BP1, FSP 6, RF 6, SPP 1. slang</p> <p>Euro Doos Art. nr. 601586000</p> <p>Orion Doos Art. nr. 601586180</p>	<p>RF 80 G</p> <p>Bandenpomp 0,5 - 10 bar</p>  <p>Euro/Orion -Geijkt Doos Art. nr. 602235000</p>	<p>RF 80 D</p> <p>Bandenpomp 0,5 - 10 bar</p>  <p>Euro/Orion Doos Art. nr. 602236000</p>

De accu voor de tuin en elke job

Als leider op het gebied van de accutechnologie hebben wij consequent de focus op de »snoerloze bouwplaats« gelegd. Maximale vrijheid bij het schroeven, boren, zagen, schuren en doorslijpen. En nu dus ook voor de tuin. Eén accu voor alle toepassingen. Eén accu voor meer dan 30 merken.

- ✓ Voor bouw en renovatie
- ✓ Voor metaal en industrie
- ✓ Voor tuin en landschap
- ✓ Voor toepassingen in en om het huis



100% uitwisselbaar

Draadloze vrijheid – merkoverkoepelend! Machines, accu-packs en laders van verschillende fabrikanten probleemloos met elkaar combineren. Meer op pagina 84

Het tuinassortiment van Metabo.

De tuinmachines van Metabo ondersteunen niet alleen in de tuin en landschap, het onderhoud van groenstroken, parken of sportterreinen, maar bieden ook de beste prestaties in en om het huis.

Verzorging van het gras

vanaf pagina 176



Verz. van bomen/struiken

vanaf pagina 180



Overige

vanaf pagina 188



Be- en ontwatering

vanaf pagina 193



3-in-1: maaien, verzamelen, mulchen.

BRUSHLESS



- Eenvoudige instelling van de maaihoogte in 7 stappen
- Uitstekende maairesultaten en een lange looptijd per acculading dankzij de krachtige Brushless-motor
- Maximale looptijd door automatische aanpassing van het motorvermogen afhankelijk van de hoogte van het gras
- Robuust en duurzaam dankzij de metalen bovenkant en het kwalitatief hoogwaardige sikkelmес



Surfaces jusqu'à
800 m²

18 V



BRUSHLESS



Mulchen

De opvangzak verwijderen en de mulch-stop aanbrengen. Het gemaaidе gras wordt verkleind en als natuurlijke mest op het gras gedeponeerd.



Verzamelen

Met de opvangzak kan het gemaaidе gras heel eenvoudig opgevangen en afgevoerd worden.



Ruimtebesparend

Eenvoudig meenemen en ruimtebesparend opbergen door de draaggreep en tweevoudig inklapbare beugel

2x 18 Volt accu grasmaaier RM 36-18 LTX BL 46

Snijbreedte	46 cm
Snijhoogte van - tot	25-80 mm
Volume van de opvangzak	55 l
Chassis	Gecoat stalen
Gewicht (zonder accu-pack)	24,5 kg
Full Service-prijsgroep	FS 4

Art. nr.	601606850	601606650
Zonder accu-pack, zonder lader	x	
Li-Power (18 V / 2x 5.2 Ah)		x

Toebehoren

Sikkelmес 46 cm



Art. nr. 628435000

2-in-1: maaien met opvangzak en mulchen.

BRUSHLESS



- Eenvoudige instelling van de maaihoogte in 5 stappen
- Uitstekende maairesultaten en een lange looptijd per acculading dankzij de krachtige Brushless-motor
- Licht en wendbaar: eenvoudig manoeuvreren dankzij de lichte kunststof afdekkap
- Opvangzak met vulpeilvenster



Surfaces jusqu'à
350 m²

18 V



BRUSHLESS



2 in 1

Het gemaaid gras wordt naar keuze in de flexibele opvangzak verzameld of gemulcht en blijft op de grasmat liggen.



Compact

Eenvoudig transport en ruimtebesparende opslag door de draaggreep en tweevoudig inklapbare beugel met snelspanner.



Dicht langs de randen maaien

Keurig maaien, ook dicht langs de randen met het kwalitatief hoogwaardige sikkelmes en de geïntegreerde kam.

2x 18 Volt accu grasmaaier RM 36-18 LTX BL 36

Snijbreedte	36 cm
Snijhoogte van - tot	20-70 mm
Volume van de opvangzak	45 l
Chassis	Kunststof
Gewicht (zonder accu-pack)	12,6 kg
Full Service-prijsgroep	FS 4

Art. nr.	601716850	601716650
Zonder accu-pack, zonder lader	x	
Li-Power (18 V / 2x 5.2 Ah)		x

Toebehoren

Sikkelmes 36 cm



Art. nr. 628422000



Experts bij wildgroei en struikgewas.

18 V

**Maaien en trimmen
in en om het huis.**

18 V

BRUSHLESS



FSB 36-18 LTX BL 40

**Tweehands-greep:
op grotere oppervlakken**



2 x 18 Volt accu-bosmaaier
FSB 36-18 LTX BL 40
Tweehands-greep/40 cm
Zonder accu-pack, zonder lader
Art. nr. 601611850

FSD 36-18 LTX BL 40

**Ronde greep:
bij weinig ruimte**



2 x 18 Volt accu-bosmaaier
FSD 36-18 LTX BL 40
Ronde greep/40 cm
Zonder accu-pack, zonder lader
Art. nr. 601610850

BRUSHLESS



**Accu-grastrimmer
RTD 18 LTX BL 30**
Ronde greep/30 cm
Zonder accu-pack, zonder lader
Art. nr. 601720850




Toebehoren voor bosmaaiers en grastrimmers

Reservespoel met koord




Art. nr. 628429000

Reservedraad
30 m Ø 2 mm
golfvormig



Art. nr. 628430000

Reservedraad
30 m Ø 2 mm
spiraalvormig



Art. nr. 628423000

Schouderriem



Art. nr. 628427000


Draagriem



Art. nr. 628428000

Toebehoren voor bosmaaier

Mes voor struikgewas 3-snijder
(Meetadapter vereist)



Art. nr. 628432000

Grasmes 4-snijder
(Meetadapter vereist)



Art. nr. 628433000

Mesadapter



Art. nr. 628434000



De oplossing voor vele tuinwerkzaamheden: Het combi-systeem voor de tuin van Metabo

All-in-one

NIEUW

- Krachtige accu-aandrijving met Brushless-motor
- Snel en eenvoudig opzetstukken verwisselen met het Metabo-Quick-snelkoppelingssysteem
- Variabele werksnelheid: 2 vooraf in te stellen toerentalbereik en een traploze gastoevoerschakelaar
- Milieuvriendelijk, stil systeem: ideaal voor lawaaigevoelige omgevingen

► Wij adviseren de accu-pack Li-Power 5.2 Ah, 142 zaagsnedes met het opzetstuk MA-MS 25 en het zagen van zacht hout

BRUSHLESS



**2x18 Volt combi-systeem op accu
MA 36-18 LTX BL Q**

Handgreep **Ronde greep**
Nullasttoerentallen **0-7.000 / 0-8.200/min**
Gewicht (zonder accu-pack) **3 kg**

Full Service-prijsgroep **FS3**

**zonder accu-pack,
zonder lader
Art. nr. 601725850**

18 V



**Voor het snoeien van hoge
heggen en struiken**

- Hoog snoeivermogen en nauwkeurig snoeiresultaat door de diamant- en lasergesneden mestanden aan beide kanten (Dual-snoeisysteem)
- Mesbalk 215° zwenkbaar in 13 stappen zonder hulp van gereedschap

**Heggenschaar-opzetstuk
MA-HS 50**

Zaaglengte **48 cm**
Max. snoeidikte **22 mm**
Max. snoeisnelheid **0-2.600 / 0-3.100/min**
Lengte met aandrijving **2,6 m**
Gewicht **2,8 kg**

Art. nr. 601726850



Voor een betrouwbaar boomonderhoud

- Nauwkeurig en krachtig met een kettingsnelheid tot 18 m/s
- Terugslagarme Low Profile-ketting voor soepele, veilige snoeitaken en geringe vibraties
- Geïntegreerde haak voor het verwijderen van afgezaagde takken
- Onderhoudsarm: automatische kettingsmering, eenvoudig opspannen of verwisselen van de ketting

Stokkettingzaag-opzetstuk MA-MS 25

Max. kettingsnelheid	16 m/s / 18 m/s
Zaaglengte	24 cm
Lengte met aandrijving	2 m
Gewicht	1,7 kg

Art. nr. 601727850



Voor het maaien, trimmen en wieden

- Snelle, krachtige start
- Veelzijdig inzetbaar: dubbele draadspoel voor kantenmaaier, mes voor het kreupelhout
- Snelle draadwissel zonder gereedschap
- Het bijstellen van de draad is heel eenvoudig, gewoon tijdens het werk kort op de kop van de spoel tippen

Bosmaaier-opzetstuk MA-FS 40

Snoeicirkel 40 cm	40 cm
Nullasttoerental	0-5.300 / 0-6.000/min
Lengte met aandrijving	1,9 m
Gewicht	1,6 kg

Met



Art. nr. 601728850

Handig. Veilig. Veelzijdig.

Voor het snoeien van bomen en struiken
of andere groenwerkzaamheden

Gewoon handig zonder veel kracht

- Compact en licht
- Rubberen greep
- Constante kettingsnelheid van 5 m/s voor een snelle voortgang van het werk
- Gemakkelijk verwisselbare en op te spannen zaagketting dankzij de snelsluiting

Railengte 15 cm

Veilig werken

- met beschermkap, greepbescherming en extra veiligheidsschakelaar tegen het per ongeluk starten
- Lichte, betrouwbare zaagsnede met maar weinig vibraties door de terugslagarme ketting

18V

60
Zaagsnedes*


* per acculading 2.0 Ah in hardhout Ø 80 mm

Veelzijdig



Telescoopstang MS

- De combinatie van telescoopstang MS en accu-snoeizaag kan als een stokkettingzaag voor het onderhoud van bomen worden gebruikt
- Ultralichte glasvezelstang
- Stevige schuifbevestiging met een extra borgbout
- Totale lengte variabel van 120 tot 180 cm



Art. nr. 628714000

Accu snoeizaag MS 18 LTX 15 (2.0 Ah/18 V)

Max. kettingsnelheid **5 m/s**
 Zaaglengte **15 cm**
 Dikste aandrijfschakel **1,1 mm**
 Tandsteek zaagketting **1/4"**
 Gewicht (zonder accu-pack) **1,6 kg**

Full Service-prijsgroep **FS1**

Met



in gereedschapstas
Art. nr. 600856500

zonder accu-pack,
zonder lader,
in metaBOX 145 L
Art. nr. 600856840

Toebehoren

Zaagrail 15 cm



Art. nr.
628712000

Zaagketting 15 mm



Art. nr.
628713000

Bio-zaagkettingolie
100 ml



Art. nr.
628711000

Bio-zaagkettingolie
1 l



Art. nr.
628441000

Krachtig voor snelle zaagsnedes.

Ideaal voor het vellen, afzagen van takken, inkorten en bouwen met hout.

BRUSHLESS

Kettingsnelheid tot 22 m/s

dankzij de Brushless-motor met directe aandrijving in combinatie met de krachtige accu-packs van Metabo

- Constant hoog koppel
- Traploos instelbare snelheid

Zwaardlengte 40 cm

Minimaal onderhoud nodig

- Geen vervanging van koolbors-tels nodig
- Automatische kettingsmering
- De ketting kan eenvoudig opgespannen en verwisseld worden

Sterke Oregon-ketting en -rail

Uitstekend werkcomfort

- Compacte bouwvorm
- Gering gewicht - slechts 3,2 kg
- Rubberen handgreep voor een stevige, aangename grip
- Eenvoudige bediening

Hoge gebruikersbescherming

- Kettingsnelstop bij terugslag en loslaten van de schakelaar
- Extra veiligheidsschakelaar op de hoofdgreep tegen per ongeluk starten
- Terugslagarme Oregon-ketting
- Stil door de werking op accu, daardoor ook geschikt voor omgevingen die gevoelig zijn voor lawaai



**2 x 18 Volt accu kettingzaag
MS 36-18 LTX BL 40**

Zaaglengte **36 cm**
Max. kettingsnelheid **22 m/s**
Gewicht (zonder accu-pack) **3,2 kg**

Full Service-prijsgroep **FS4**

**zonder accu-pack,
zonder lader
Art. nr. 601613850**

Toebehoren voor bosmaaier-opzetstuk MA-FS 40


Reservespoel met draad



Art. nr. 628429000

Reservedraad spiraalvormig

30 m/Ø 2 mm



Art. nr. 628423000


Reservedraad gegolfd

30 m/Ø 2 mm



Art. nr. 628430000

Mes voor struikgewas 3-snijder



Art. nr. 628432000

Grasmes 4-snijder



Art. nr. 628433000

Schachtverlenging voor combi-systeem voor de tuin

- Stabiele schachtverlening voor het stokkettingzaag-opzetstuk MA-MS 25
- Uitbreiding van de reikwijdte met 88 cm



Art. nr. 628498000

Toebehoren voor stokkettingzaag-opzetstuk MA-MS 25

Zaagrail 25 cm



Art. nr. 628496000

Zaagketting 25 mm

25 cm (3/8" LP/1,3 mm)



Art. nr. 628497000

Bio-zaagkettingolie 1 l



Art. nr. 628441000

Comfortabel werken met krachtige zaagsnedes.

BRUSHLESS

- Ideaal voor veeleisende trim- en snoeiwerkzaamheden.
- Krachtige Brushless-motor met een hoog en constante snoeisnelheid voor een maximaal snoeivermogen en lange accu-looptijd
- Hoge gebruikersbescherming
- Centraal bedieningspaneel met LED-controleweergave



18V



Krachtig en nauwkeurig snoeien, ook bij dikkere takken tot 21 mm

door de diamant- en lasergesneden mestanden aan beide kanten (Dual-snoeisysteem) - minder slijtage en een langere levensduur



De handgreep kan in 5 verschillende standen worden gedraaid

voor een betrouwbare en flexibele geleiding en veilig werken



Accu heggenscharen

Zonder accu-pack, zonder lader



NIEUW

	HS 18 LTX BL 55	HS 18 LTX BL 65	HS 18 LTX BL 75
Zaaglengthe	50 cm	60 cm	70 cm
Snoeisnelheid	3.400 /min	3.400 /min	3.400 /min
Max. snoeidikte	21 mm	21 mm	21 mm
Gewicht (zonder accu-pack)	4 kg	4,2 kg	4,4 kg
Full Service-prijsgroep	FS4	FS4	FS4
Art. nr.	601722850	601723850	601724850

Lichtgewicht voor een zuivere snede.



1 machine - 2 toepassingen



Struikschaar voor het snoeien van struiken in exacte vormen

Accu heggenscharen

Zonder accu-pack, zonder lader



	HS 18 LTX 45	HS 18 LTX 55	HS 18 LTX 65
Zaaglengte	43 cm	53 cm	63 cm
Snoeisnelheid	2.600/min	2.600 /min	2.600 /min
Max. snoeidikte	19 mm	19 mm	19 mm
Gewicht (zonder accu-pack)	2 kg	2,2 kg	2,3 kg
Full Service-prijsgroep	FS 2	FS 2	FS 2
Art. nr.	601717850	601718850	601719850

Accu-struik- en grasschaar SGS 18 LTX Q

Aantal sneden bij nullasttoerental	2.300 /min
Gewicht (zonder accu-pack)	0,8 kg
Met mes voor buxusschaar	
Zaaglengte	20 cm
Snoeidikte	8 mm
Met grasmes	
Zaagbreedte	11,5 cm
Full Service-prijsgroep	FS 1
Art. nr.	601609840
Verpakking	metaBOX 145 L
Art. nr.	601609850
Verpakking	Doos

Zonder accu-pack, zonder lader

Flexibel besproeien en uitpompen met accu. 18 V

2 functies: dompel- of regentonpomp

- Snelle ombouw door eenvoudige verwijdering van de pompvoet zonder gereedschap
- Vlakafzuigend tot een restwaterpeil van 1 - 2 mm

Lange levensduur

- Dubbel afdichtingsysteem
- Overbelastingsbeveiliging van de motor
- Het wasbare filter beschermt de pomp tegen verontreinigingen
- Robuuste behuizing van slagvaste kunststof


Metabo Pump Protection: automatische droogloopbeveiliging met LED-weergave ter bescherming van de pomp en voor hoge gebruikersveiligheid



Eenvoudige bediening

- Overzichtelijk bedieningspaneel
- Timerfunctie met 3 looptijden, zeer geschikt voor het beregenen van de tuin
- Dosering van de druk en hoeveelheid door 3 vermogensstanden en het regelventiel

Afzonderlijke accubox om accu's te beschermen tegen vocht, eenvoudig aan wand of tank te bevestigen

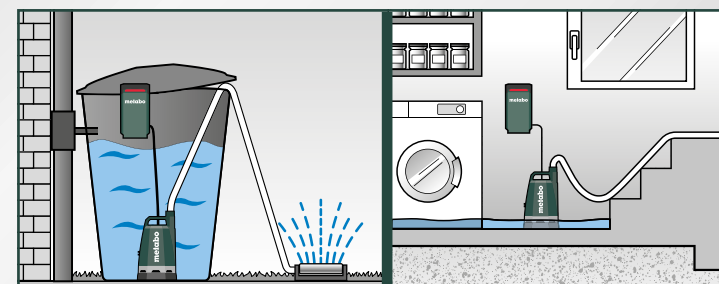

Voor een milieubewuste tuinirrigatie met regenwater of het uitpompen van schoon water uit tanks, waterbakken of ondergelopen kelders

**Accu-dompel-
en regentonpomp
TPF 18 LTX 2200**



zonder accu-pack, zonder lader
Art. nr. 601729850

Max. pompcapaciteit
Max. opvoerhoogte/max. druk
Vlakafzuigend (zonder voet)
Gewicht (zonder accu-pack)


2.200 l/h
22 m / 2,2 bar
1-2 mm
2,1 kg

Full Service-prijsgroep

FS 1

Toebehoren

Vlaksproeier FR 9



Art. nr. 0903063149

Tuinsproeier SB 2



Art. nr. 0903063122

Tuinsproeier GB 7



Art. nr. 0903060778

Gietstaaf GS 10



Art. nr. 0903063130



Krachtig en stil.



**Accu bladblazer
LB 18 LTX BL**

Art.	601607850	601607650
Zonder accu-pack, zonder lader	x	
Li-Power (18 V / 2x 5.2 Ah)		x
Luchthoeveelheid tot	650 m³/h	
Luchtsnelheid tot	150 km/h	
Geluidsvermogensniveau	89 dB (A)	
Gewicht (zonder accu-pack)	2,1 kg	
Full Service-prijsgroep	FS2	



**Moeiteloos sproeien
met accu.**

Zonder accu-pack,
zonder lader
Art. nr. 602038850


















**Accu rugsproeier
RSG 18 LTX 15**

Inhoud reservoir	15 l
Werkdruk	1-3 bar
Doorstroomhoeveelheid	0,3-1,9 l/min
Gewicht (zonder accu-pack)	4 kg
Full Service-prijsgroep	FS 4

De accu voor de tuin

Wilt u weten welke machine met welke accu-pack de langste looptijd heeft? In dit overzicht ziet u alles in een oogopslag: machine, toepassing, accu-pack en looptijd.

Toepassing	Machine	Toebehoren	accu-pack						
			Li-Power			LiHD			
			 2.0 Ah	 4.0 Ah	 5.2 Ah	 4.0 Ah	 5.5 Ah	 8.0 Ah	 10.0 Ah
Heggen snoeien	Heggenscharen/struikscharen								
Trimmen/lichte klus 	SGS 18 LTX Q	Mes voor struikschaar	165 min	330 min	430 min	330 min	455 min	660 min	825 min
	HS 18 LTX 45/HS 18 LTX 55/HS 18 LTX 65		48 min	96 min	125 min	96 min	132 min	192 min	240 min
	HS 18 LTX BL 55/HS 18 LTX BL 65/HS 18 LTX BL 75		16 min	33 min	43 min	33 min	45 min	65 min	82 min
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (stand 1)		27 min	55 min	71 min	55 min	75 min	109 min	136 min
Rigoreus snoeien/zware klus 	HS 18 LTX 45/HS 18 LTX 55/HS 18 LTX 65		17 min	34 min	44 min	34 min	47 min	68 min	85 min
	HS 18 LTX BL 55/HS 18 LTX BL 65/HS 18 LTX BL 75		13 min	27 min	35 min	27 min	37 min	54 min	67 min
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (stand 2)		20 min	39 min	51 min	39 min	54 min	79 min	98 min
Zagen	Takkenzagen/kettingzagen/stokkettingzagen								
Zagen van hardhout (Ø 8 cm) 	MS 18 LTX 15	Zaagrail + zaagketting 15 cm (1/4"/1,1 mm)	60 zaagsnedes	120 zaagsnedes	156 zaagsnedes	120 zaagsnedes	165 zaagsnedes	240 zaagsnedes	300 zaagsnedes
	MS 18 LTX 15 + telescoopstang MS		48 zaagsnedes	96 zaagsnedes	125 zaagsnedes	96 zaagsnedes	132 zaagsnedes	195 zaagsnedes	240 zaagsnedes
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-MS 25 (stand 2)	Zaagrail + zaagketting 25 cm (3/8" LP/1,3 mm)	70 zaagsnedes	140 zaagsnedes	182 zaagsnedes	140 zaagsnedes	193 zaagsnedes	280 zaagsnedes	350 zaagsnedes
Zagen van zacht hout (10 x 10 cm) 	MS 36-18 LTX BL 40	Zaagrail + zaagketting 40 cm (3/8" LP/1,1 mm)	62 zaagsnedes	125 zaagsnedes	162 zaagsnedes	125 zaagsnedes	171 zaagsnedes	249 zaagsnedes	311 zaagsnedes
Zagen van hardhout (Ø 20 cm) 			18 slijpsnedes	37 zaagsnedes	47 zaagsnedes	37 zaagsnedes	50 zaagsnedes	73 zaagsnedes	91 zaagsnedes
Bladeren/vuil verwijderen	Bladblazer								
	LB 18 LTX BL		7 min	14 min	18 min	14 min	19 min	28 min	35 min
Maaien	Grasmaaier								
Kort gras/gemakkelijke klus 	RM 36-18 LTX BL 36		27 min	54 min	70 min	54 min	74 min	108 min	135 min
	RM 36-18 LTX BL 46		23 min	45 min	59 min	45 min	62 min	90 min	113 min
Hoog gras/mulchen/zware klus 	RM 36-18 LTX BL 36		8 min	16 min	21 min	16 min	22 min	32 min	40 min
	RM 36-18 LTX BL 46	9 min	18 min	23 min	18 min	25 min	36 min	45 min	

Toepassing	Machine	Toebehoren	accu-pack							
			Li-Power			LiHD				
										
			2.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	4.0 Ah	5.5 Ah	8.0 Ah	10.0 Ah	
Maaien, trimmen en wieden	Struik-/grasschaar									
Graskanten knippen 	SGS 18 LTX Q	Grasmes, telescoopstang	150 min	300 min	390 min	300 min	415 min	600 min	750 min	
	Gastrimmers/bosmaaiers									
Trimmen/wieden (gras/onkruid) 	RTD 18 LTX BL 30	Spoel met dubbele draad	20 min	40 min	52 min	40 min	55 min	80 min	100 min	
	FSD 36-18 LTX BL 40/FSB 36-18 LTX BL 40		10 min	20 min	26 min	20 min	28 min	40 min	50 min	
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (stand 1)		24 min	47 min	61 min	47 min	65 min	94 min	118 min	
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (stand 1)		21 min	42 min	55 min	42 min	58 min	84 min	105 min	
Maaien (hoog gras/weide) 	FSD 36-18 LTX BL 40/FSB 36-18 LTX BL 40	Dubbele draadspoel/grasmes	9/12 min	18/25 min	23/32 min	18/25 min	25/34 min	36/49 min	45/62 min	
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (stand 2)		8/11 min	17/22 min	22/29 min	17/22 min	23/30 min	33/44 min	42/55 min	
Wieden/landschapsonderhoud (dor en verhout materiaal < 20 mm dik struikgewas) 	FSD 36-18 LTX BL 40/FSB 36-18 LTX BL 40	Mes voor struikgewas	16 min	32 min	41 min	32 min	43 min	63 min	79 min	
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (stand 2)		14 min	28 min	37 min	28 min	39 min	56 min	71 min	
Sputten	Rugsproeier									
Sproeien met een werkdruk van 1,5 bar 	RSG 18 LTX 15		4 h	8 h	10,5 h	8 h	11 h	16 h	20 h	
Bewateren/ontwateren	Dompel- en regentonpomp									
Reinigingswerkzaamheden/planten begieten 	TPF 18 LTX 2200 (stand 1)	Tuinsproeier	55 min	110 min	143 min	110 min	151 min	220 min	275 min	
Tuinirrigatie 	TPF 18 LTX 2200 (stand 3)	Vlaksproeier	20 min	40 min	52 min	40 min	55 min	80 min	100 min	
Uitpompen van schoon water uit reservoirs/bassins 		Afvoergarnituur 1" (Ø 25 mm)	17 min	34 min	44 min	34 min	47 min	68 min	85 min	



50% meer reikwijdte

dankzij het gepatenteerde Matabo-greepsysteem met extra schakelaar.



Aanstootbescherming

De extra grote bescherming voorkomt terugslag op de machine en gebruiker, bijv. als muren, boomstammen of stenen worden geraakt.



Duurzaam mes

Messen met speciale geometrie voor geringe slijtage en daarmee 200% langere standtijd.

Veiligheid door de gepatenteerde, mechanische snelstop van het mes (in 0,05 s)

Beschermt het mes en de aandrijving

Metabo S-automatic grijpt in bij het blokkeren door vreemde voorwerpen.

Veilig aangesloten

Een kabeltrekontlasting voorkomt dat de stekker uit de koppeling van het verdeelkabel schiet.


Heggencharen



	HS 8755	HS 8765	HS 8865	HS 8875
Art. nr.	608755000	608765000	608865000	608875000
Opgenomen vermogen	560 W	560 W	660 W	660 W
Snoeidikte	20 mm	20 mm	26 mm	26 mm
Zaaglengte	55 cm	65 cm	65 cm	75 cm
Gewicht (zonder netsnoer)	3,9 kg	4,0 kg	4,2 kg	4,4 kg
2-traps gereduceerde tandwieloverbrenging			x	x
Full Service	FS 3	FS 3	FS 4	FS 4




Eenvoudige ingebruikname
 Gereedschapsloze watervul- en water-aftapplug, ter bescherming bij vorstgevaar.



Tuinpompen



	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G	P 4500 Inox	P 6000 Inox	P 9000 G
Art. nr.	600962000	600963000	600964000	600965000	600966000	600967000
Motorvermogen	450 W	900 W	1.100 W	1.300 W	1.300 W	1.900 W
Max. opvoercapaciteit	2.000 l/h	3.300 l/h	4.000 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h	9.000 l/h
Max. aanzuighoogte	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	9 m
Max. opvoerhoogte / druk	30 m / 3 bar	45 m / 4,5 bar	46 m / 4,6 bar	48 m / 4,8 bar	55 m / 5,5 bar	51 m / 5,1 bar
Zuig- / drukaansluiting	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1 1/4" IG / 1" IG



Vuilwaterdoppelpompen



PS 7500 S




PS 15000 S



PS 18000 SN

Art. nr.	0250750000	0251500000	0251800000
Motorvermogen	450 W	850 W	1.100 W
Max. opvoercapaciteit	7.500 l/h	15.000 l/h	19.000 l/h
Max. opvoerhoogte / druk	5 m / 0,5 bar	9,5 m / 0,95 bar	11 m / 1,1 bar
Max. korrelmaat tot	30 mm	30 mm	35 mm
Drukaansluiting	1 1/4" IG	1 1/4" IG	1 1/2" IG
Kabellengte / max. dompediepte	10 m / 5 m	10 m / 5 m	10 m / 7 m



Combi-doppelpompen




TPS 14000 S Combi



TPS 16000 S Combi

Art. nr.	0251400000	0251600000
Motorvermogen	770 W	970 W
Max. opvoercapaciteit	14.000 l/h	16.000 l/h
Max. opvoerhoogte / druk	8,5 m / 0,85 bar	9,5 m / 0,95 bar
Max. korrelmaat tot	20 mm	30 mm
Max. dompediepte	-	-
Drukaansluiting	1 1/2" IG	1 1/2" IG
Kabellengte / max. dompediepte	10 m / 7 m	10 m / 7 m



Schoonwaterdempelpompen



TP 6600




TP 8000 S



TP 13000 S

Art. nr.	0250660000	0250800000	0251300000
Motorvermogen	250 W	350 W	550 W
Max. opvoercapaciteit	6.600 l/h	8.000 l/h	13.000 l/h
Max. opvoerhoogte / druk	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	9,5 m / 0,95 bar
Drukaansluiting	1 1/4" IG	1 1/4" IG	1 1/4" IG
Kabellengte / max. dompeldiepte	10 m / 5 m	10 m / 5 m	10 m / 5 m



Pompes immergées à aspiration plate pour eau claire




	TPF 6600 SN	TP 7500 SI	TP 12000 SI
Art. nr.	0250660006	0250750013	0251200009
Motorvermogen	450 W	300 W	600 W
Max. opvoercapaciteit	6.600 l/h	7.500 l/h	11.700 l/h
Max. opvoerhoogte	6 m / 0,6 bar	6,5 m / 0,65 bar	9 m / 0,9 bar
Drukaansluiting	1 1/4" IG	1 1/4" AG	1 1/4" AG
Kabellengte / max. dompeldiepte	10 m / 5 m	10 m / 7 m	10 m / 7 m

Specialisten voor het grove werk.




Grote pompcapaciteit.



Bouw- en vuilwaterpompen



Art. nr.	DP 28-10 S Inox	SP 28-50 S Inox
Art. nr.	604112000	604114000
Motorvermogen	1.850 W	1.470 W
Max. opvoercapaciteit	28.000 l/h	28.000 l/h
Max. opvoerhoogte / druk	17 m / 1,7 bar	12 m / 1,2 bar
Max. korrelmaat tot	10 mm	50 mm
Drukaansluiting	1 1/2" IG	2" IG
Kabellengte / max. dompeldiepte	10 m / 7 m	10 m / 7 m

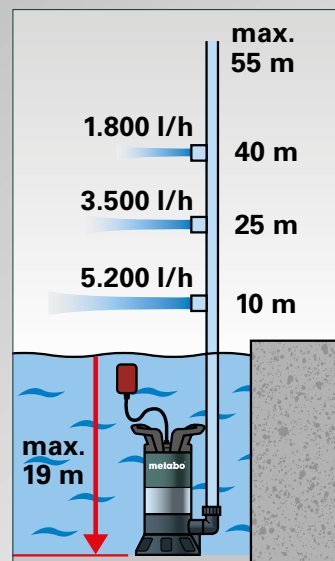


Dieptebronnepomp



Art. nr.	TBP 6200/8 Inox
Art. nr.	610217000
Motorvermogen	1.100 W
Max. pompcapaciteit	6.200 l/h
Max. druk	5,5 bar
Max. opvoerhoogte	55 m
Max. dompeldiepte	19 m
Gewicht (zonder netsnoer)	9,3 kg

Automatische wateraanvoer.



Huiswaterautomaten



HWA 3500 Inox




HWA 4500 Inox



HWA 6000 Inox

Art. nr.	600978000	600979000	600980000
Motorvermogen	1.100 W	1.300 W	1.300 W
Max. opvoercapaciteit	3.500 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h
Max. aanzuighoogte	8 m	8 m	8 m
Max. opvoerhoogte / druk	45 m / 4,5 bar	48 m / 4,8 bar	55 m / 5,5 bar
Zuig- / drukaansluiting	1" IG	1" IG	1" IG



Huiswaterpompen



	HWW 3300/25 G	HWW 3500/25 G	HWW 3500/25 Inox	HWWI 3500/25 Inox	HWW 4000/25 G
Art. nr.	600968000	600981000	600969000	600970000	600971000
Motorvermogen	900 W	900 W	900 W	1.100 W	1.100 W
Max. opvoercapaciteit	3.300 l/h	3.500 l/h	3.500 l/h	3.500 l/h	4.000 l/h
Max. aanzuighoogte	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Max. opvoerhoogte / druk	45 m / 4,5 bar	45 m / 4,5 bar	45 m / 4,5 bar	45 m / 4,5 bar	46 m / 4,6 bar
Zuig- / drukaansluiting	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG
Ketelinhoud	24 l	24 l	24 l	24 l	24 l



	HWW 4000/25 Inox	HWW 4500/25 Inox	HWW 4500/25 Inox Plus	HWWI 4500/25 Inox	HWW 6000/25 Inox	HWW 6000/50 Inox	HWW 9000/100 G
Art. nr.	600982000	600972000	600973000	600974000	600975000	600976000	600977000
Motorvermogen	1.100 W	1.300 W	1.300 W	1.300 W	1.300 W	1.300 W	1.900 W
Max. opvoercapaciteit	4.000 l/h	4.500 l/h	4.500 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h	6.000 l/h	9.000 l/h
Max. aanzuighoogte	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	9 m
Max. opvoerhoogte / druk	45 m / 4,5 bar	48 m / 4,8 bar	48 m / 4,8 bar	48 m / 4,8 bar	55 m / 5,5 bar	55 m / 5,5 bar	51 m / 5,1 bar
Zuig- / drukaansluiting	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1 1/4" IG / 1" IG
Ketelinhoud	24 l	24 l	24 l	24 l	24 l	50 l	100 l

De Metabo-app: elk product gemakkelijk en snel registreren.

1. Code op de verpakking van de machine scannen

2. Aankoopdatum invullen – klaar!

Meer informatie op metabo.com/app



Productcatalogus

Uitgebreide informatie over alle machines en het toebehorenassortiment.

Serviceregistratie

Snel en eenvoudig door middel van scannen.

Gebruikersregistratie

Eenvoudig uw persoonlijke gebruikersaccount aanmaken en beheren

Trillingscomputer

Alle vibratiewaarden en gebruikstijden op een rij.

Geregistreeerde machines

Alle geregistreeerde machines en service-activiteiten op een rij.

Dealer zoeken

Snel en ongecompliceerd.

Nu de app downloaden



Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Metabo Belgium NV
Noordkustlaan 2A
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 (0) 2 467 32 10
Mail: info@metabo.be
www.metabo.be

metabo